

WYŁĄCZNIK SERWISOWY WS



WS - Wyłącznik serwisowy.

Może służyć jako zabezpieczenia silnikowe wentylatorów przeciwwybuchowych. Posiadają atest na montaż w strefie zagrożonej wybuchem - oznaczenie Ex II (2) GD.


Specyfikacja

Zastosowanie


Wyłączniki serwisowe przystosowane są do zamontowania w miejscu o dużym zanieczyszczeniu bez konieczności stosowania specjalistycznych szafek sterowniczych. Obudowy izolacyjna wykonana jest w stopniu ochrony IP 65, posiada gniazda do montażu dławików.

Wyłączniki przeznaczone są do ochrony odbiorników o prądzie znamionowym do 32 A. Posiadają wysoką zdolność wyłączenia podniesioną do 150 kA. Wbudowany wyzwalacz zwarcia z fabrycznie ustawionym prądem zadziałania oraz wyzwalacz przeciążeniowy z regulowaną nastawą zapewnia skuteczną i kompleksową ochronę zarówno odbiornika, jak i instalacji. Wyłączniki te posiadają także duży oraz łatwy w użyciu wyłącznik, którym pozwala na włączanie oraz wyłączanie np.. wentylatora. Wyłączniki mogą być stosowane do zabezpieczania silników jedno-fazowych oraz trzy-fazowych. Wyłączniki serwisowe WS zbudowany jest z odpowiednio dobranego wyłącznika silnikowego PKZMO oraz obudowy CI-K2-PKZMO-G.


Budowa

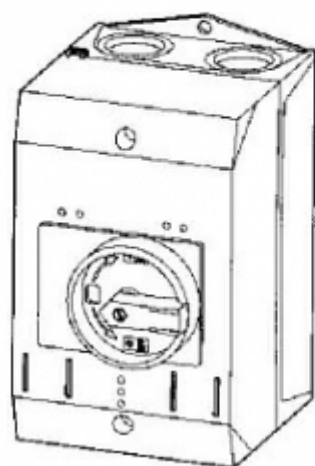


PKZM0...
(+ NH1...-PKZ0)
(+ AGM...-PKZ0)

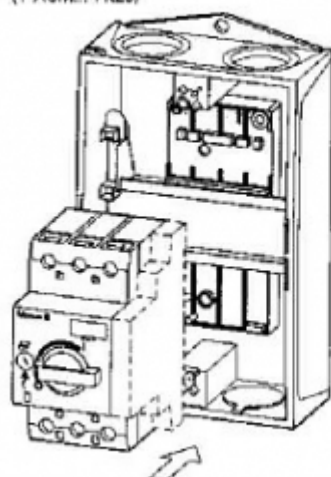

1a CI-K2...

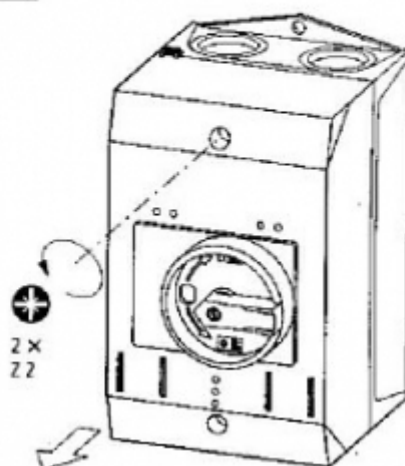


1b PKZM0...

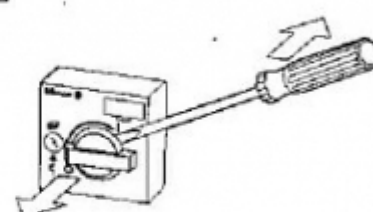


1c CI-K2-PKZ0-G(-GR)

PKZM0...
(+ U-PKZ0)
(+ A-PKZ0)
(+ NH1...-PKZ0)
(+ AGM...-PKZ0)
(+ NH1-E...-PKZ0)

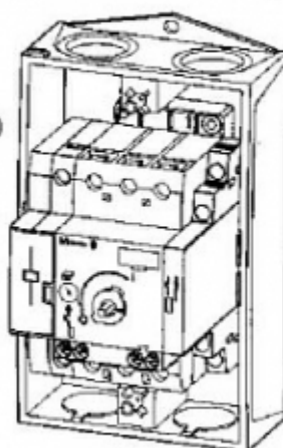

1d CI-K2-PKZ0-GV(C-GRV)

PKZM0...
(+ U-PKZ0)
(+ A-PKZ0)
(+ NH1...-PKZ0)
(+ AGM...-PKZ0)
(+ VHI-PKZ0)

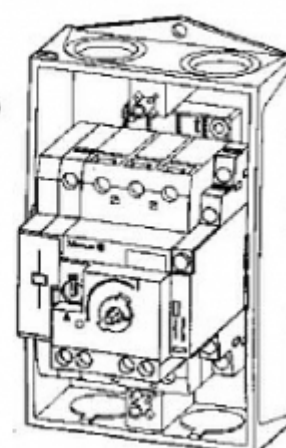

Dane techniczne

	Zakres [A]
WS-0,16	0,1-0,16
WS-0,25	0,16-0,25
WS-0,4	0,25-0,4
WS-0,63	0,4-0,63
WS-1	0,63-1
WS-1,6	1-1,6
WS-2,5	1,6-2,5
WS-4	2,5-4
WS-6,3	4-6,3
WS-10	6,3-10
WS-12	8-12
WS-16	10-16
WS-20	16-20
WS-25	20-25
WS-32	25-32