

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY DS-PK



Króciec przyłączeniowy ANO-PK / DS-PK do montażu z anemostatami okrągłymi jako element umożliwiający podłączenie nawiewnika bezpośrednio do instalacji. Zastosowanie w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych.

Zastosowanie:

- anemostaty ANO z mocowaniem centralnym przy pomocy śruby,
- anemostaty DS-AL z mocowaniem centralnym przy pomocy śruby.

Wykonanie:

- blacha ocynkowana
- opcjonalnie lakier proszkowy wg palety RAL


Regulacja:

- regulacja przepływu powietrza za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki.

Certyfikaty:

- Deklaracja zgodności
- Atest higieniczny

Dane techniczne

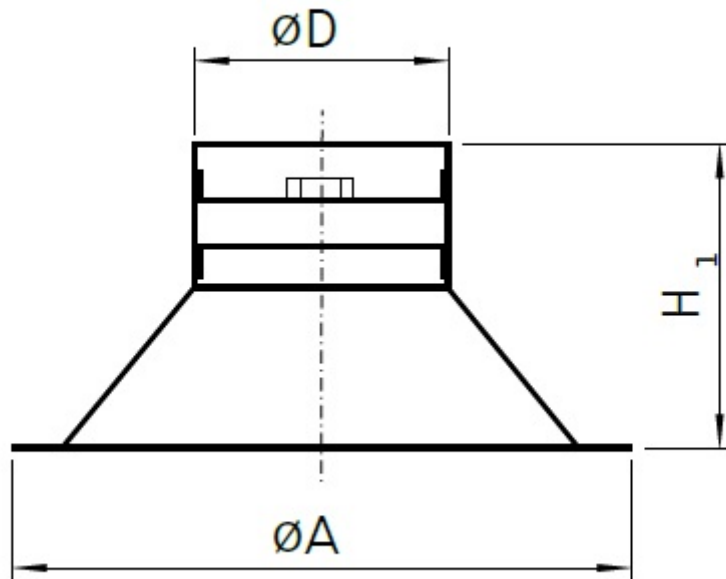

Wymiary dla anemostatów okrągłych **ANO / DS-AL**

Wielkość anemostatu	A [mm]	H1 [mm]	D [mm]	Połączenie z króćcem
150	257	140	158	WMC
200	307	140	198	WMC
250	357	140	248	WMC
300	407	140	297	WMC
350	457	140	347	WMC