



Highlights

- SCOP do 4,5 / SEER do 7,2
- Klasa efektywności energetycznej do A+ / A++ **
- Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) od 21 dB(A)
- Możliwość zainstalowania opcjonalnego filtra V-Blocking
- Modele MSZ-HR VF nie posiadają adaptera Wi-Fi (opcja)
- Modele MSZ-HR VFK mają wbudowany adapter Wi-Fi

Jednostka MSZ-HR to połączenie przystępnej ceny z niezawodną jakością. Dzięki tradycyjnej precyzji Mitsubishi Electric oraz nowoczesnym technologiom inwerterowym urządzenia te gwarantują szybkie osiągnięcie optymalnych parametrów pracy, niskie zużycie energii i brak prądów rozruchowych. Komfortowy poziom hałasu oraz wyjątkowa niezawodność sprawiają, że seria Basic to idealny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się równowaga między jakością a kosztem.

Klasa efektywności energetycznej A++/A+ **

Wszystkie modele z serii MSZ-HR25-71VFK charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną zgodnie z europejską klasyfikacją: A++ ** w trybie chłodzenia oraz A+ ** w trybie grzania.

MSZ-HR25-50VFK



MSZ-HR60/71VFK



Filtry

- Filtr oczyszczania powietrza z powiększoną powierzchnią czynną
- Filtr V-Blocking (opcja)
- Filtr Plasma Quad Connect (opcja)*

Adapter Wi-Fi MELCloud


- Wbudowany w modelach MSZ-HR VFK
- Opcjonalny w modelach MSZ-HR VF

W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania na podczerwień.

Oznaczenie typu	Opis
MAC-2470FT-E	Filtr V-Blocking
MAC-5871F-E	Adapter WiFi MELCloud
MAC-1200RC	Uchwyt pilota zdalnego sterowania
MAC-100FT-E	Filtr Plasma Quad Connect

* Dla filtra Plasma Quad Connect nad jednostką ścienną należy zapewnić dodatkową przestrzeń (około 110 mm).

** Klasa efektywności energetycznej w zakresie od A+++ do D.

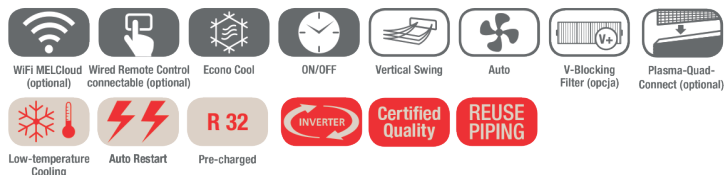

Jednostka wewnętrzna		MSZ-HR25VFK	MSZ-HR35VFK	MSZ-HR50VFK	MSZ-HR60VFK	MSZ-HR71VFK
Jednostka zewnętrzna		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF
Chłodzenie	Moc chłodnicza (kW)	2,5 (0,5 - 2,9)	3,4 (0,9 - 3,4)	5,0 (1,3 - 5,0)	6,1 (1,7 - 7,1)	7,1 (1,8 - 7,3)
	Pobór mocy (kW)	0,8	1,21	2,05	1,81	2,33
	SEER	6,2	6,2	6,5	7,2	7
	Klasa efektywności energ.	A++ ⁽¹⁾	A++ ⁽¹⁾	A++ ⁽¹⁾	A++ ⁽¹⁾	A++ ⁽¹⁾
	Zakres zastosowania (°C)	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46	-10~+46
Grzanie	Moc grzewcza (kW)	3,15 (0,7 - 3,5)	3,6 (0,9 - 3,7)	5,4 (1,4 - 6,5)	6,8 (1,5 - 8,5)	8,1 (1,5 - 9,0)
	Pobór mocy (kW)	0,85	0,975	1,55	1,81	2,44
	SCOP	4,3	4,3	4,3	4,5	4,3
	Klasa efektywności energ.	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾	A ⁽¹⁾
	Zakres zastosowania (°C)	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24

Jednostka wewnętrzna		MSZ-HR25VFK	MSZ-HR35VFK	MSZ-HR50VFK	MSZ-HR60VFK	MSZ-HR71VFK
Wydatek powietrza w trybie chł. N/Ś/W (m³/h)	N/W	216 / 582	216 / 702	384 / 786	624 / 1176	624 / 1176
Poziom hałasu (dB(A))	N/W	21 / 43	22 / 46	28 / 45	33 / 50	33 / 50
Poziom mocy akustycznej (dB(A))		57	60	60	65	65
Wymiary (mm)	Szer./Gł./Wys.	838 / 228 / 280	838 / 228 / 280	838 / 228 / 280	923 / 262 / 305	923 / 262 / 305
Masa (kg)		8,5	8,5	9	12,5	12,5
Jednostka zewnętrzna		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF
Wydatek powietrza chłodzenie/grzanie (m³/h)		1818	1932	1824	2568	2568
Poziom hałasu przy chłodzeniu/grzaniu (dB(A))		50 / 50	51 / 51	50 / 51	53 / 57	53 / 57
Poziom mocy akustycznej (dB(A))		63	64	64	65	66
Wymiary (mm)	Szer./Gł./Wys.	699 / 249 / 538	699 / 249 / 538	800 / 285 / 550	800 / 285 / 714	800 / 285 / 714
Masa (kg)		23	22	34	40	40

Parametry chłodnicze						
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)		20	20	20	30	30
Maks. Różnica poziomów (m)		12	12	12	15	15
Typ / ilość (kg) maks. Ilość (kg) czynnika chł. (kg) GWP / ekwiwalent CO ₂ (t) / maks. Ekwiwalent CO ₂ (t)		R32 / 0,40 / 0,26 675 / 0,27 / 0,18	R32 / 0,45 / 0,26 675 / 0,30 / 0,18	R32 / 0,80 / 0,26 675 / 0,54 / 0,18	R32 / 1,05 / 0,46 675 / 0,71 / 0,32	R32 / 1,05 / 0,46 675 / 0,71 / 0,32
Ilość czynnika chł. napełniania fabrycznie (m)		7	7	7	7	7
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g / m)		20	20	20	20	40
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)	ciecz	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	gaz	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7

Parametry elektryczne						
Napięcie zasilania (V, faza, Hz)		220 - 240, 1,50	220 - 240, 1,50	220 - 240, 1,50	220 - 240, 1,50	220 - 240, 1,50
Prąd pracy (maksymalny) (A)		5	6,7	10	14,1	14,1
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm²)		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wew. - urządzenie zew. (mm²)		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)		10	10	12	16	16

Pod jednostką należy zapewnić dodatkowe 100 mm przestrzeni dla żaluzji, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R513A, R32, R1234ze i R454B.

Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m poniżej jednostki w trybie chłodzenia.

Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D.

CENNIK 2025/2026

Opcja z WI-FI	MSZ-HR25VFK	MSZ-HR35VFK	MSZ-HR50VFK	MSZ-HR60VFK	MSZ-HR71VFK
	MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF
komplet	765 €	807 €	1 125 €	1 782 €	2 020 €
jednostka wewnętrzna	255 €	262 €	345 €	-	-
jednostka zewnętrzna	510 €	545 €	762 €	-	-

Opcja bez WI-FI	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF
	MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF
komplet	745 €	785 €	1 087 €	1 660 €	1 900 €
jednostka wewnętrzna	235 €	240 €	325 €	-	-
jednostka zewnętrzna	510 €	545 €	762 €	-	-



HAKOM Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy

Kontakt:
tel.: +48 (22) 100 47 00
tel. kom: +48 725 119 110
e-mail: biuro@hakom.pl