

CENNIK

kwiecień 2020

Energy to live



ROHHE®





ROHHE®



Spis treści

r.Flow®A 2

r.Flow®AG 3

Akcesoria montażowe 4

r.Flow® A

Mata lamelowa z wełny mineralnej jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową. Zastosowana wełna mineralna posiada włókna prostopadłe do izolowanej powierzchni (układ lamelowy).



GRUBOŚĆ	CENA	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ W ROLCE	ILOŚĆ NA PALECIE	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ
mm	zł/m²		m²	m²	mm	mm
20	15,70	00102	12	300	12 000	1 000
30	18,60	00103	8	200	8 000	1 000
40	22,30	00104	6	150	6 000	1 000
50	26,20	00105	5	125	5 000	1 000
60	32,00	00106	4	100	4 000	1 000
80	39,10	00108	3	75	3 000	1 000
100	48,50	00110	2,5	62,5	2 500	1 000


Prostokątny kanał wentylacyjny

zbrojona taśma aluminiowa

zestaw mocujący

r.Flow® A

stalowy kanał wentylacyjny

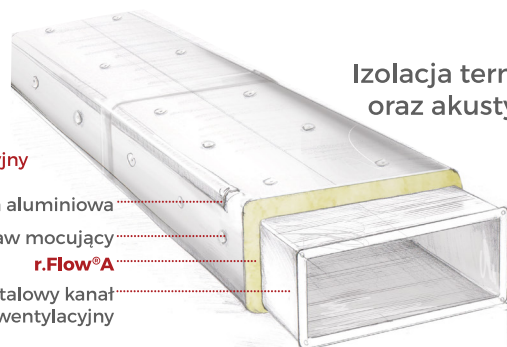

Zastosowanie

Izolacja termiczna, przeciww Kondensacyjna oraz akustyczna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Parametry techniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	SYMBOL	NORMA
deklarowany wsp. przewodzenia ciepła (temp. 10°C)	0,038	W/m·K	λ_D	EN 12667
klasa reakcji na ogień	niepalny	-	A1	EN 13501-1
maksymalna temperatura stosowania	250	°C	ST(+)250	EN 14706
nasiąkliwość wodą (krótkotrwała)	≤ 1	kg/m²	WS1	EN 1609
tolerancja grubości	-3 / +5	mm	T4	EN 823

Dokumenty

Kod CE wyrobu	MW - EN 14303 - T4 - ST(+)250 - WS1
Norma	PN-EN 14303+A1:2013-07
Atest Higieniczny GUM	nr 412/322/430/2016
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)	DoP-fwa-2018 (www.rohhe.pl)



Sposób p

Szczelny w

Dwa kaptury LDPI

Paleta 2,4x1,0x


Samoprzylepna mata lamelowa z wełny mineralnej jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową. Zastosowana wełna mineralna ma włókna prostopadłe do izolowanej powierzchni (układ lamelowy). **r.Flow® AG** posiada naniesioną na wełnę mineralną i zabezpieczoną folią warstwę kleju wiecznie-żywego. Zastosowany klej sprawia, że mata trwale i mocno przylega do izolowanych elementów.



GRUBOŚĆ	CENA	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ W ROLCE	ILOŚĆ NA PALECIE	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ
mm	zł/m²		m²	m²	mm	mm
20	27,80	00152	12	300	12 000	1 000
30	32,10	00153	8	200	8 000	1 000
40	38,40	00154	6	150	6 000	1 000
50	43,30	00155	5	125	5 000	1 000
60	48,60	00156	4	100	4 000	1 000
80	58,80	00158	3	75	3 000	1 000
100	67,80	00160	2,5	62,5	2 500	1 000

Zastosowanie

Izolacja termiczna, przeciwkondensacyjna oraz akustyczna kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

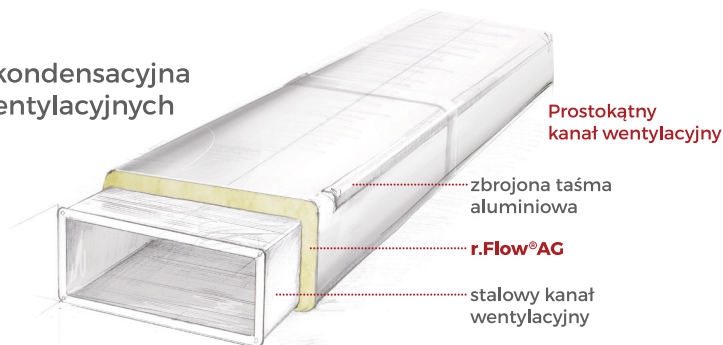

Parametry techniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	SYMBOL	NORMA
deklarowany wsp. przewodzenia ciepła (temp. 10 °C)	0,038	W/m²K	λ_D	EN 12667
klasa reakcji na ogień	niepalny	-	A2-s1,d0	EN 13501-1
maksymalna temperatura stosowania	50	°C	ST(+50)	EN 14706
nasiąkliwość wodą (krótkotrwała)	≤ 1	kg/m²	WS1	EN 1609
tolerancja grubości	-3 / +5	mm	T4	EN 823

Dokumenty

Kod CE wyrobu	MW - EN 14303 - T4 - ST(+50) - WS1
Norma	PN-EN 14303+A1:2013-07
Atest Higieniczny GUM	nr 412/322/430/2016
Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)	DoP-fwg-2018 (www.rohhe.pl)



Pakowania
worek LDPE
E oraz folia stretch
x2,7m (24rolki)

Akcesoria montażowe

Taśma zbrojona Alu

Aluminiowa taśma klejąca, zbrojona włóknem szklanym. Długość rolki: 45 mb.

SZEROKOŚĆ	CENA	KOD PRODUKTU
mm	zł/rolka	
50	29,10	09001
75	43,70	09002
100	58,30	09003

Taśma Alu

Aluminiowa taśma klejąca - gładka. Długość rolki: 45 mb.

SZEROKOŚĆ	CENA	KOD PRODUKTU
mm	zł/rolka	
50	20,30	09021
75	30,70	09022
100	40,70	09023



Drut ocynkowany

Ocynkowany drut wiązałkowy. Grubość drutu: 0,65 mm. Waga zwoju: 0,1 kg. Długość zwoju: ok. 30 mb.


CENA	KOD PRODUKTU
zł/kg	
19,00	09006



Strzałki informacyjne

Kolorowe, naklejane strzałki informacyjne. Ilość w arkuszu: 20 szt.

KOLOR	CENA	KOD PRODUKTU
	zł/arkusz	
czerwony	5,50	09010
niebieski	5,50	09011

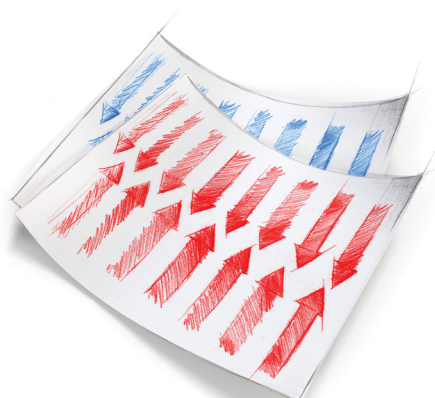



HAKOM Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy
www.hakom.pl

Kontakt

tel/fax: +4822 8993403 | +4822 8685658
tel/fax: +4822 8578420 | +4822 8578421
tel/fax: +4822 8578422 | +4822 8578423
tel/fax: +4822 8578424
e-mail: biuro@hakom.pl