

CENNIK
2020



Ważny od 01.01.2020





Spis treści

PŁYTY OGNIOSCHRONNE	2	PRZEJŚCIA INSTALACYJNE	34
PROMATECT®-H	4	PROMASTOP® MG III	36
PROMATECT®-L	5	PROMASTOP®-M	37
PROMATECT®-L500	6	PROMASTOP®-FC MD	38
PROMAXON®-Typ A	7	PROMASTOP®-W	40
PROMATECT®-XS	8	PROMASTOP®-FC	41
AKCESORIA	10	PROMASTOP®-I	42
Masa szpachlowa Promat®	12	PROMASTOP®-E (Coating)	43
Masa szpachlowa Promat®-RM	13	PROMASTOP®-CC	44
Klej Promat®-K 84	14	PROMAFOAM®-C	45
Promat®-SR-Imprägnierung	15	PROMASEAL®-A	46
Promat®-Imprägnierung 2000	16	PROMASEAL®-AG	47
System zawiesi Promat®	17	PROMASEAL®-A Spray	48
Nirofoil	18	INNE	50
SZKŁO OGNIOSCHRONNE	20	PROMASEAL® - kratki wentylacyjne	52
PROMAGLAS®	22	Kłapy rewizyjne Promat® - Typ SP	53
PROMAT SYSTEMGLAS®	23	Kłapy rewizyjne Promat®	54
PROMAGLAS®-F1	24	Drzwi rewizyjne Promat®	55
FARBY I NATRYSKI DO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI	26		
PROMAPAINTE®-SC3	28		
PROMAPAINTE®-SC4	29		
PROMASPRAY®	30		
PROMADUR®	31		
PROMADUR® Top Coat	32		

UWAGA!
Ceny materiałów podano w PLN.

Promat



Płyty ogniochronne



PŁYTY OGNIOPHONNE

PROMATECT®-H



Opis materiału
Silikatowo-cementowe płyty ogniopchronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-06/0206;
Deklaracje Właściwości Użytkowych (dostępne na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
Do zabezpieczania konstrukcji stalowych, elementów żelbetowych i stropów drewnianych. Jest elementem składowym systemu Promaduct® 500.

Opakowanie
Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [zł/m²]
	PROMATECT®-H	λ = 0,175 W/mK	ρ = 870 kg/m³		
4079	6	1250 × 2500	5,3	65 (=203,125 m²)	93,90
4083	8	1250 × 2500	7,0	50 (=156,250 m²)	115,00
4090	10	1250 × 2500	8,7	40 (=125,000 m²)	132,20
4096	12	1250 × 2500	10,5	30 (=93,750 m²)	157,90
4101	15	1250 × 2500	13,1	25 (=78,125 m²)	192,20
4112	20	1250 × 2500	17,4	20 (=62,500 m²)	258,80
4118	25	1250 × 2500	21,8	15 (=46,875 m²)	322,60

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L 500



Masa szpachlowa Promat®



Klej Promat®-K 84



PŁYTY OGNIOPHONNE

PROMATECT®-L



Opis materiału
Silikatowo-cementowe płyty ogniopchronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-07/0296;
Deklaracje Właściwości Użytkowych (dostępne na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
Do zabezpieczania konstrukcji stalowych.

Opakowanie
Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [zł/m²]
	PROMATECT®-L	λ = 0,083 W/mK	ρ = 450 kg/m³		
5826	20	1200 × 2500	9,0	40 (=120 m²)	242,60
5827	25	1200 × 2500	11,3	35 (=105 m²)	296,90
5828	30	1200 × 2500	13,5	30 (=90 m²)	347,50
5830	40	1200 × 2500	18,0	20 (=60 m²)	453,00
5831	50	1200 × 2500	22,5	16 (=48 m²)	545,30

Powiązane produkty



Masa szpachlowa Promat®-RM



Impregnat Promat®-Imprägnierung 2000



Impregnat Promat®-SR-Imprägnierung



PROMATECT®-L500



Opis materiału

Silikatowo-cementowe płyty ognioprophonne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-06/0218; Deklaracje Właściwości Użytkowych (dostępne na www.promattop.pl).

Zakres stosowania

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz oddymiających systemem Promaduct® 500 oraz Promaduct® E600S. Służy także do wykonywania ścian ognioprophonnych oraz ognioprophonnych kanałów kablowych.

Opakowanie

Płyty PROMATECT® zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [zł/m²]
	PROMATECT®-L500 λ = 0,090 W/mK ρ = 500 kg/m³				
5857	20	1200 × 2500	10,0	40 (= 120 m²)	171,50
5860	25	1200 × 2500	12,5	35 (= 105 m²)	182,40
5862	30	1200 × 2500	15,0	30 (= 90 m²)	201,40
5863	35	1200 × 2500	17,5	25 (= 75 m²)	235,20
5864	40	1200 × 2500	20,0	20 (= 60 m²)	274,80
5865	50	1200 × 2500	25,0	16 (= 48 m²)	335,90

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-H




Klej Promat®-K 84



System zawiesi Promat®



PROMAXON®-Typ A

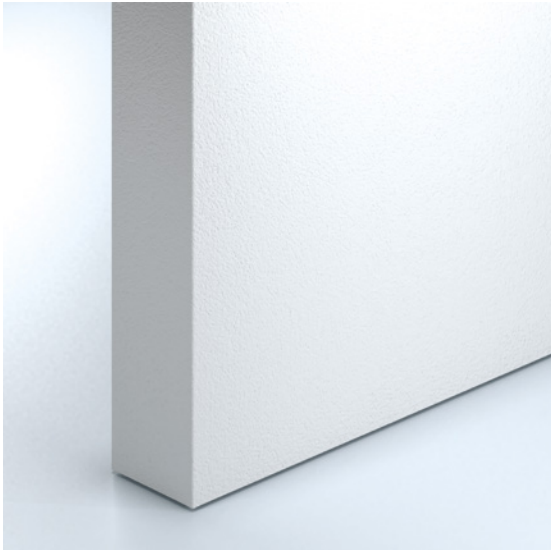

Opis materiału

Krzemianowo-wapniowe płyty ognioprophonne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. W obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-06/0215; Deklaracje Właściwości Użytkowych (dostępne na www.promattop.pl).

Zakres stosowania

Do zabezpieczania stropów drewnianych, wykonywania ścian ogniowych oraz sufitów podwieszanych.

Opakowanie

Płyty PROMAXON®- Typ A zapakowane są na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [zł/m²]
	PROMAXON®-Typ A λ = 0,270 W/mK ρ = 850 kg/m³				
5916	8	1200 × 2500	6,8	50 (= 150 m²)	75,70
5921	10	1200 × 2500	8,5	40 (= 120 m²)	86,00
5926	12	1200 × 2500	10,2	30 (= 90 m²)	97,60
5931	15	1200 × 2500	12,8	25 (= 75 m²)	111,60
5936	18	1200 × 2500	15,3	20 (= 60 m²)	131,40
5940	20	1200 × 2500	17,0	20 (= 60 m²)	145,30
5945	25	1200 × 2500	21,3	15 (= 45 m²)	182,00

Powiązane produkty



Masa szpachlowa Promat®-RM




Masa szpachlowa Promat®



Impregnat Promat®-SR-Imprägnierung



PROMATECT®-XS

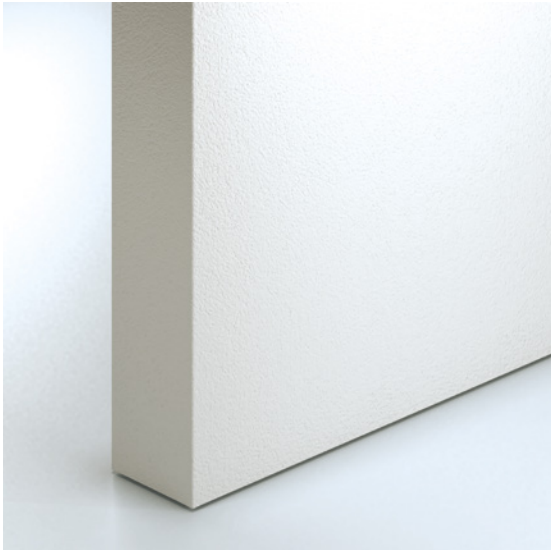

Opis materiału
Powlekane niepalnymi matami z włókien szklanych gipsowe płyty ognioprophonne o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć (przepuszczalność pary wodnej $\mu=10$). W obróbce porównywalne do płyt g-k.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna ETA-18/0645;
Deklaracje Właściwości Użytkowych (dostępne na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
Do wykonywania okładzin konstrukcji stalowych.

Opakowanie
Płyty PROMATECT®-XS są zapakowane na Promat-paletach, które nie są ujęte w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Grubość płyt [mm]	Format standardowy [mm]	Ciężar (w stanie suchym) [kg/m²]	Liczba płyt na palecie [szt.]	Cena [zł/m²]
	PROMATECT®-XS	$\lambda = 0,25 \text{ W/mK}$ $\rho = 915 \text{ kg/m}^3$			
142412	12,7	1200 × 2500	11,6	32 (= 96 m²)	60,40
144575	15,0	1200 × 2500	13,7	26 (= 78 m²)	72,00
141966	20,0	1200 × 2500	18,3	24 (= 72 m²)	77,30
144583	25,0	1200 × 2500	22,9	18 (= 54 m²)	91,40

Powiązane produkty



Masa szpachlowa Promat®



Masa szpachlowa Promat®-RM





Akcesoria



Masa szpachlowa Promat®



Opis materiału
Masa szpachlowa Promat® jest specjalną suchą zaprawą, która po zmieszaniu z wodą staje się plastyczną masą. Po stwardnieniu, masa ta trzyma się mocno powierzchni ścian i sufitów.

Zakres stosowania
Do wypełnienia i wygładzenia fug między płytami PROMATECT®, szpachlowania narożników, gwoździ, wkrętów i zszywek, do pełnopowierzchniowego szpachlowania płyt PROMATECT®. Do wypełnienia i szpachlowania rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych. Masę szpachlową Promat® należy stosować wewnątrz budynków.

- Zużycie**
- normalne szpachlowanie – ok. 250 g/m²
 - szpachlowanie fug – ok. 350 g/mb
 - pełnopowierzchniowe szpachlowanie – ok. 1000 g/mm/m²

Forma dostawcza
Masa szpachlowa Promat® dostarczana jest w workach papierowych. Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba worków na palecie [szt.]	Cena [zł/szt.]
4005295	Masa szpachlowa Promat®	worek papierowy 20 kg	32	199,30

Powiązane produkty

Płyta PROMATECT®-H

Płyta PROMATECT®-L500

Płyta PROMATECT®-XS



Masa szpachlowa Promat®-RM



Opis materiału
Masa szpachlowa Promat®-RM jest specjalnym, wysokoplastycznym gotowym do użycia produktem na bazie winyli do stosowania ręcznego oraz maszynowego. Produkt jest łatwy do aplikacji oraz do szlifowania.

Zakres stosowania
Do wypełnienia i wygładzenia fug między płytami PROMATECT®, szpachlowania narożników, gwoździ, wkrętów i zszywek, do pełnopowierzchniowego szpachlowania płyt PROMATECT®. Do wypełnienia i szpachlowania rys w ścianach, sufitach i okładzinach z innych materiałów budowlanych. Stosowanie wyłącznie wewnątrz budynków.

- Zużycie**
- normalne szpachlowanie – ok. 250 g/m²
 - szpachlowanie fug – ok. 300 g/mb
 - pełnopowierzchniowe szpachlowanie – ok. 900 g/mm/m²

Forma dostawcza
Pojemniki z tworzywa sztucznego. Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [zł/szt.]
4023162	Masa szpachlowa Promat®-RM	pojemnik z tworzywa sztucznego, 20 kg	42	230,20

Powiązane produkty

Płyta PROMATECT®-L

Płyta PROMAXON®-Typ A

Klej Promat®-K 84



Klej Promat®-K 84



Opis materiału
Szkło wodne zmodyfikowane nieorganicznym materiałem. Materiał niepalny.

Zakres stosowania
Specjalny środek klejący stosowany w ochronie przeciwpożarowej i w technice wysokich temperatur.

Zużycie
Ok. 1,2 – 1,8 kg/m², w zależności od rodzaju klejonych powierzchni.

Forma dostawcza
Dodatkowe opakowania, wynikające z konieczności zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku. Dostawa tylko pełnych opakowań.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Paleta	Cena [zł/szt.]
4039676	Klej Promat®-K 84	pojemnik z tworzywa sztucznego 15 kg	33 pojemniki	293,60
4039670		worek foliowy 1 kg	60 kartonów po 10 sztuk	25,40

Powiązane produkty

Płyta PROMATECT®-L500

Płyta PROMATECT®-H

System zawiesi Promat®



Promat®-SR-Imprägnierung



Opis materiału
Promat®-SR-Imprägnierung jest bezropuszczalnikowym środkiem impregnującym na bazie krzemianów. Kolor - niebieski.

Zakres stosowania
Promat®-SR-Imprägnierung jest stosowany do wewnętrznego impregnowania przewodów wentylacyjnych PROMADUCT®-500, chroniąc je przed działaniem agresywnych środków.

Zużycie dla płyt PROMATECT®

- PROMATECT®-H - ok. 350 g/m²
- PROMATECT®-L - ok. 550 g/m²
- PROMATECT®-L500 - ok. 600 g/m²

Uwagi szczególne
Środek gotowy do użycia, nie może być rozcieńczany.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [zł/szt.]
4039910	Promat®-SR-Imprägnierung	pojemnik z tworzywa sztucznego, zawartość 10 l	694,80

Powiązane produkty

Płyta PROMATECT®-L

Impregnat Promat®-Imprägnierung 2000



Promat®-Imprägnierung 2000



Opis materiału
Promat®-Imprägnierung 2000 jest bezrozpuszczalnikowym, bezbarwnym środkiem impregnującym na bazie krzemianów.

Zakres stosowania
Promat®-Imprägnierung 2000 służy do impregnacji płyt ogniochronnych PROMATECT®, dla ochrony przed bezpośrednim działaniem wód opadowych.

Zużycie dla płyt PROMATECT®

- PROMATECT®-H - ok. 250 g/m²
- PROMATECT®-L - ok. 450 g/m²
- PROMATECT®-L500 - ok. 550 g/m²

Uwagi szczególne
Środek gotowy do użycia, nie może być rozcieńczany.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [zł/szt.]
4039908	Promat®-Imprägnierung 2000	pojemnik z tworzywa sztucznego, zawartość 10 l	666,90

Powiązane produkty

Płyta PROMATECT®-L

Impregnat Promat®-SR-Imprägnierung



System zawiesi Promat®



Opis systemu
System zawiesi Promat® składa się z kompletu elementów niezbędnych do prawidłowego podwieszenia systemu Promaduct® oraz kanałów kablowych Promat®. W skład systemu zawiesi Promat® wchodzi między innymi szyny montażowe Promat®, pręty gwintowane Promat® czy też zaślepki do szyny montażowej (2 szt. gratis do każdej szyny montażowej).

Dopuszczenie do stosowania
Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2017/0190;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
Do podwieszania przewodów wentylacyjnych i oddymiających PROMADUCT® oraz kanałów kablowych Promat®.

Artykuł nr	Opis	Wymiary [mm]	Opakowanie [szt.]	Cena [zł/szt.]
4062788	Szyna montażowa Promat®	41 x 41 x 2,5 dł. 2000		77,50
4062787		Łącznik do szyny montażowej Promat®		40,00
4062814	Pręt gwintowany Promat®	M8 x 2000	sprzedaż na sztuki	8,80
4062812		M10 x 2000		13,70
4062813		M12 x 2000		19,60
4066938	Kątownik montażowy Promat®	60 x 40 x 1 dł. 1000		18,70
4067912		40 x 40 x 2 dł. 2000		50,70

Artykuł nr	Opis	Wymiary [mm]	Opakowanie [szt.]	Cena [zł/op.]
4062804	Złączka gwintowana	M8	50	37,80
4062802		M10	50	58,30
4062803		M12	15	34,10
4062809	Nakrętka sześciokątna	M8	100	12,60
4062807		M10	100	22,10
4062808		M12	100	31,50
4062819	Podkładka okrągła powiększana	Ø 8.5/36	50	26,80
4062817		Ø 10.5/36	50	26,80
4062818		Ø 12.5/36	50	26,80
4062822	Zaślepka do szyny montażowej Promat®	41 x 41	25	46,40

Powiązane produkty


Płyta PROMATECT®-L500

Płyta PROMATECT®-H

Klej Promat®-K 84



Nirofoil

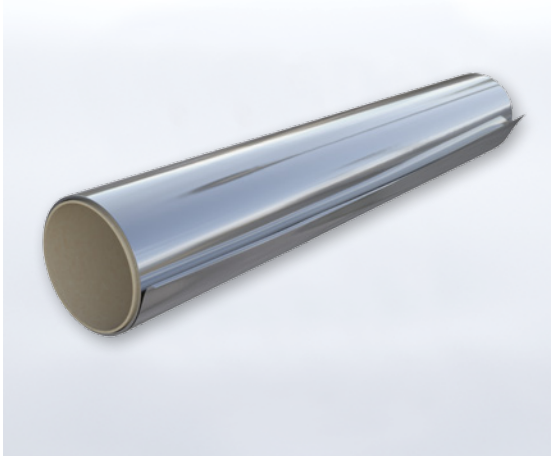

Opis materiału
Cienka stalowa folia o grubości 0,05mm.

Zakres stosowania
Nirofoil wykorzystywany jest do zabezpieczenia dylatacji na parametr EIS w szachtach oddymiających, przewodach wentylacyjnych i oddymiających.

Forma dostawcza
Rolka o szerokości 1m, możliwość sprzedaży dowolnej długości.

Artykuł nr	Opis	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Cena [zł/mb]
4056277	Nirofoil	0,05	1000	432,60

Powiązane produkty



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-E
(Coating)



Płyta
PROMATECT®-L



Płyta
PROMATECT®-H



Promat



Szkło ogniochronne



SZKŁO OGNIOCHRONNE

PROMAGLAS®



Opis materiału
PROMAGLAS® jest uniwersalnym typem szkła stosowanym do wewnątrz, jak i na zewnątrz, bez potrzeby izolowania przed negatywnym promieniowaniem UV. Przeprowadzone próby ogniowe wykazały, że oprócz kryterium szczelności ogniowej, konstrukcje ze szkłem PROMAGLAS® spełniają również kryterium izolacyjności ogniowej.

Zakres stosowania
Szkło PROMAGLAS® jest stosowane wszędzie tam, gdzie warunek przejrzystości ściany musi być połączony z koniecznością spełnienia kryteriów odporności ogniowej, wymaganych dla pionowych i poziomych przegród ogniowych oraz drzwi przeciwpożarowych.

Forma dostawcza
Szkło jest dostarczane w formie gotowych do montażu szyb wielowarstwowych.

Typ	Opis			Grubość nominalna [mm]	Ciężar [kg/m²]	Cena [zł/szt.]
	Oznaczenie	Struktura	Zastosowanie			
	PROMAGLAS®-30					
10	standard	monolityczne	wewnętrzne	17	ok. 40	na zapytanie
30	standard	izolacyjne	zewewnętrzne	35	ok. 64	na zapytanie
50	standard	monolityczne	wewnętrzne/zewewnętrzne	17	ok. 38	na zapytanie
	PROMAGLAS®-60					
10	standard	monolityczne	wewnętrzne	21	ok. 47	na zapytanie
30	standard	izolacyjne	zewewnętrzne	39	ok. 70	na zapytanie
20	standard	monolityczne	wewnętrzne/zewewnętrzne	25	ok. 55	na zapytanie

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-H



Szkło ogniochronne PROMAGLAS®-F1



SZKŁO OGNIOCHRONNE

PROMAT SYSTEMGLAS®



Opis materiału
Promat SYSTEMGLAS® jest uniwersalnym typem szkła stosowanym do wewnątrz, jak i na zewnątrz, bez potrzeby izolowania przed negatywnym promieniowaniem UV. W wysokiej temperaturze pęczniące warstwy między szklanymi taflami tworzą skuteczną termoizolację. Oznacza to, że oprócz zachowania kryterium szczelności ogniowej spełniony jest warunek izolacyjności ogniowej elementu przeszklonego. Uniemożliwia to rozprzestrzenienie się ognia na skutek promieniowania ciepłego (powstanie ognia po drugiej stronie przegrody).

Zakres stosowania
Promat SYSTEMGLAS® jest stosowane wszędzie tam, gdzie warunek przepuszczalności światła i widoczności musi być połączony z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

Forma dostawcza
Szkło jest dostarczane w formie gotowych do montażu szyb wielowarstwowych.

Typ	Opis			Grubość nominalna [mm]	Ciężar [kg/m²]	Cena [zł/m²]
	Oznaczenie	Struktura	Zastosowanie			
	PROMAT SYSTEMGLAS®-30					
10	standard	monolityczne	wewnętrzne	17	ok. 40	na zapytanie
30	standard	izolacyjne	zewewnętrzne	35	ok. 64	na zapytanie
50	standard	monolityczne	wewnętrzne/zewewnętrzne	17	ok. 40	na zapytanie
	PROMAT SYSTEMGLAS®-60					
10	standard	monolityczne	wewnętrzne	21	ok. 48	na zapytanie
30	izolacyjne	izolacyjne	zewewnętrzne	36	ok. 57	na zapytanie
50	standard	monolityczne	wewnętrzne/zewewnętrzne	47	ok. 80	na zapytanie

Powiązane produkty




Płyta PROMATECT®-H



Szkło ogniochronne PROMAGLAS®-F1



PROMAGLAS®-F1

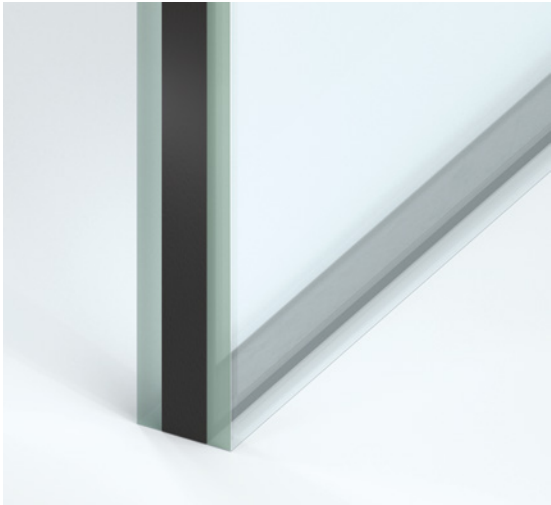

Opis materiału
PROMAGLAS®-F1 jest wielowarstwowym szkłem ogniochronnym. Przeprowadzone próby ogniowe wykazały, że oprócz kryterium szczelności ogniowej, konstrukcje ze szkłem PROMAGLAS® spełniają również kryterium izolacyjności ogniowej.

Zakres stosowania
Szkło PROMAGLAS®-F1 jest stosowane wszędzie tam, gdzie warunek przejrzystości ściany musi być połączony z koniecznością spełnienia kryteriów odporności ogniowej, wymaganych dla pionowych i poziomych przegród ogniowych oraz drzwi przeciwpożarowych.

Forma dostawcza
Szkło jest dostarczane w formie gotowych do montażu szyb wielowarstwowch.

Typ	Opis			Grubość nominalna	Ciężar	Cena [zł/m²]
	Oznaczenie	Struktura	Zastosowanie			
	PROMAT SYSTEMGLAS®-30					
6/12/6	standard	monolityczne	wewnętrzne/zewnętrzne	24 mm	ok. 42 kg/m²	na zapytanie
6/15/6	standard	monolityczne	wewnętrzne/zewnętrzne	27 mm	ok. 51 kg/m²	na zapytanie
	PROMAT SYSTEMGLAS®-60					
6/22/6	standard	monolityczne	wewnętrzne/zewnętrzne	34 mm	ok. 51 kg/m²	na zapytanie
	PROMAT SYSTEMGLAS®-30					
6/24/6	standard	monolityczne	wewnętrzne/zewnętrzne	36 mm	ok. 58 kg/m²	na zapytanie
	PROMAT SYSTEMGLAS®-30					
8/38/8	standard	monolityczne	wewnętrzne	54 mm	ok. 74 kg/m²	na zapytanie

Powiązane produkty



Szkło ogniochronne PROMAGLAS®



Szkło ogniochronne PROMAT SYSTEMGLAS®



Promat



Farby i natryski
do zabezpieczeń
konstrukcji



FARBY I NATRYSKI DO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI

PROMAPAIN[®]-SC3



Opis materiału
Farba PROMAPAIN[®] SC3 jest wodorozcieńczalną farbą przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych.

Zakres stosowania
PROMAPAIN[®] SC3 służy do zabezpieczania słupów i belek stalowych. Klasa odporności ogniowej do R180.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-13/0356;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na www.promattop.pl).

Opakowanie
Cena obejmuje opakowanie jednorazowego użytku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [zł/szt.]
106239	PROMAPAIN [®] -SC3	pojemnik jednorazowego użytku, zawartość 25 kg	2 051,60

Powiązane produkty

Płyta PROMATECT[®]-XS

Płyta PROMATECT[®]-H

Płyta PROMATECT[®]-L



FARBY I NATRYSKI DO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI

PROMAPAIN[®]-SC4



Opis materiału
PROMAPAIN[®]-SC4 jest bezrozpuszczalnikową, wodorozcieńczalną farbą do zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych w klasach odporności ogniowej R15 – R 120.

Zakres stosowania
Dla elementów konstrukcji stalowych oraz stalowych ocynkowanych o profilach zamkniętych i otwartych na zewnątrz, jak również wewnątrz pomieszczeń w warunkach agresywności korozyjnej od C1 do C3.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-13/0198;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na www.promattop.pl).

Opakowanie
Cena obejmuje opakowanie jednorazowego użytku. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Cena [zł/szt.]
116449	PROMAPAIN [®] -SC4	pojemnik jednorazowego użytku, zawartość 25 kg	947,70

Powiązane produkty

Zaprawa izolacyjna PROMASPRAY[®] P300

Zaprawa izolacyjna PROMASPRAY[®] C450



FARBY I NATRYSKI DO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI

PROMASPRAY®



Opis materiału
Specjalna zaprawa ogniochronna składająca się z wermikulitu i gipsu bądź wermikulitu i cementu portlandzkiego.

Dopuszczenie do stosowania
Europejskie Aprobaty Techniczne ETA: ETA 11/0043, ETA 13/0379;
Deklaracje Właściwości Użytkowych (dostępne na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych w budownictwie ogólnym oraz przemysłowym (petrochemie, elektrownie).

Forma dostawcza
Natryski ogniochronne są dostarczane w opakowaniach jak poniżej.
Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Produkt	Forma dostawcza	Cena [zł/kg]
149948	PROMASPRAY® P300	worek, 20 kg	4,90
79062	PROMASPRAY® C450	worek, 12,5 kg	7,70
Produkt dodatkowy		Forma dostawcza	Cena [zł/szt.]
BONDSEAL		pojemnik, 25 kg	na zapytanie
Cafco® SBR Bonding Latex®		pojemnik, 25 l	
PROMAT PSK 101		pojemnik, 25 l	
PROJISO® FIXO-DUR		pojemnik, 25 kg	
Cafco® TOPCOAT 200		pojemnik, 25 l	

Powiązane produkty



Farba
PROMAPAINTE®-SC3



Farba
PROMAPAINTE®-SC4



Płyta
PROMATECT®-XS



FARBY I NATRYSKI DO ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI

PROMADUR®



Opis materiału
PROMADUR® to wodorozcieńczalna, przezroczysta farba pęczniejąca służąca do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania
PROMADUR® stosuje się w celu obniżenia stopnia palności elementów drewnianych.

Zużycie
W zależności od wymagań stosuje się max. 500 g/m² PROMADUR® na jedną warstwę. Czas schnięcia przy temp. +20°C i wilgotności względnej 65% wynosi 24 godziny.

Opakowanie
PROMADUR® dostarczany jest w plastikowych pojemnikach (12,5 kg).

Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Waga [kg]	Cena [zł/szt.]
4060213	PROMADUR®	plastikowy pojemnik	12,5	723,30

Powiązane produkty



Powłoka wierzchnia
PROMADUR® Top Coat



PROMADUR® Top Coat



Opis materiału
PROMADUR® Top Coat jest jednoskładnikową powłoką wierzchnią stosowaną w celu poprawy odporności na wilgoć i właściwości mechanicznych produktu PROMADUR®.

Zakres stosowania
PROMADUR® Top Coat stosuje się w celu poprawy m.in. odporności na ścieranie elementów zabezpieczonych PROMADUR®.

Zużycie
PROMADUR® Top Coat należy aplikować w ilości do 100 g/m² na pojedynczą warstwę. Czas schnięcia to ok. 10 godzin (zupełnie suchy). PROMADUR® Top Coat może być nakładany dopiero po pełnym wyschnięciu PROMADUR®.

Opakowanie
PROMADUR® Top Coat dostarczany jest w metalowych pojemnikach o wadze 5 kg.

Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Waga [kg]	Cena [zł/szt.]
4060215	PROMADUR® Top Coat	metalowy pojemnik	5	477,40


Powiązane produkty



Farba PROMADUR®



Promat

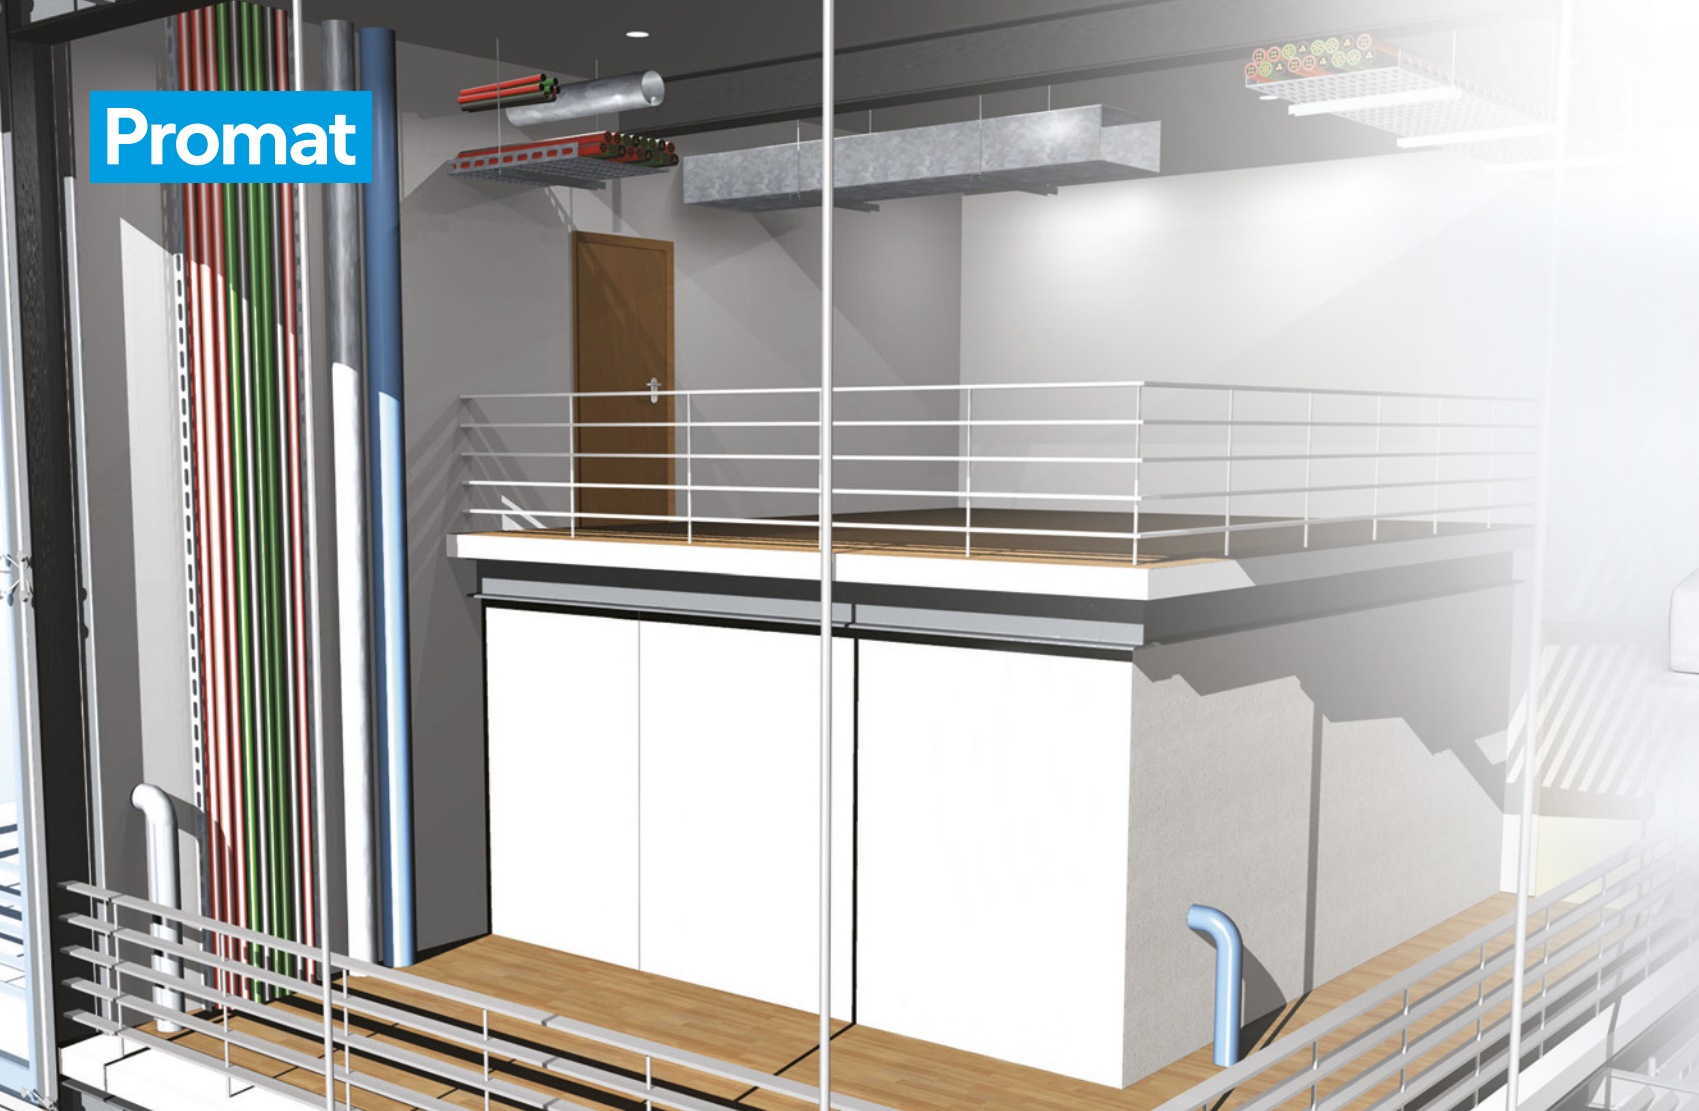

Przejścia instalacyjne



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASTOP® MG III



Opis materiału
PROMASTOP® MG III to związana cementem sucha zaprawa. Zaprawa jest łatwa w obróbce z powodu swej dobrej przyczepności do podłoża oraz plastyczności.

Dopuszczenie do stosowania
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na www.promattop.pl).


Zakres stosowania
Zaprawa PROMASTOP® MG III jest stosowana do montażu kłap i drzwi przeciwpożarowych, przejść przewodów wentylacyjnych przez stropy i ściany.

Wydajność
Z jednego worka suchej zaprawy (30 kg) i ok. 6,3 l wody uzyskuje się przy właściwym przygotowaniu ok. 15 l (0,015 m³) świeżej zaprawy.

Opakowanie
Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba worków na palecie [szt.]	Cena [zł/szt.]
4039655	PROMASTOP® MG III	worek papierowy 30 kg	36	141,20

Powiązane produkty



Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD



Płyta PROMATECT®-L500



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASTOP®-M



Opis materiału
PROMASTOP®-M jest zaprawą ognioodporną na bazie cementu. Może być stosowana z wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-17/0862;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
PROMASTOP®-M jest zaprawą służącą do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, kłap oraz drzwi przeciwpożarowych.

Obróbka
Zaprawa PROMASTOP®-M może być przygotowana wszelkimi dostępnymi maszynami do mieszania zapraw. Przy mniejszych ilościach można mieszać ręcznie lub wiertarką z mieszadłem. Zaprawa PROMASTOP®-M jest mieszana z wodą, bez innych dodatków. Zaleca się proporcję rozrabiania 5:2,4 (zaprawa-woda). Po przygotowaniu zaprawa nadaje się do użytku przez ok. 60 min. Raz otwarte opakowanie powinno być szybko zużyte.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [zł/szt.]
160933	PROMASTOP®-M	worek papierowy 20 kg	40	167,70

Powiązane produkty



Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC



Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W




Masa ogniochronna PROMASEAL®-AG



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASTOP®-FC MD

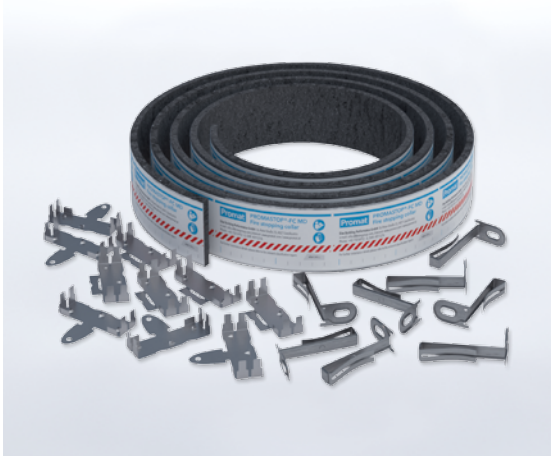

Opis materiału
Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC MD mają formę taśmy z materiału pęczniejącego obudowanej nierdzewną blachą stalową.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-19/0215.

Zakres stosowania
Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach ≤ 125 mm.

Forma dostawcza
W jednym tekturowym opakowaniu znajduje się taśma o długości 3200 mm, po 7 sztuk klamer zamykających A i B oraz 21 sztuk uchwytyw mocujących C.

Artykuł nr	Opis		Cena [zł/szt.]
166416	PROMASTOP®-FC MD		1335,40

Artykuł nr	Opis	Liczba w kartonie [szt.]	Cena [zł/op]
4073614	Klamry zamykające A oraz B	18	41,60
4073615	Uchwyt mocujący C	42	56,20


Powiązane produkty



Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W



Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC

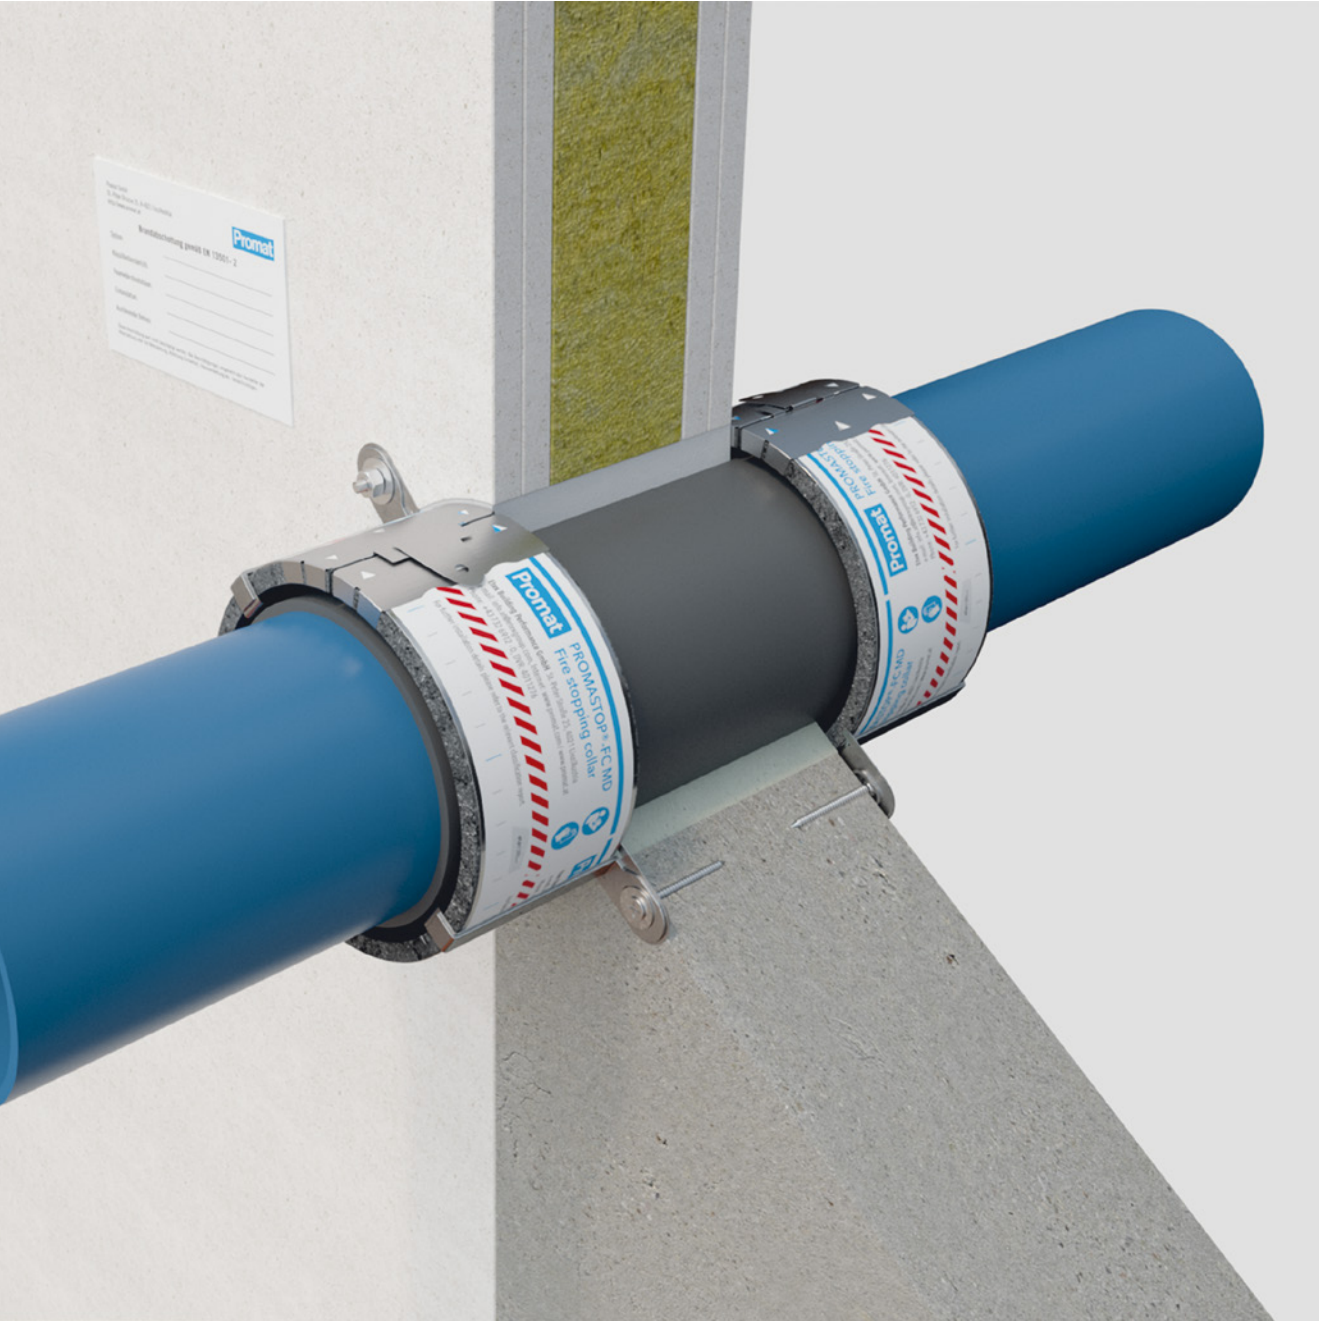



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASTOP®-W




Opis materiału
Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W służy do zabezpieczenia przejścia rur przez przegrody. PROMASTOP®-W jest taśmą pęczniejącą podczas pożaru. Dzięki elastyczności jest możliwość zabezpieczenia rury o dowolnej średnicy. Jest to najbardziej efektywne rozwiązanie do przejść rur z tworzyw sztucznych. Liczba warstw zależy od średnicy rur i grubości ścianki. Można stosować bezpośrednio wewnątrz przegrody masywnej lub w uszczelnieniu miękkim zabezpieczonym PROMASTOP®-CC lub PROMASTOP®-I.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-14/0456;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
PROMASTOP®-W może być zastosowana w ścianach lekkich, masywnych oraz stropach jako zabezpieczenie przejść rur z wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych takich jak PVC, PE, PP; rur kompozytowych w izolacji palnej.

Artykuł nr	Opis	Zawartość	Cena [zł/szt.]
111551	PROMASTOP®-W	1 szt./opak. (18 mb)	1188,80

Powiązane produkty



Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD



Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC



Masa ogniochronna PROMASTOP®-I



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASTOP®-FC



Opis materiału
PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej kołnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw sztucznych. PROMASTOP®-FC składa się z obudowy stalowej i haków mocujących oraz specjalnej wkładki pęczniejącej pod wpływem działania wysokiej temperatury. Opaska jest instalowana pod stropem albo po obu stronach ściany.


Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-14/0089;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC zamykają przejścia rur palnych przez ściany i stropy, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na inne strefy pożarowe. Kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC służą jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w klasie EI 120 przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicach 250 mm i 315 mm. Kołnierz można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – pod warunkiem zabezpieczenia jej przed deszczem, w temperaturze od -20°C do +70°C oraz w warunkach podwyższonej wilgotności (w temperaturze powyżej 0°C). Produkt może być narażony na działanie promieni UV.

Artykuł nr	Opis	Cena [zł/szt.]
50049	PROMASTOP®-FC6/50	239,20
50055	PROMASTOP®-FC6/63	267,30
50050	PROMASTOP®-FC6/75	270,40
50051	PROMASTOP®-FC6/90	281,80
50044	PROMASTOP®-FC6/110	285,30
50045	PROMASTOP®-FC6/125	294,30
50052	PROMASTOP® FC6/160	442,00
50056	PROMASTOP® FC6/200	502,30
50354	PROMASTOP®-FC6/250	981,50
111607	PROMASTOP®-FC6/315	1377,70

Uwaga
Kołnierze PROMASTOP®-FC3 dostępne na zapytanie.

Powiązane produkty



Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD



Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W



Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASTOP®-I



Opis materiału
PROMASTOP®-I to pęczniejąca masa na bazie wody. Ze względu na swoje właściwości wypełniające chroni przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła. Jej wysoka plastyczność umożliwia szybką i czystą instalację powlekanych mat ogniochronnych.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-14/0446;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
Masa ogniochronna jest stosowana do zabezpieczania przejść kabli i rur palnych i niepalnych w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się dymu, ciepła i ognia.

Zużycie
1,9 kg/m²/1 mm.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [zł/szt.]
6703322	PROMASTOP®-I	plastikowe wiadro 12,5 kg	44	827,80

Powiązane produkty



Masa ogniochronna PROMASTOP®-E (Coating)



Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASTOP®-E (Coating)



Opis materiału
PROMASTOP®-E (Coating) jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie dyspersyjnej. PROMASTOP®-E (Coating) reaguje endotermicznie w przypadku pożaru.

Dopuszczenie do stosowania
Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016; Certyfikat Zgodności Nr W 241;
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: KDWU-10.

Zakres stosowania
Masa PROMASTOP®-E (Coating) jest używana do zabezpieczania przejść instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) w ścianach i stropach klasy odporności ogniowej do EI 120. Służy również do zabezpieczenia dylatacji.

Zużycie
Do uzyskania warstwy suchej o grubości 1 mm, trzeba nałożyć masę PROMASTOP®-E (Coating) w ilości 1850 g/m², tj. warstwę mokrą o grubości 1400 µ.

Opakowanie
Cena obejmuje opakowanie jednorazowe z tworzywa sztucznego. Dodatkowe opakowania, wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [zł/szt.]
6703323	PROMASTOP®-E (Coating)	pojemnik, 12,5 kg	44	1098,70

Powiązane produkty



Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC



Masa ogniochronna PROMASTOP®-I



Masa ogniochronna PROMASEAL®-A Spray



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASTOP®-CC



Opis materiału
PROMASTOP®-CC to ablacyjna masa ogniochronna na bazie wody przeznaczona dla pojedynczych kabli i wiązek kabli.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA 16/0523;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
Jest masą ogniochronną do zabezpieczania przejść kablowych, przejść kombinowanych w ścianach i stropach w klasie odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

Zużycie
1,33 kg/m²/0,7 mm.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [zł/szt.]
6702574	PROMASTOP®-CC	plastikowe wiadro 12,5 kg	44	1076,20

Powiązane produkty



Masa ogniochronna PROMASTOP®-E (Coating)



Masa ogniochronna PROMASTOP®-I



Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMAFOAM®-C



Opis materiału
PROMAFOAM®-C jest to specjalna, poliuretanowa pianka ogniochronna. Gęstość masy – ok. 20 kg/m³. Kolor – szary.

Dopuszczenie do stosowania
Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0864
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC 158-UWB-W1670
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-21

Zakres stosowania
Zabezpieczenie ogniochronne szczelin dylatacyjnych, uszczelnienie przejść przewodów wentylacyjnych oraz przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, wypełnienie wszelkich szczelin między elementami budowlanymi, np. między ościeżnicami okien lub drzwi przeciwpożarowych a ościeżem otworu.

Zużycie
Z jednego opakowania, przy nieograniczonym pęcznieniu, można uzyskać ok. 25 l piany.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Zawartość [ml]	Cena [zł/szt.]
4033241	Pojemnik jednorazowego użytku z aplikatorem	12 szt. / karton	750	99,60
4033240	Pojemnik przystosowany do użycia z pistoletem	12 szt. / karton	750	99,60

Powiązane produkty



Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASEAL®-A



Opis materiału

PROMASEAL®-A jest ogniochronną masą na bazie żywicy akrylowej stosowaną do uszczelniania przejść instalacyjnych, złączy liniowych (dylatacji). Masa może być malowana zwykłymi farbami emulsyjnymi.

Dopuszczenie do stosowania

Europejskie Aprobaty Techniczne: ETA 14/0108, ETA-14/0107;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na stronie www.promattop.pl).

Zakres stosowania

PROMASEAL®-A jest masą stosowaną jako uszczelnianie złączy liniowych (dylatacji) w ścianach masywnych i lekkich oraz stropach z możliwością maksymalnego odkształcenia 7,5%. Masa PROMASEAL®-A może być również stosowana jako uszczelnienie przejść kablowych.

Zużycie

Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 cm i długości 3,10 m (grubość warstwy masy PROMASEAL®-A - 1 cm).

Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Pojemność [ml]	Opakowanie zbiorcze	Liczba w kartonie [szt.]	Cena [zł/szt.]
4058733	PROMASEAL®-A	Pojemnik jednorazowy (kartusz)	310	karton	12	42,20
4058730		Worek foliowy	600	karton	20	78,20

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L500



Masa ogniochronna PROMASTOP®-CC



Masa ogniochronna PROMASTOP®-I



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASEAL®-AG



Opis materiału

PROMASEAL®-AG wytwarza w przypadku pożaru pianę izolującą, która zamyka szczeliny i otwory uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych stref pożarowych.

Dopuszczenie do stosowania

Europejska Aprobata Techniczna: ETA 16/0309;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na stronie www.promattop.pl).

Zakres stosowania

Masa ogniochronna PROMASEAL®-AG jest używana do zabezpieczania przejść kablowych w ścianach i stropach klasy odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.

Opakowanie


Z jednego opakowania 310 ml można zabezpieczyć jednostronnie szczelinę dylatacyjną o szerokości 1 cm i długości 3,10 m (grubość warstwy masy PROMASEAL®-AG - 1 cm).

Artykuł nr	Opis	Opakowanie	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Liczba w kartonie [szt.]	Cena [zł/szt.]
4044972	PROMASEAL®-AG	Pojemnik jednorazowy (kartusz)	310 ml	karton	12	90,30
4048449		Worek foliowy	600 ml	karton	20	163,80

Powiązane produkty



Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W



Kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD



PRZEJŚCIA INSTALACYJNE

PROMASEAL®-A Spray



Opis materiału
PROMASEAL®-A Spray jest substancją wykonaną na bazie akryli, która zamyka szczeliny uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do innych pomieszczeń. Masa jest elastyczna i odporna na wilgoć.

Dopuszczenie do stosowania
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0310;
Deklaracja Właściwości Użytkowych (dostępna na www.promattop.pl).

Zakres stosowania
PROMASEAL®-A Spray służy do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych. Umożliwia pracę złączy liniowych nawet do 30%.

Obróbka
Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +40°C. Przed pokryciem podłoże należy oczyścić z oleju, wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz kurzu. Do uzyskania warstwy suchej o grubości 1 mm trzeba nałożyć 1,9 - 2,1 kg/m². Warstwa grubości 1 mm jest sucha po ok. 12 godz., a po 24 godz. osiąga pełną twardość. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć i zużyć jak najszybciej.

Artykuł nr	Opis	Forma dostawcza	Liczba pojemników na palecie [szt.]	Cena [zł/szt.]
4060152	PROMASEAL®-A Spray	pojemnik, 12 kg	48	1072,80


Powiązane produkty



Masa ogniochronna
PROMASTOP®-E
(Coating)



Masa ogniochronna
PROMASEAL®-A

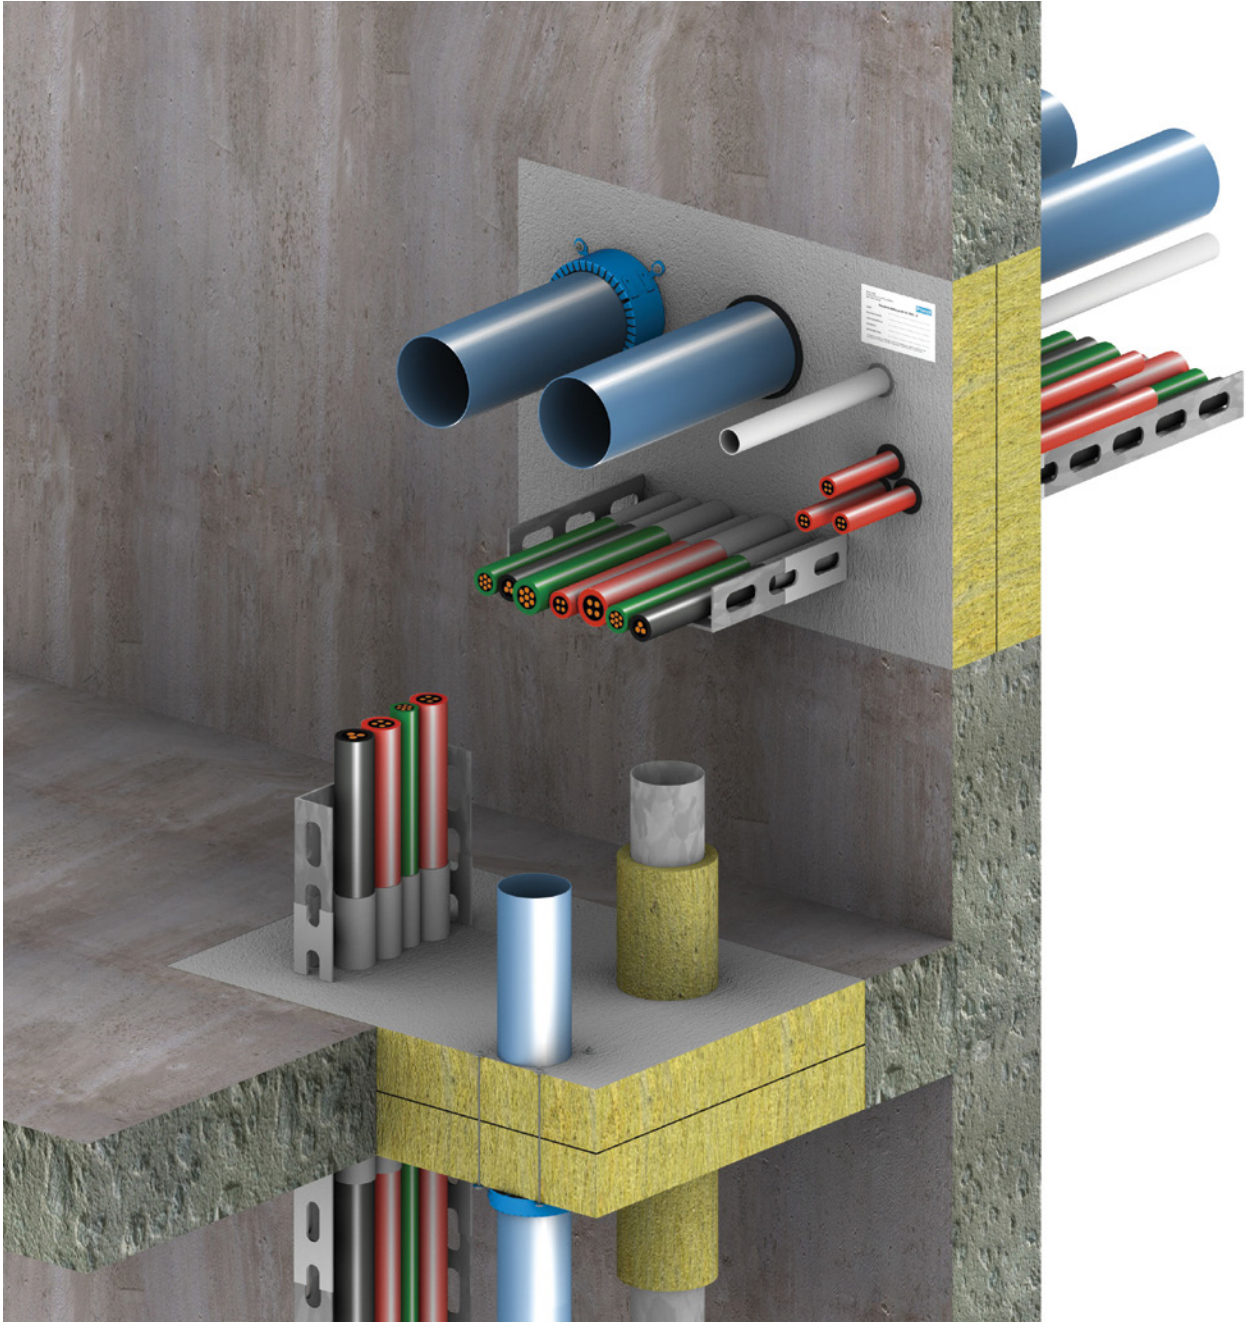




Inne



INNE

PROMASEAL® - kratki wentylacyjne

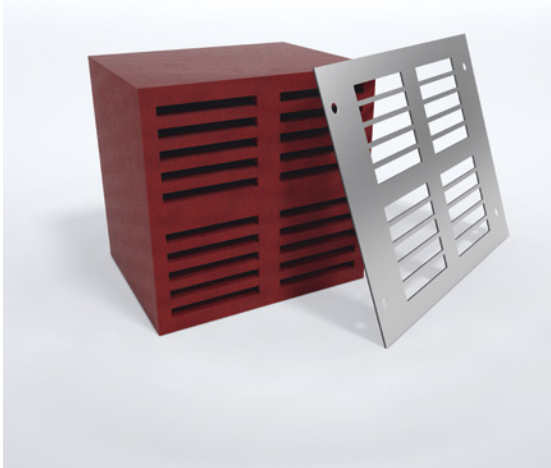

Opis materiału

Kratki wentylacyjne wykonane są z PROMASEAL®-ST, materiału, który w przypadku pożaru wytwarza pianę izolacyjną, zamykającą szczeliny w elementach budowlanych, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia.

Dopuszczenie do stosowania

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0426
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC 158-UWB-W1467
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-19

Zakres stosowania

Do wentylacji kanałów kablowych, przestrzeni międzysufitowych i szybów instalacyjnych. Grubość PROMASEAL®- kratki wentylacyjnych zależy od wymaganej klasy odporności ogniowej. Czynna powierzchnia wentylacyjna kratki wynosi ok. 35 cm².

Forma dostawcza

Dodatkowe opakowania wynikające z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiałów, będą uwzględnione na rachunku.

Artykuł nr	Odporność ogniowa	Grubość płyt [mm]	Wymiary [mm]	Cena [zł/szt.]
4037569	EI 30	35	93 × 93	137,60
4037570	EI 60	45		177,20
4037571	EI 90	60		234,10
4037572	EI 120	75		292,70
4037573	Stalowa blacha maskująca		103 x 123	10,50

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L500



Klej Promat®-K 84



Płyta PROMATECT®-H



INNE

Klapy rewizyjne Promat® - Typ SP



Opis materiału

Klapy rewizyjne występują w odmianie jednoskrzydłowej i są montowane w ścianach (klapy rewizyjne ścienne) lub stropach (klapy rewizyjne sufitowe).

Zakres stosowania

Zamknięcia otworów rewizyjnych w ścianach, stropach lub sufitach podwieszanych o wymaganej klasie odporności ogniowej (EI 30 lub EI 60).

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [zł/szt.]	Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [zł/szt.]
4068588	300 × 300 / 250 × 250	EI 30	1 045,80	4068589	800 × 800 / 750 × 750	EI 30	2 017,10
4068600	300 × 300 / 250 × 250	EI 60	1 140,20	4068605	800 × 800 / 750 × 750	EI 60	2 222,60
4068585	400 × 400 / 350 × 350	EI 30	1 148,70	4068590	900 × 900 / 850 × 850	EI 30	2 325,50
4068601	400 × 400 / 350 × 350	EI 60	1 259,90	4068606	900 × 900 / 850 × 850	EI 60	2 552,00
4068586	500 × 500 / 450 × 450	EI 30	1 307,40	Wymiary niestandardowe			
4068602	500 × 500 / 450 × 450	EI 60	1 419,90	max. do 1600 × 800 / 1550 × 750 (w ścianie)		EI 30 lub EI 60	na zapytanie
4068587	600 × 600 / 550 × 550	EI 30	1 447,50	max. do 1200 × 900 / 1150 × 850 (w stropie)		EI 30 lub EI 60	na zapytanie
4068603	600 × 600 / 550 × 550	EI 60	1 589,70				
4068584	700 × 700 / 650 × 650	EI 30	1 773,50				
4068604	700 × 700 / 650 × 650	EI 60	1 942,40				

Powiązane produkty



Płyta PROMATECT®-L500



Płyta PROMAXON®-Typ A



INNE

Klapy rewizyjne Promat®



Opis materiału

Zbudowane z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła klap. Wypełnienie skrzydła klapę stanowią ognioodporne płyty. Do skrzydła klapę na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniejąca uszczelka ogniowa. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylintryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

Dopuszczenie do stosowania

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1075
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC158-UWB-W1704
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-44

Zakres stosowania

Jednoskrzydłowe klapy rewizyjne Promat® mogą być montowane w **stropach masywnych (żelbetowych lub prefabrykowanych)** oraz w sufitach podwieszanych o klasie odporności ogniowej nie niższej niż odporność ogniowa klap rewizyjnych. Umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych inspekcji, przeglądów i konserwacji systemów instalacyjnych zamontowanych nad ognioodpornym stropem.

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [zł/szt.]
119663	200 × 200 (205 × 205)	EI 30	282,10
119665	300 × 300 (305 × 305)	EI 30	321,10
119666	400 × 400 (405 × 405)	EI 30	340,60
119667	500 × 500 (505 × 505)	EI 30	361,40
116477	600 × 600 (605 × 605)	EI 30	380,90
119668	200 × 200 (385 × 385)	EI 60	517,40
119669	300 × 300 (485 × 485)	EI 60	575,90
119670	400 × 400 (585 × 585)	EI 60	616,20
119671	500 × 500 (685 × 685)	EI 60	664,30
119673	600 × 600 (785 × 785)	EI 60	705,90
138254	700 × 700 (885 × 885)	EI 60	825,50
124778	800 × 800 (985 × 985)	EI 60	869,70

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [zł/szt.]
138471	200 × 200 (415 × 415)	EI 120	722,80
138472	300 × 300 (515 × 515)	EI 120	824,20
138473	400 × 400 (615 × 615)	EI 120	925,60
138474	500 × 500 (715 × 715)	EI 120	1028,30
138475	600 × 600 (815 × 815)	EI 120	1138,80
138476	700 × 700 (915 × 915)	EI 120	1311,70
138477	800 × 800 (1015 × 1015)	EI 120	1441,70

* w nawiasie podano całkowity wymiar klap rewizyjnych

Uwaga

Wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie.


Powiązane produkty

Płyta PROMATECT®-XS



INNE

Drzwi rewizyjne Promat®

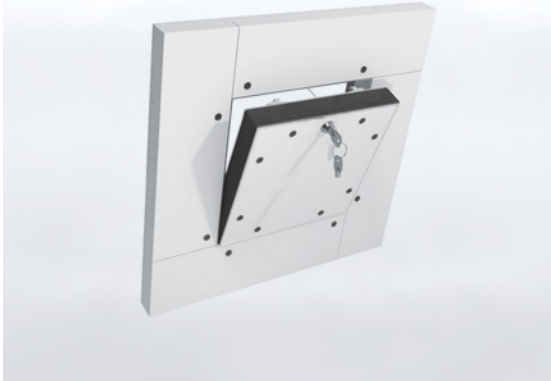

Opis materiału

Zbudowane z dwóch ram wykonanych z aluminiowych kątowników: zewnętrznej – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła drzwi. Wypełnienie skrzydła drzwi stanowią ognioodporne płyty. Do skrzydła drzwi na całym jej obwodzie przyklejona jest pęczniejąca uszczelka ogniowa. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować zamek okrągłocylintryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

Dopuszczenie do stosowania

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1075
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr AC158-UWB-W1704
Krajowa deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU-44

Zakres stosowania

Jednoskrzydłowe drzwi rewizyjne Promat® mogą być montowane w ścianach szachtowych Promat, **ścianach masywnych (żelbetowych, monolitycznych, prefabrykowanych lub murowanych)** oraz w **ścianach lekkich** o klasie odporności ogniowej nie niższej niż odporność ogniowa drzwi rewizyjnych. Umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych inspekcji, przeglądów i konserwacji systemów instalacyjnych w zabezpieczonych ogniowo ścianach i szachtach.

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [zł/szt.]
119685	200 × 200 (310 × 310)	EI 30	254,80
119686	300 × 300 (410 × 410)	EI 30	283,40
119687	400 × 400 (510 × 510)	EI 30	308,10
119690	500 × 500 (610 × 610)	EI 30	340,60
119691	600 × 600 (710 × 710)	EI 30	366,60
146675	700 × 700 (810 × 810)	EI 30	391,30
124774	800 × 800 (910 × 910)	EI 30	417,30
119692	200 × 200 (370 × 370)	EI 60	464,10
119693	300 × 300 (470 × 470)	EI 60	508,30
119694	400 × 400 (570 × 570)	EI 60	548,60
119695	500 × 500 (670 × 670)	EI 60	598,00
119696	600 × 600 (770 × 770)	EI 60	647,40

Artykuł nr	Wymiary [mm]	Odporność ogniowa	Cena [zł/szt.]
146676	700 × 700 (870 × 870)	EI 60	760,50
124775	800 × 800 (970 × 970)	EI 60	803,40
119697	200 × 200 (310 × 310)	EI 120	536,90
119698	300 × 300 (410 × 410)	EI 120	587,60
119699	400 × 400 (510 × 510)	EI 120	639,60
119700	500 × 500 (610 × 610)	EI 120	702,00
119701	600 × 600 (710 × 710)	EI 120	767,00
146677	700 × 700 (810 × 810)	EI 120	873,60
124776	800 × 800 (910 × 910)	EI 120	937,30

* w nawiasie podano całkowity wymiar drzwi rewizyjnych

Uwaga

Wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Powiązane produkty

Płyta PROMATECT®-XS