

KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE







► Funkcje



Timer

24:00

Zegar



Blokada klawiszy



Funkcja gorącego startu



Zmywalny filtr



Sterowanie zaworem 2/3 drogowym

► Sterowanie w zestawie




Sterownik bezprzewodowy R05/BGE


► Specyfikacja

Dzięki dostępności w dwóch wersjach: Compact i Standard urządzenie idealnie sprawdza się zarówno w niewielkich pomieszczeniach, jak i biurach czy centrach handlowych. Wszystkie klimakonwektory kasetonowe posiadają 2-rurowy wymiennik ciepła. Ich największą zaletą jest szybki montaż oraz prosta konserwacja.

Obwodowy nawiew dla równomiernego rozprowadzania powietrza




Poziomy nawiew zapewniający brak przeciągów oraz redukujący zabrudzenia sufitu



Silnik z czterema prędkościami oraz jedną rezerwową





Przylącze świeżego powietrza dla zapewnienia zdrowszych i bardziej komfortowych warunków



Model			CH-FC030K2	CH-FC40K2	CH-FC50K2
Panel			T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-03B1
Przepływ powietrza	wysoki/średni/niski	m³/h	510/440/360	680/580/480	850/730/600
	Wydajność	wysoka/średnia/niska	3.0/2.79/2.55	3.7/3.4/3.14	4.5/4.14/3.83
Chłodzenie	Przepływ wody	l/h	8.7	10.7	12.9
	Spadek ciśnienia wody	kPa	14	15	16
Grzanie	Wydajność	wysoka/średnia/niska	4.0/3.48/3.16	5.1/4.39/4.03	6.0/5.16/4.74
	Spadek ciśnienia wody	kPa	14	15	16
Zasilanie	V ~Hz/faza		230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza
Pobór mocy	W		35	60	75
Poziom ciśnienia	wysoki/średni/niski	dB(A)	36/32/27	42/38/33	45/41/36
Wymiennik	Ilość rzędów		2	2	2
	Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	1.6	1.6	1.6
Panel	Wymiary szer. x wys. x głęb.	mm	715x123x715	715x123x715	715x123x715
	Waga	kg	3	3	3
Jednostka	Wymiary szer. x wys. x głęb.	mm	575x261x575	575x261x575	575x261x575
	Waga	kg	17.5/22.5	17.5/22.5	17.5/22.5
Przyłącza	Przyłącza wodne wlot/wylot	cal	RC3/4	RC3/4	RC3/4
	Odwodnienie	mm	Ø32	Ø32	Ø32



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

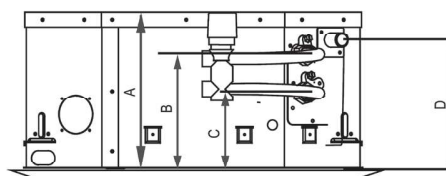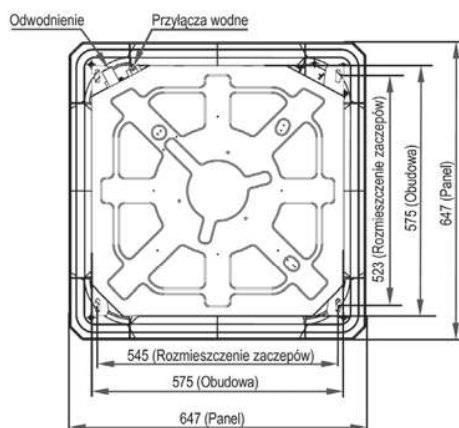

Model	A	B	C	D
CH-FC030K2	261	190	124	213
CH-FC040K2	261	190	124	213
CH-FC050K2	261	190	124	213

Model			CH-FC060K2	CH-FC085K2	CH-FC100K2	CH-FC120K2	CH-FC150K2	
Panel			T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	T-MBQ4-02C	
Przepływ powietrza		wysoki/średni/niski	m³/h	1000/850/720	1400/1190/1010	1600/1360/1150	2000/1700/1440	2550/2170/1840
Chłodzenie	Wydajność	wysoka/średnia/niska	kW	5.70/4.73/3.96	7.27/6.46/5.71	8.22/7.39/6.54	10.39/9.25/8.20	12.90/11.51/10.21
	Przepływ wody		l/h	980	1250	1414	1787	2219
	Spadek ciśnienia wody		kPa	23.8	27.0	31.2	44.0	40.0
Grzanie	Wydajność	wysoka/średnia/niska	kW	9.66/7.72/6.27	12.42/9.93/8.07	13.85/11.08/9.00	17.58/14.06/11.42	17.60/14.08/11.44
	Spadek ciśnienia wody		kPa	16.4	14.6	14.8	34.7	36.7
Zasilanie			V ~Hz/faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza	230V ~50Hz/1 faza
Pobór mocy			W	125	150	155	190	190
Poziom ciśnienia		wysoki/średni/niski	dB(A)	45/41/36	47/43/38	48/44/39	49/45/40	50/46/41
Wymiennik	Ilość rzędów			2	2	2	2	2
	Maksymalne ciśnienie robocze		MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Panel	Wymiary	szer. x wys. x głęb.	mm	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
	Waga		kg	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Jednostka	Wymiary	szer. x wys. x głęb.	mm	840x230x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840
	Waga		kg	25.0/27.0	30.5/33.0	30.5/33.0	30.5/33.0	31.8
Przylączy	Przylączy wodne wlot/wylot		cal	RC3/4	RC3/4	RC3/4	RC3/4	RC3/4
	Odwodnienie		mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

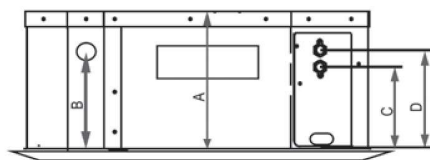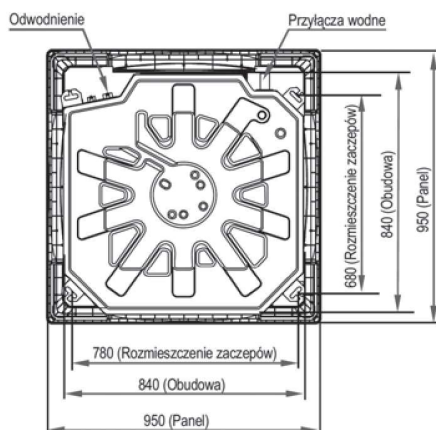

Model	A	B	C	D
CH-FC060K2	230	170	135	185
CH-FC085K2	300	190	145	195
CH-FC100K2	300	190	145	195
CH-FC120K2	300	190	145	195
CH-FC150K2	300	190	145	195