


NAWIEWNIK PERFOROWANY AWP

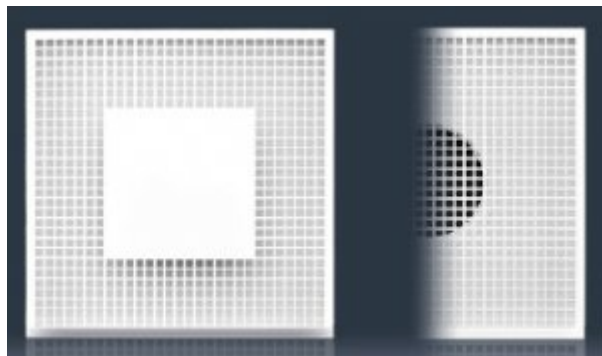

Nawiewnik perforowany AWP 595x595 do nawiewu lub wyciągu w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych, szczególnie w funkcji grzania lub chłodzenia pomieszczeń o wysokości do 4 m, w przypadku dużego zróżnicowania temperatur powietrza nawiewanego i wewnętrznego.

Montaż:

- na kanałach wentylacyjnych prostokątnych lub kołowych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych.

Budowa:

- panel czołowy wykonany z blachy perforowanej stalowej o powierzchni czynnej 50% - AWP-1 lub 30% - AWP-2
- korpus wykonany z blachy stalowej.

Materiał:

- blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.

Wykończenie powierzchni:

- powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.


Regulacja przepływu:

- za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.


Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna
- Atest higieniczny


Dane techniczne

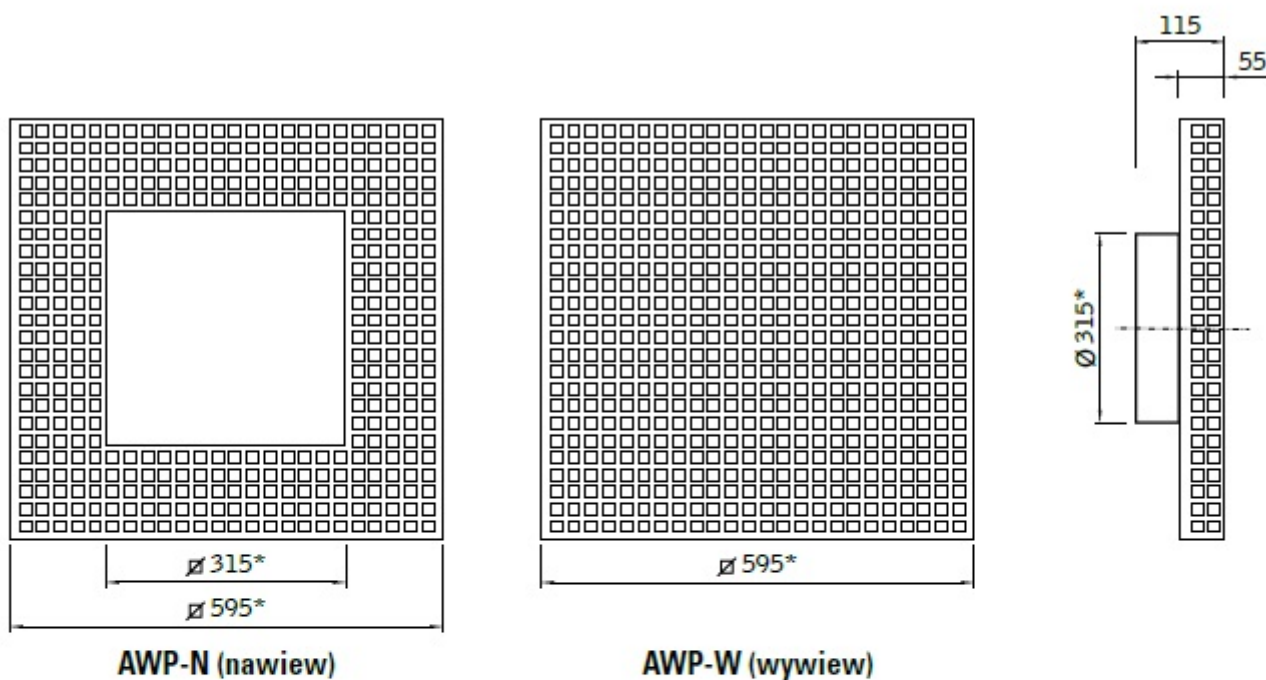


*) możliwość zamówienia nawiewnika w dowolnych kombinacjach wymiarów $\square/\varnothing$.



AWP-1



AWP-2



AWP-3