ANEMOSTAT SUFITOWY DS-AL

DS-AL - Anemostat aluminiowy nawiewny/wyciągowy.

Anemostat DS-AL przeznaczony jest do nawiewu lub wywiewu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysokości do ok. 4 m.

Specyfikacja

Montaż:

Za pomocą śruby centralnej na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych, w sufitach podwieszanych lub na wylocie przewodu kołowego. Mocowanie poza skrzynką rozprężną za pomocą króćca przyłączeniowego PK.

Budowa:

Ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych, dyfuzorowo ukształtowanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic na stałe w ramce zewnętrznej.

Materiał:

Aluminium malowane proszkowo RAL 9010.

Regulacja przepływu:

Przepustnica na wlocie do anemostatu.

Opcje dodatkowe:

- króciec przyłączeniowy PK

Dane techniczne

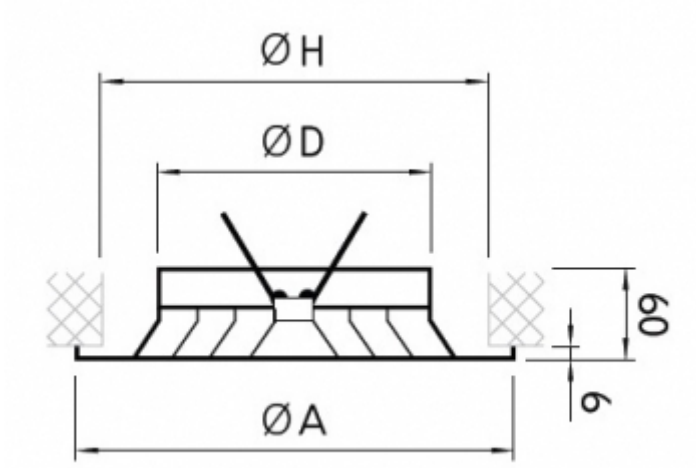

Wielkość D	ØA [mm]	ØD [mm]	ØH [mm]	PK [mm]
150	257	149	225	150/160
200	307	199	275	200/200
250	357	249	325	250/250
300	407	299	375	300/315
350	457	349	425	350/400