


CHŁODNICA FREONOWA DO ZABUDOWY CKFZ

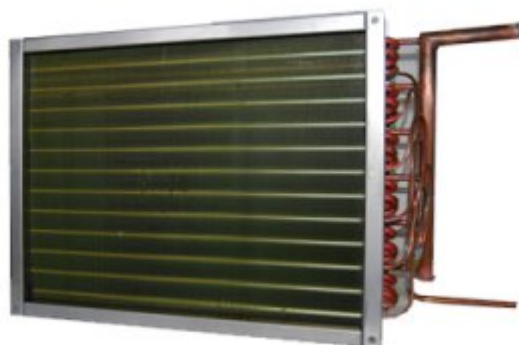

Chłodnica freonowa do zabudowy CKFz są wykorzystywane do chłodzenia powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mogą również służyć do indywidualnego schładzania poszczególnych pomieszczeń (stref) budynku.

Specyfikacja

Typoszereg zawiera 16 wymiarów standardowych o wymiarach w świetle od 40x20cm do 200x100cm.

W skład chłodnicy wchodzi:

- rama z kołnierzami kanałowymi;
- lamelowy wymiennik ciepła wykonywany z rurek miedzianych 12mm oraz lamel aluminiowych o rozstawieniu 2mm;
- kolektory i króćce miedziane

Warunki pracy

Wydajność chłodnicza chłodnic lamelowych freonowych osiągana jest przy następujących parametrach pracy:

- Temperatura odparowania to 5Co do to 6Co
- Temperatura powietrza napływającego na chłodnicę od tn 20Co do tn 30Co
- Prędkość napływającego powietrza 2m/s do 4m/s.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 2,4MPa (24 bar)

Praca chłodnicy freonowej przy innych parametrach pracy wymaga kontaktu w celu dokonania przeliczenia jej wydajności chłodniczej.

Dane techniczne

Symbol	B [mm]	H [mm]	G [mm]	D _z * [mm]	D _p * [mm]	Masa [kg]
CKFz-400x200	400	200	190	10	16	9,5
CKFz-400x250	400	240	190	12	22	10,5
CKFz-400x400	400	400	190	16	22	15
CKFz-500x250	500	240	190	12	22	12
CKFz-500x400	500	400	190	16	28	18
CKFz-500x500	500	480	190	16	28	21
CKFz-800x400	800	400	190	16	35	26
CKFz-800x500	800	480	190	16	35	30
CKFz-800x800	800	800	190	22	42	46
CKFz-1000x500	1000	480	190	22	42	35
CKFz-1000x800	1000	800	190	22	54	48
CKFz-1000x1000	1000	1000	190	28	54	69
CKFz-1250x1000	1250	1000	190	35	54	82
CKFz-1600x1000	1600	1000	190	35	64	101
CKFz-1600x1600	1600	1600	190	35	76	164
CKFz-2000x1000	2000	1000	190	35	64	122

Zakres produkcji obejmuje pełen zakres wymiarów B<2000mm; H<2000mm

D_z - średnica króćca zasilającego

D_p - Średnica króćca powrotnego

Inne wymiary produkowane na zamówienie