

CZWÓRNIK WENTYLACYJNY TŁOCZONY XC



Czwórnik tłoczony XC bez uszczelki z blachy stalowej ocynkowanej produkowany jest w zakresie średnic od 80 mm do 560 mm.

Materiał:


- stal ocynkowana Z275

Dane ogólne:

- wersja segmentowa
- łączenie obwodowe zgrzewem liniowym
- połączenia uszczelniane masą

Dane techniczne

Oznaczenie:

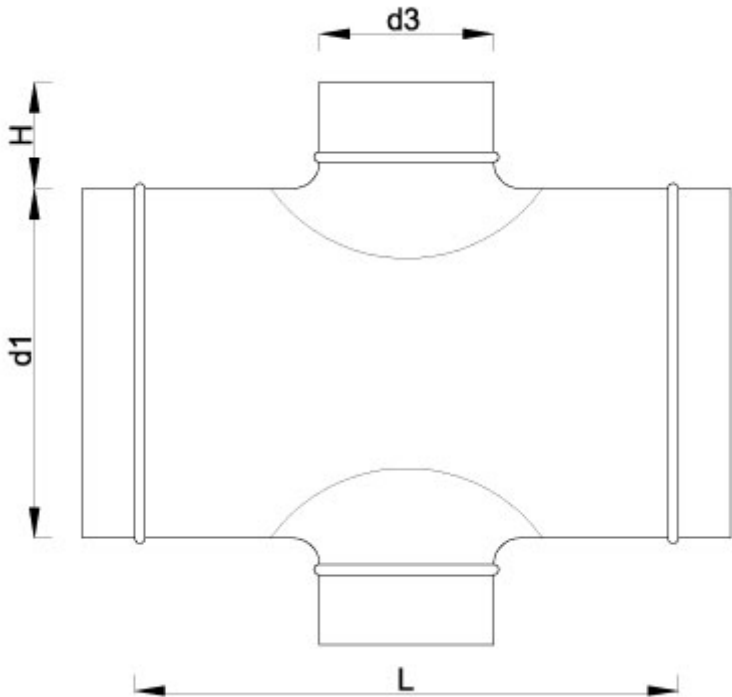

KOD	Średnica przelot	Średnica odnogi 1	Średnica odnogi 2
XC -	d ₁	d ₃	d ₄