

CZWÓRNIK WENTYLACYJNY TŁOCZONY XCU Z USZCZELKĄ EPDM



Czwórnik tłoczony XCU bez uszczelki z blachy stalowej ocynkowanej produkowany jest w zakresie średnic od 80 mm do 560 mm.

Materiał:


- stal ocynkowana Z275
- uszczelka gumowa EPDM

Dane ogólne:

- wersja segmentowa
- łączenie obwodowe zgrzewem liniowym
- połączenia uszczelniane masą
- uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki

Dane techniczne

Oznaczanie:

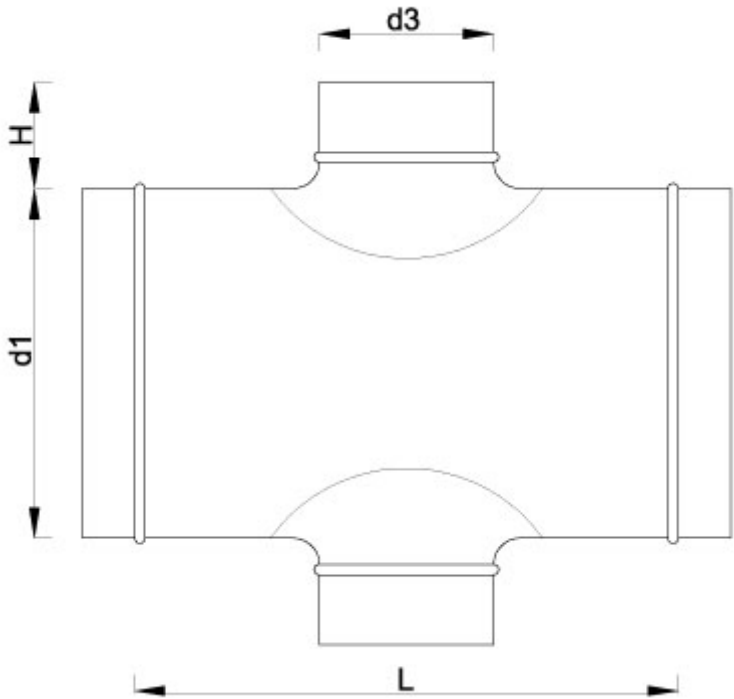

KOD	Średnica przelot	Średnica odnogi 1	Średnica odnogi 2
XCU -	d_1	d_3	d_4