

CZWÓRNIK WENTYLACYJNY TŁOCZONY IXSP



Czwórnik wentylacyjny preizolowany IXSP z blachy ocynkowanej produkowany jest w zakresie średnic od 125 mm do 500 mm.

Materiał:


- bacha ocynkowana Z275
- wełna mineralna 40, 50 lub 80 mm

Dane ogólne:

- felce łączone na zamek blacharski,
- obwodowo łączone zgrzewem liniowym,
- prei-zolacja o średnicy 40, 50 lub 80 mm,
- płaszcz z blachy ocynkowanej Z275.

Dane techniczne

Oznaczenie:

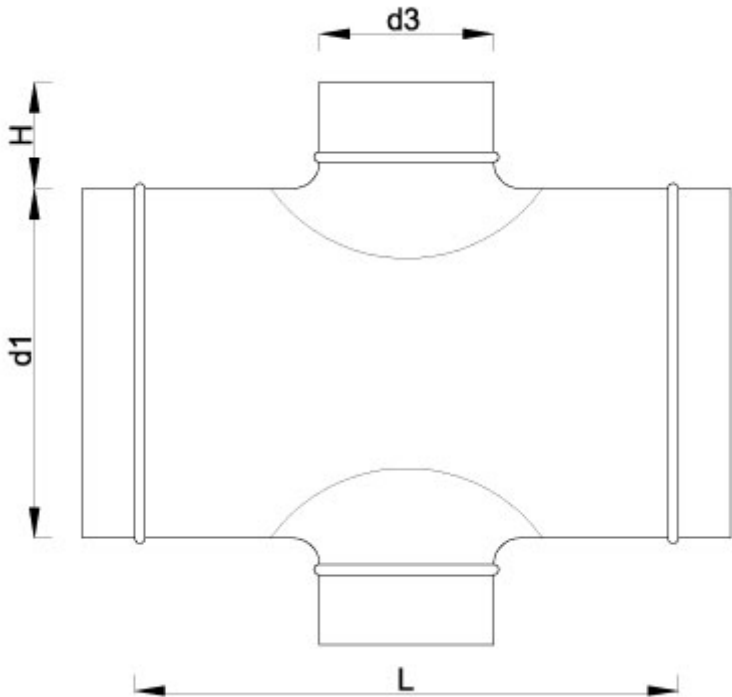

KOD	Średnica przelot	Średnica odnogi 1	Średnica odnogi 2
XC -	d ₁	d ₃	d ₄