

CZWÓRNIK WENTYLACYJNY TŁOCZONY XC



Czwórnik tłoczony XC bez uszczelki z blachy stalowej ocynkowanej produkowany jest w zakresie średnic od 80 mm do 560 mm.

Materiał:


- stal ocynkowana Z275

Dane ogólne:

- wersja segmentowa
- łączenie obwodowe zgrzewem liniowym
- połączenia uszczelniane masą

Dane techniczne

Oznaczenie:

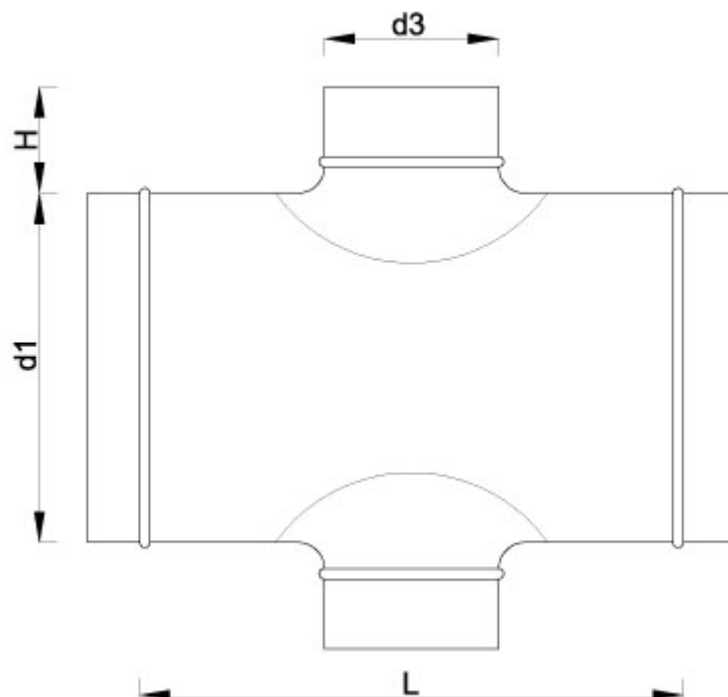

KOD Średnica przelot Średnica odnogi 1 Średnica odnogi 2

XC -	d_1	d_3	d_4
-------------	-------	-------	-------