

DACHOWA CZERPNIĄ POWIETRZA CDC1



CDC1 - Czerpnia dachowa.

Dachowa czerpnia powietrza

Specyfikacja

Zastosowanie:

Dachowe czerpnie powietrza CDC1 stosuje się w celu zabezpieczenia instalacji wentylacyjnej przed opadami atmosferycznymi i zapewnienia właściwego czerpania powietrza z atmosfery. Czerpnie powietrza CDC1 przeznaczone są do montowania jako zakończenie przewodów wentylacyjnych kołowych. Stosuje je się w przypadkach, gdy jest uzasadnione względami budowlanymi lub użytkowymi.

Konstrukcja:

Czerpnie dachowe CDC1 przystosowane są do montażu dachowego i łączenia z podstawami dachowymi PD-B o przekroju kołowym. Czerpnie CDC1 składają się z obudowy, siatki ciągnionej, płaskowników wsporniczych oraz kołnierzy stalowych. Dla normalnego wykonania czerpni przyjęto powłokę antykorozyjną odpowiadającą odporności na działanie bezpośrednie czynników atmosferycznych. Czerpnie dachowe CDC1 produkowane są standardowo w zakresie średnic 100-1000 mm. Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor według palety kolorów RAL.

Wersje wykonania:

- CDC1 - przyłącze kołnierzowe
- CDC1/NP - przyłącze nyplowe
- CDC1/MF - przyłącze mufowe

Materiał:

- CDC1/..-OC - z blachy ocynkowanej
- CDC1/..-KO - z blachy kwasoodpornej lub nierdzewnej
- CDC1/..-AL. - z blachy aluminiowej
- CDC1/..-MD - z blachy miedzianej

Dobór:

Wielkość czerpni dachowej typu CDC1 dobiera się w zależności od ilości i założonej prędkości napływu powietrza na czepnię.

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać typ i wielkość czerpni dachowej oraz materiał z jakiego ma być wykonana.

Przykłady oznaczania:


Czerpnię dachową o przekroju kołowym typu CDC1, kwasoodporną o średnicy $d=250$ mm oznacza się w dokumentacji projektowej jako:

Czerpnia dachowa CDC1-KO-250

Atesty i certyfikaty:

- Deklaracja zgodności

Wymiary

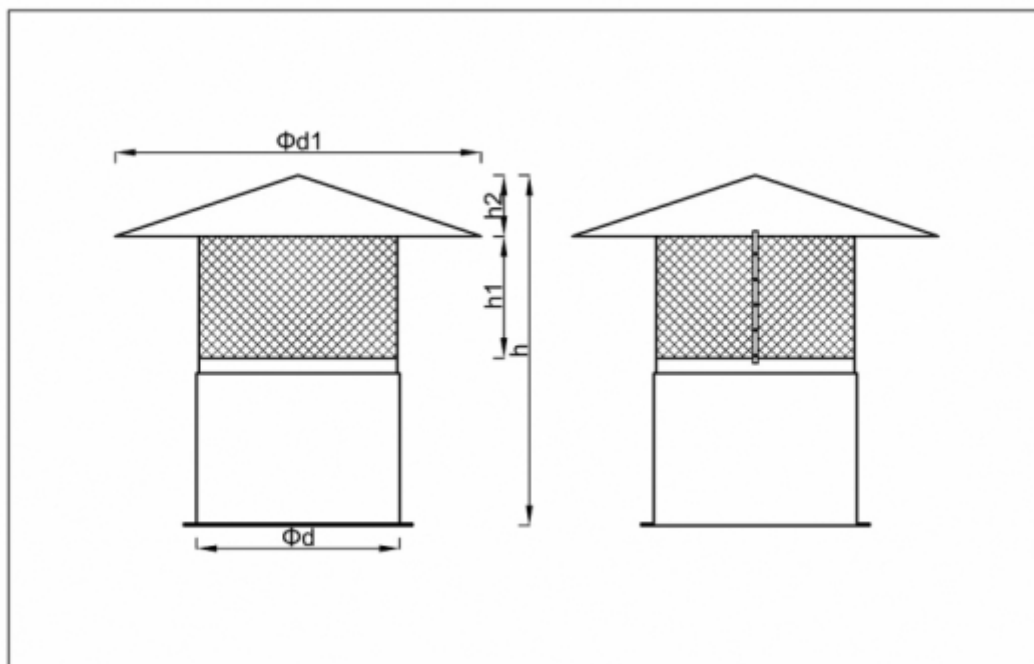

Wielkość d [mm]	Wymiary			A_{ef} [m ²]
	d_1 [mm]	h_1 [mm]	h [mm]	
0200	360	120	480	0,031
0250	450	150	600	0,049
0315	567	190	760	0,078
0355	639	215	850	0,099
0400	720	240	960	0,126
0450	810	270	1080	0,159
0500	900	300	1200	0,196
0600	1080	360	1440	0,283
0630	1135	380	1515	0,312
0700	1260	420	1680	0,385
0800	1440	480	1920	0,503
1000	1800	600	2400	0,785