

DACHOWA WYRZUTNIA POWIETRZA WDC2



WDC2 - Wyrzutnia dachowa okrągła.

Kominek wentylacyjny WDC2

Specyfikacja

Zastosowanie:

Wyrzutnie dachowe WDC stosuje się w celu zabezpieczenia instalacji przed opadami atmosferycznymi i zapewnienia właściwego wyrzutu powietrza do atmosfery. Wyrzutnie WDC przeznaczone są do montowania jako zakończenie przewodów wentylacyjnych kołowych.

Stosuje je się w przypadkach, gdy jest uzasadnione względami budowlanymi lub użytkowymi.

Konstrukcja:

Wyrzutnie dachowe WDC przystosowane są do montażu dachowego i łączenia z podstawami dachowymi PD-B o przekroju kołowym.

Wyrzutnie WDC składają się z obudowy, płaskowników wsporniczych oraz kołnierzy stalowych. Dla normalnego wykonania wyrzutni przyjęto powłokę antykorozyjną odpowiadającą odporności na działanie bezpośrednie czynników atmosferycznych.

Wyrzutnie dachowe WDC produkowane są standardowo w zakresie średnic 100-1000 mm. Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor według palety kolorów RAL.

Wersje wykonania:

- WDC – przyłącze kołnierzowe
- WDC/NP – przyłącze nypłowe
- WDC/MF – przyłącze mufowe

Materiał:

- WDC/..-OC - z blachy ocynkowanej
- WDC/..-KO - z blachy kwasoodpornej lub nierdzewnej
- WDC/..-AL - z blachy aluminiowej
- WDC/..-MD - z blachy miedzianej

Dobór:

Wielkość wyrzutni dachowej typu WDC dobiera się w zależności od ilości i założonej prędkości wypływu powietrza przez wyrzutnię.

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać typ i wielkość czepni dachowej oraz materiał z jakiego ma być wykonana.

Przykład oznaczania:


Wyrzutnię dachową o przekroju kołowym typu WDC, ocynkowaną w wykonaniu standardowym o średnicy $d=400$ mm oznacza się w dokumentacji projektowej jako:

Wyrzutnia dachowa WDC-OC-40

Atesty i certyfikaty:

- Deklaracja zgodności

Wymiary

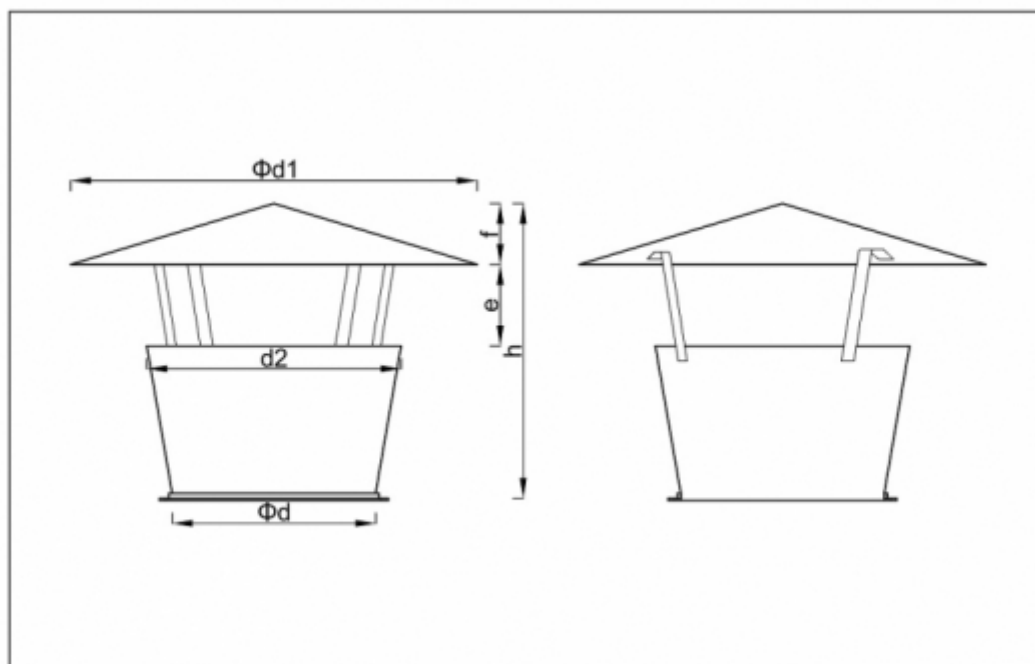

Wielkość d [mm]	Wymiary					A_{ef} [m ²]
	d_1 [mm]	d_2 [mm]	h [mm]	h_1 [mm]	h_2 [mm]	
0200	250	400	340	80	60	0,031
0250	313	500	425	100	75	0,049
0315	393	630	535	126	95	0,078
0355	444	710	604	142	106	0,099
0400	500	800	680	160	120	0,126
0450	562	900	765	180	135	0,159
0500	625	1000	850	200	150	0,196
0630	786	1260	1070	252	190	0,312
0700	875	1400	1190	280	210	0,385
0800	1000	1600	1360	320	240	0,503
0900	1125	1800	1530	360	270	0,636
1000	1250	2000	1700	400	300	0,785