

DYBEL RAMOWO-ELEWACYJNY DO MURÓW OTWOROWYCH ARL



Informacje

ARL - Dybel ramowo-elewacyjny do murów otworowych.


Dybel ramowy, koszulka nylonowa z długą strefą rozporową, wkręt z łbem sześciokątnym, ocynkowany na biało.

Opis:

- przedłużona strefa rozpierająca gwarantuje maksymalną wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych
- specjalny wewnętrzny kształt dybla zabezpiecza przed przedwczesnym rozpieraniem
- skrzydła antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się dybla w otworze podczas montażu
- wypustki koszulki wypełniają puste przestrzenie i wykorzystują przegrody w podłożu do zablokowania dybla
- tępo wykonany gwint na wkrętach nie tnie dybla, maksymalnie rozpierając go podczas wkręcania
- długa tuleja dybla idealnie chroni wkręt przed korozją i umożliwia najwygodniejszy montaż przelotowy
- natychmiastowa obciążalność i maksymalne bezpieczeństwo dzięki specjalnie opracowanej geometrii wkręta i koszulki

Certyfikaty:

- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) nr AT-15-9339/2014

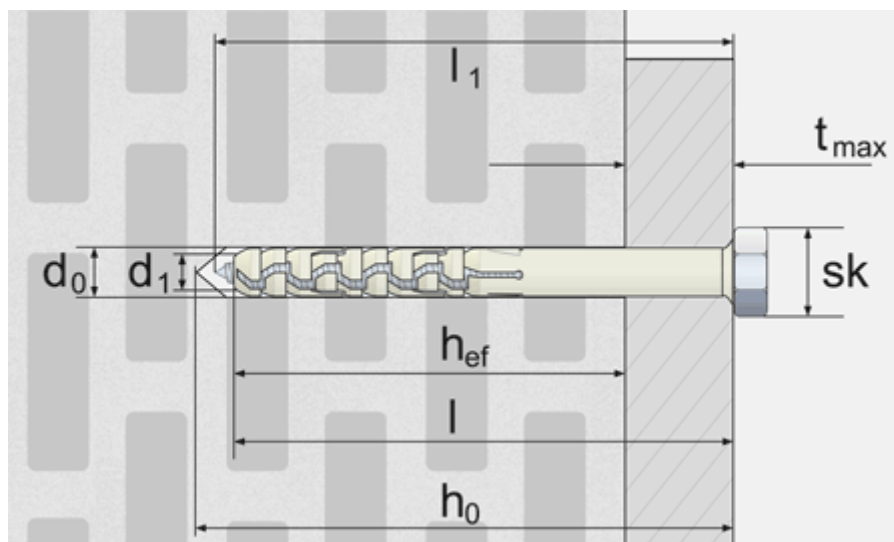

Symbol	Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu d [mm]	Długość koszulki dybla	Min. głębokość otworu	Średnica wkręta	Długość wkręta*	Rozmiar klucza	Max. grubość mocowanego materiału
		l [mm]	h [mm]	d ₁ [mm]	l ₁ [mm]	sk [mm]	t _{max} [mm]
ARL 8/80	8	80	90	5.5	85	10	15
ARL 8/100	8	100	110	5.5	105	10	35
ARL 8/120	8	120	130	5.5	125	10	55
ARL 8/140	8	140	150	5.5	140-145	10	75
ARL 8/160	8	160	170	5.5	165	10	95
ARL 10/80	10	80	90	7.0	85	13	10
ARL 10/100	10	100	110	7.0	105	13	30
ARL 10/115	10	115	125	7.0	120	13	45
ARL 10/135	10	135	145	7.0	140	13	65
ARL 10/160	10	160	170	7.0	165	13	90
ARL 10/180	10	180	190	7.0	185	13	110
ARL 10/200	10	200	210	7.0	205	13	130
ARL 10/220	10	220	230	7.0	225	13	150
ARL 10/240	10	240	250	7.0	245	13	170
ARL 10/260	10	260	270	7.0	265	13	190
ARL 10/280	10	280	290	7.0	285	13	210

ARL 10/300	10	300	310	7.0	305	13	230
ARL 10/320	10	320	330	7.0	325	13	250
ARL 12/100	12	100	110	9.0-10.0	100-105**	17	15
ARL 12/120	12	120	130	9.0-10.0	120-125**	17	35
ARL 12/140	12	140	150	9.0-10.0	140-145**	17	55
ARL 12/160	12	160	170	9.0-10.0	160-165**	17	75
ARL 12/180	12	180	190	9.0-10.0	180-185**	17	95
ARL 12/200	12	200	210	9.0-10.0	200-205**	17	115
ARL 12/220	12	220	230	9.0-10.0	220-225**	17	135
ARL 12/240	12	240	250	9.0-10.0	240-245**	17	155
ARL 12/280	12	280	290	9.0-10.0	280-285**	17	195
ARL 12/300	12	300	310	9.0-10.0	300-305**	17	215
ARL 12/320	12	320	330	9.0-10.0	320-325**	17	235
ARL 12/360	12	360	370	9.0-10.0	360-365**	17	275
ARL 12/400	12	400	410	9.0-10.0	400-405**	17	315
ARL 14/100	14	100	105	10.0	100	17	10
ARL 14/120	14	120	125	10.0	120	17	30
ARL 14/140	14	140	145	10.0	140	17	50
ARL 14/160	14	160	170	10.0	160	17	70
ARL 14/180	14	180	190	10.0	180	17	90
ARL 14/200	14	200	210	10.0	200	17	110
ARL 16/140	16	140	155	12.0	140**	19	20
ARL 16/160	16	160	175	12.0	160**	19	40
ARL 16/200	16	200	215	12.0	200**	19	80
ARL 16/240	16	240	255	12.0	240**	19	120
ARL 16/280	16	280	295	12.0	280**	19	160
ARL 16/300	16	300	315	12.0	300**	19	180
ARL 16/320	16	320	335	12.0	320**	19	200
ARL 16/360	16	360	375	12.0	360**	19	240
ARL 16/400	16	400	415	12.0	400**	19	280

* wkręty są odpowiedniej długości, co gwarantuje rozparcie na całej płaszczyźnie strefy rozporowej, posiadają bezpieczny gwint, nie powodujący przecięcia koszulki i są wykonane z wysokiej jakości stali

**w dyblach o średnicy 14 mm i 16 mm są stosowane standardowe wkręty do drewna DIN 571 (mogą występować również w wybranych partiach dybli o średnicy 12 mm).