

DYBEL UNIWERSALNY Z WKRĘTEM O ŁBIE STOŻKOWYM GXK



Informacje

GXK - Dybel uniwersalny z wkrętem o łbie stożkowym.

Dybel uniwersalny z kołnierzem, rozpiera w czterech kierunkach, koszulka wykonana w 100% z nylonu, wkręt z nacięciem krzyżowym.


Opis:

- zastosowanie w niemal wszystkich typowych materiałach budowlanych
- rozpiera w czterech kierunkach
- faliste nacięcia w strefie rozporowej zapewniają optymalne prowadzenie wkręta w osi
- boczne blokady zapobiegające obracaniu się dybla w otworze
- wykonany w 100% z nylonu
- odporny na temperatury -40°C do +100°C
- odporny na procesy starzenia
- szeroki kołnierz zapobiega przed wciąganiem dybla do otworu i umożliwia prawidłowe zamocowanie, zwłaszcza w materiałach otworowych
- w komplecie z odpowiednio dobranym wkrętem

Materiał:

- dybel - poliamid PA6 (nylon) w kolorze popielatym (RAL 7035)
- wkręt - stal ocynkowana i pasywowana na żółto

Dane techniczne

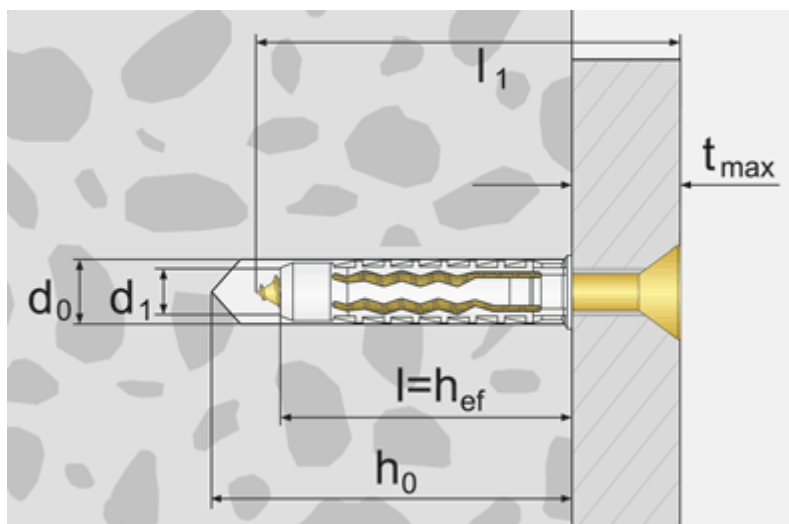

Symbol	Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu d [mm]	Długość koszulki dybla l [mm]	Min. głębokość otworu h [mm]	Średnica wkręta d ₁ [mm]	Długość wkręta l ₁ [mm]	Rozmiar gniazda pozidriv pz	Max. grubość mocowanego materiału t _{max} [mm]
GXK 5/30	5	25	35	3.5	30	2	5
GXK 6/40	6	30	40	4.5	40	2	5
GXK 6/60/45	6	45	55	4.5	60	2	10
GXK 8/45	8	40	55	5.0	45	2	5
GXK 8/60	8	40	55	5.0	60	2	15
GXK 8/70/50	8	50	65	5.0	70	2	15
GXK 8/80	8	40	55	5.0	80	2	35
GXK 10/60	10	50	65	6.0	60	3	5