


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA PRZYPODŁOGOWA DO ZABUDOWY FNA-A9

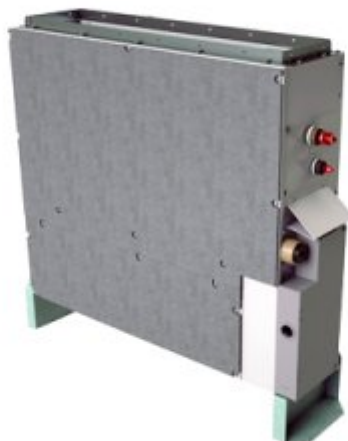

Klimatyzator przypodłogowy do zabudowy Daikin FNA-A9

- **Jednostka dyskretnie umieszczona w ścianie:** widoczne są tylko kratka ssania i nawiewu
- Zunifikowana gama jednostek wewnętrznych, przystosowanych do **czynnika chłodniczego R-32 i R-410A**
- Połączenie z technologią R-32 Bluevolution zapewnia **zmniejszenie Twojego oddziaływania na środowisko o 68%** w porównaniu z produktami wykorzystującymi czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii i wymaga ładunku czynnika chłodniczego mniejszego aż do 16%
- **Wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni instalacyjnej**, ponieważ głębokość wynosi zaledwie 200 mm
- Jej niewielka wysokość (620 mm) pozwala również na **instalację pod oknem**
- Wysoki współczynnik ESP zapewnia **elastyczność instalacji**

Dostępne warianty:

- FNA25A9 - 2,6kW
- FNA35A9 - 3,4kW
- FNA50A9 - 5,0kW
- FNA60A9 - 6,0kW

Funkcje

- **Praca podczas nieobecności.** Pozwala utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu na wybranym poziomie podczas nieobecności użytkowników. To pozwala na oszczędność energii.
- **Aplikacja Onecta (opcjonalna).** Sterowanie klimatem wewnętrznym z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet.
- **Tylko wentylator.** Klimatyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub grzania.
- **Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie.** Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- **Regulacja prędkości wentylatora (3-stopniowy).** Umożliwia wybór dowolnej z kilku prędkości wentylatora.
- **Program osuszania.** Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.
- **Filtr powietrza.** Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.
- **Timer tygodniowy (Opcja).** Można go ustawić tak, aby rozpoczynał grzanie lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo.
- **Układ chłodzenia infrastruktury.** Usuwa w niezawodny, efektywny i elastyczny sposób ciepło stale generowane przez urządzenia IT i serwery, aby zapewnić maksymalny czas sprawności działania z równoczesnym najlepszym zwrotem inwestycji.
- **Zdalny sterownik bezprzewodowy (Opcja).** Zdalne włączenie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.
- **Sterownik przewodowy (Opcja).** Włączanie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.
- **Sterowanie centralne (Opcja).** Włączanie, wyłączenie i regulacja kilku klimatyzatorów z jednego punktu centralnego.
- **Automatyczne ponowne uruchomienie.** Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomi się ponownie na początkowym ustawieniu.
- **Autodiagnostyka.** Ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.
- **Układy twin/triple/double twin.** Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć 2, 3 lub 4 jednostki wewnętrzne o różnej mocy. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest w ramach tego samego trybu grzania i chłodzenia z jednego pilota.
- **System &HASH39;Multi&HASH39;.** Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć do 5 jednostek wewnętrznych o różnej mocy. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu grzania i chłodzenia.
- **System VRV do zastosowań mieszkaniowych.** Do jednej jednostki zewnętrznej można przyłączyć do 9 jednostek wewnętrznych (nawet o różnych wydajnościach i w klasie aż do 7I). Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna					FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Wymiary	Jednostka	Wysokość x Szerokość x Głębokość			mm	620/720(1) × 790 × 200		620/720(1) × 1.190 × 200	
Waga	Jednostka				kg	23		30	
Filtr powietrza	Typ					Siatka żywiczna			
Wentylator	Natężenie przepł. pow.	Chłodzenie	Nis./Wys.	m³/min		7,3/8,7		13,5/16,0	
		Ogrzewanie	Nis./Wys.	m³/min		7,3/8,7		13,5/16,0	
	Śpręż dyspozycyjny	Nom./Wys.		Pa		30/48		40/49	
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie				dBA	53,0		56,0	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Nis./Wys.		dBA		28,0/33,0		30,0/36,0	
	Ogrzewanie	Nis./Nom./Wys.		dBA		28,0/31,0/33,0		30,0/33,0/36,0	
Systemy sterowania	Zdalny sterownik na podczerwień					BRC4C65			
	Sterownik przewodowy					BRC1H52W/S/K/BRC1D52			
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie				Hz/V	1~/50/60/220~240/220			
	Przewód zasilająco-sterujący				mm²	4-żyłowy 1,5 ~ 2,5			
	Średnica odprowadzenia skroplin				mm	wew. 20/zew. 26			

Prosimy o sprawdzenie kompatybilności z wybranym agregatem multisplit.