

## KOLANO WENTYLACYJNE SEGMENTOWE BF60



**Kolano segmentowe BF60** bez uszczelki z blach stalowych ocynkowanych produkowane jest w zakresie średnic od 200 mm do 1250 mm.


### Materiał:

- stal ocynkowana Z275 (gr. 19 mikronów)

### Dane ogólne:

- segmenty łączone na zamek blacharski
- obwodowo łączone zgrzewem liniowym

## Dane techniczne

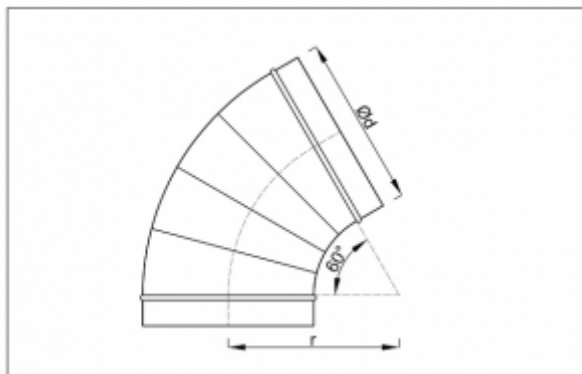

| Wielkość | d<br>[mm] | r<br>[mm] | masa<br>[kg] |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| 200      | 197,0     | 200       | 0,99         |
| 225      | 222,0     | 225       | 1,19         |
| 250      | 247,0     | 250       | 1,63         |
| 280      | 277,0     | 280       | 2,21         |
| 315      | 313,0     | 315       | 2,69         |
| 355      | 352,0     | 355       | 3,28         |
| 400      | 397,0     | 400       | 4,34         |
| 450      | 447,0     | 450       | 5,28         |
| 500      | 497,0     | 500       | 6,32         |
| 560      | 557,0     | 560       | 7,73         |
| 630      | 627,0     | 630       | 12,24        |
| 710      | 707,0     | 710       | 15,80        |
| 800      | 797,0     | 800       | 19,45        |
| 1000     | 997,0     | 1000      | 35,52        |

Charakterystyka

