


KRATKA ALUMINIOWA DWURZĘDOWA KSH-V-AL, KSV-H-AL

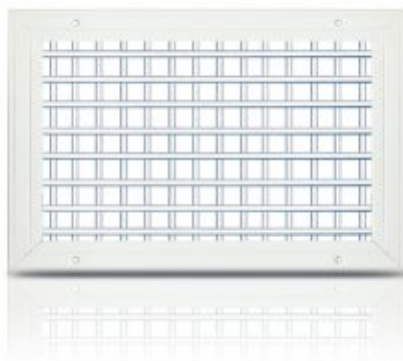

KSH-V-al, KSV-H-al - Kratka wentylacyjna aluminiowa dwurzędowa.

Zastosowanie:

Nawiew w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych.

Montaż:

Na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskany w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

Ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic – pierwszy rząd poziomy, drugi pionowy – KSH-V-al, – pierwszy rząd pionowy, drugi poziomy – KSV-H-al, regulacja kąta nachylenia ręczna.

Materiał:

Aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:

Aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.



Regulacja przepływu:

Za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.


Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009
- Atest higieniczny: HK/B/1705/02/2008



Dane techniczne

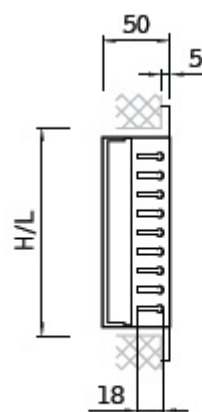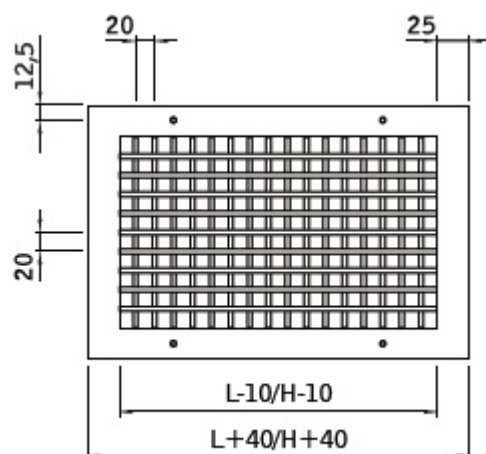


KSH-V-al

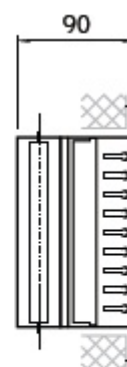

KSH-V-al-P

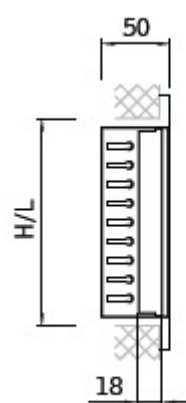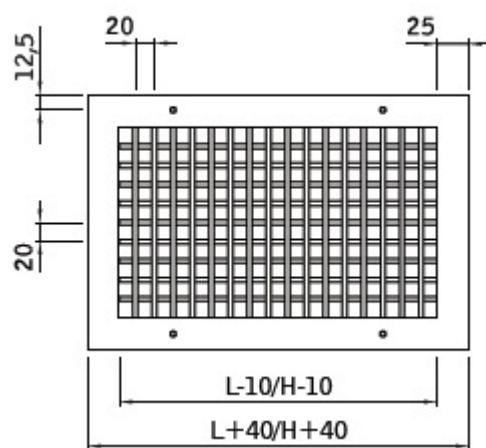

KSV-H-al

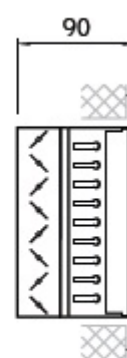

KSV-H-al-P