KRATKA ALUMINIOWA JEDNORZĘDOWA KSH-AL, KSV-AL

KSH-al, KSV-al - Kratka wentylacyjna aluminiowa jednorzędowa.

Zastosowanie:
Nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych.

Montaż:
Na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskanym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:
Ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome - KSH, - pionowe - KSV, regulacja kąta nachylenia ręczna.

Materiał:
Aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:
Aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:
Za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.

Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009
- Atest higieniczny: HK/B/1705/02/2008
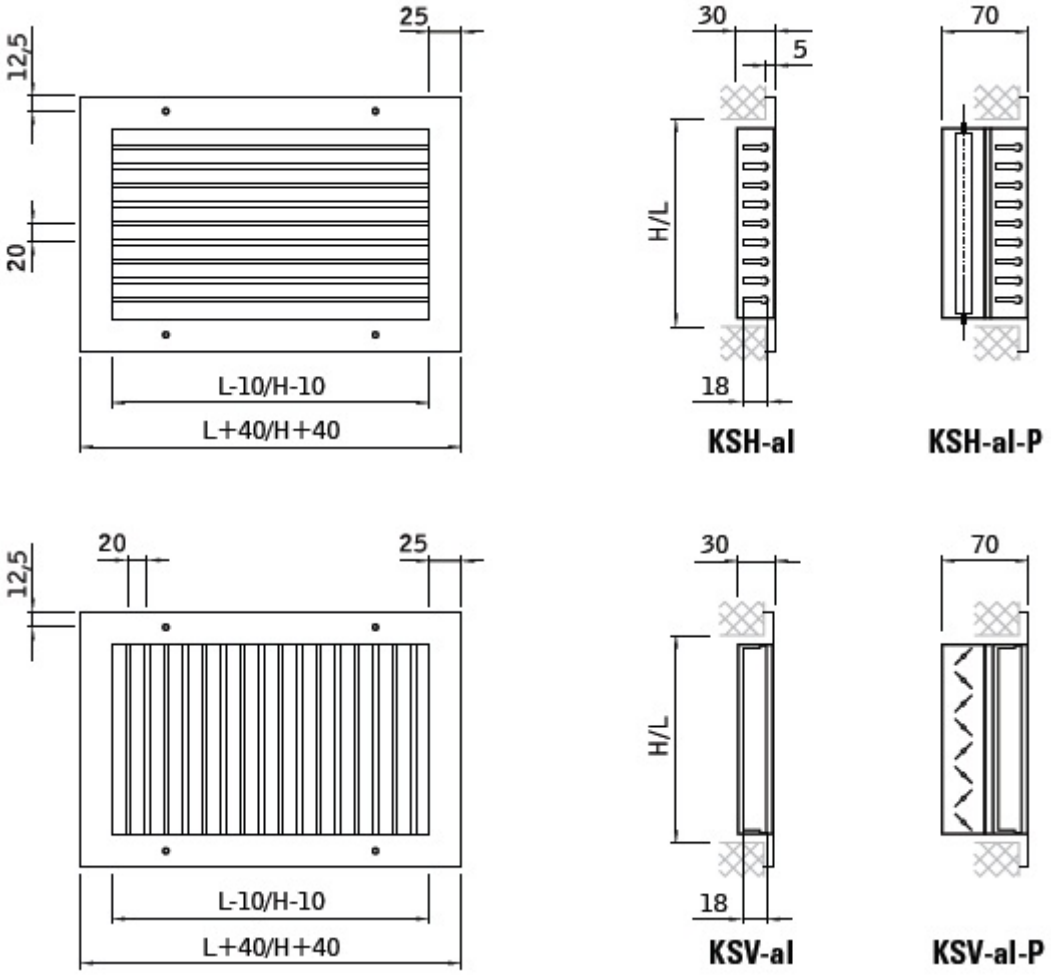
Dane techniczne