KRATKA ALUMINIOWA PODŁOGOWA KNP-AL

KNP-al - Kratka wentylacyjna aluminiowa podłogowa.

Zastosowanie:

Nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych.

Montaż:

W podłogach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskanym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

Ramka czołowa oraz kierownice wykonane z tłoczonych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome lub pionowe stałe. Odporna na znaczne obciążenia. Opcjonalne warianty wykonania – nawiew prosty KNP-al lub nawiew kątowy KNP-al-15° oraz KNP-al-30°. Możliwość zamówienia kratki w postaci demontowanego rusztu - osadzonego w bezkołnierzowej ramce R mocowanej na stałe w podłożu. W tej wersji kratka może być zamawiana w postaci taśmowej Maksymalna długość pojedynczego modułu – 2 mb.

Materiał:

Aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:

Aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:

Za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.

Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2010
- Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

Dane techniczne

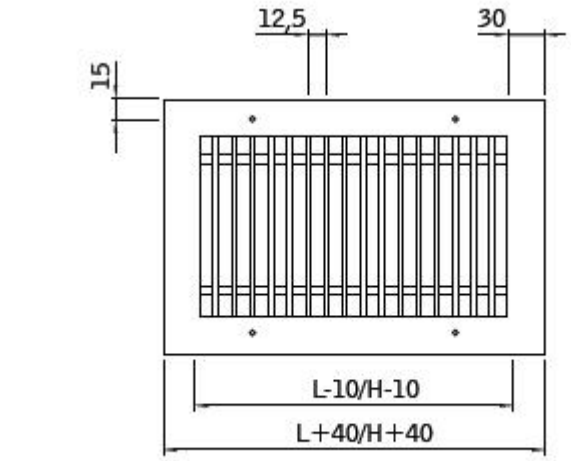

Uwaga: $H_{min} = 125$

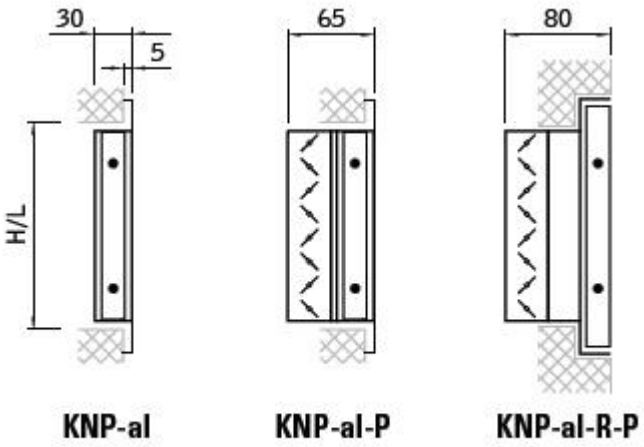

KNP-al KNP-al-P KNP-al-R-P

Wersje nawiewu:

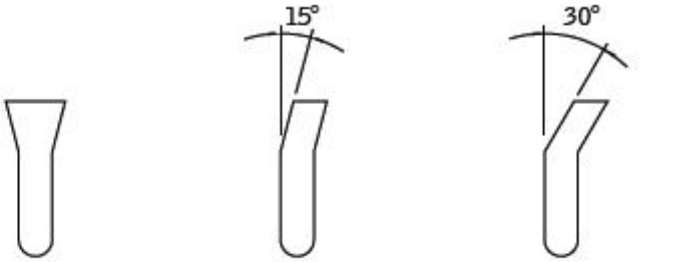

Nawiew prosty KNP-al | Nawiew kątowy KNP-al-15° | Nawiew kątowy KNP-al-30°