

KRATKA ALUMINIOWA RASTROWA KSH-RS-90-AL, KSH-RS-45-AL



KSH-RS-90-al, KSH-RS-45-al - Kratka wentylacyjna aluminiowa rastrowa.

Zastosowanie:

Nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych.

Montaż:

Na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w ścianach lub sufitach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskany w dodatkowej ramce montażowej RM (niezalecane dla montażu w sufitach).

Budowa:

Ramka czołowa oraz wewnętrzny raster osłonowy wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic na stałe poziome - KSH-RS-90°-al lub pod kątem 45° - KSH-RS-45°-al.

Materiał:

Aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:

Powłoka lakiernicza proszkowa bezbarwna lub w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.



Regulacja przepływu:

Za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.


Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009
- Atest higieniczny: HK/B/1705/02/2008

Dane techniczne

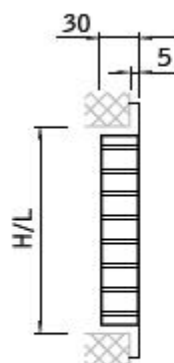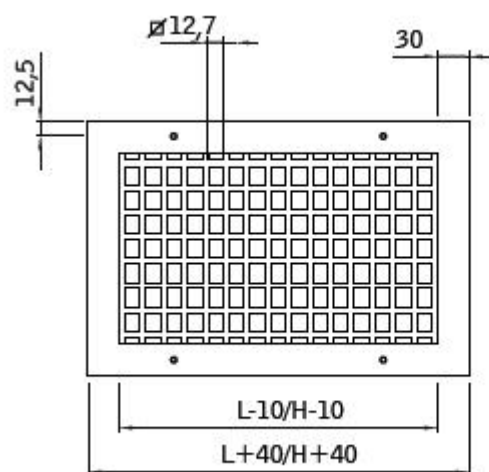

KSH-RS-90°-al

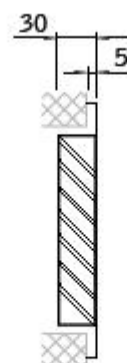

KSH-RS-45°-al



KSH-RS-90°-al-P