KRATKA STALOWA MASKUJĄCA KST

Kratka stalowa maskująca KST posiada nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Wzmocniona konstrukcja umożliwia zastosowanie kratki w pomieszczeniach typu sale gimnastyczne, garaże, kotłownie oraz jako czerpnie zewnętrzne.

Montaż:
Na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskanym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:
Ramka czołowa oraz kierownice wykonane z walcowanych profili stalowych. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°. Możliwość zamówienia wersji kratki z wypełnieniem w tylnej części z siatki cięto-ciągnionej - KST-S.

Materiał:
Blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.

Wykończenie powierzchni:
Powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:
Za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki. Możliwość zamówienia kratki z deflektorem D - drugi rząd pionowych kierownic zamocowanych na stałe lub obrotowo.

Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009
- Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Dane techniczne

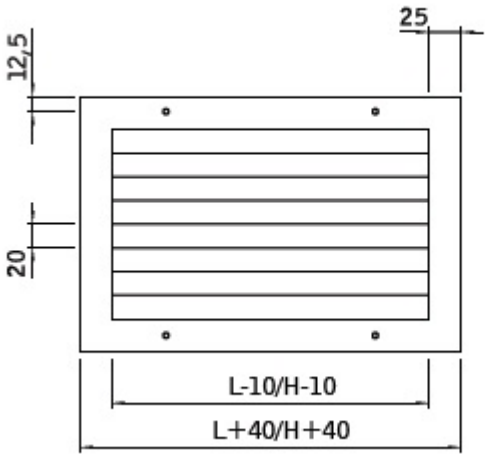

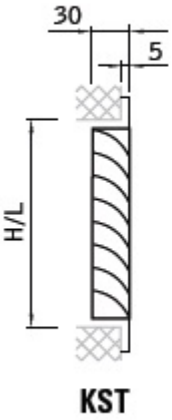

KST



KST-P



KST-D