


KRATKA STALOWA Z SIATKĄ NA RURĘ KWS/Ø

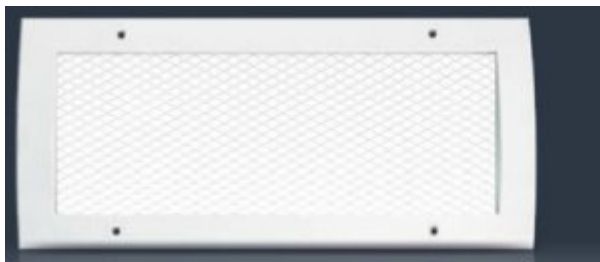

KWS/Ø - Kratka wentylacyjna stalowa z siatką na rurę.

Zastosowanie:

Nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%.

Montaż:

Na kanałach wentylacyjnych o przekroju kołowym. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej.

Budowa:

Ramka czołowa wykonana z tłoczonych profili stalowych przylegających do kształtu przewodu kołowego. Wypełnienie z siatki cięto-ciągnionej stalowej. Opcjonalne warianty wykonania ramki czołowej: łukowa – KWS/O-1 lub łamana – KWS/O-2.

Materiał:

Blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.



Wykończenie powierzchni:

Powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.


Certyfikaty:

- Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008


Dane techniczne

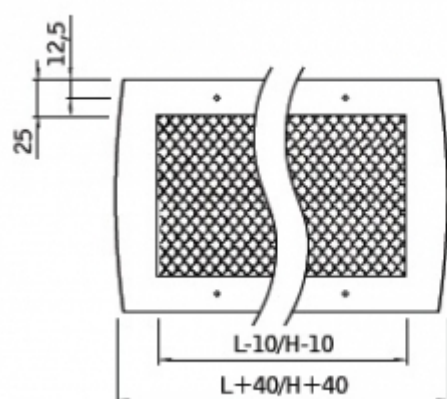


KWS/Ø-1




KWS/Ø-2



KWS/Ø-N



KWS/Ø-SK



KWS/Ø-SP