


NAWIEWNIK KIERUNKOWY AWK-D

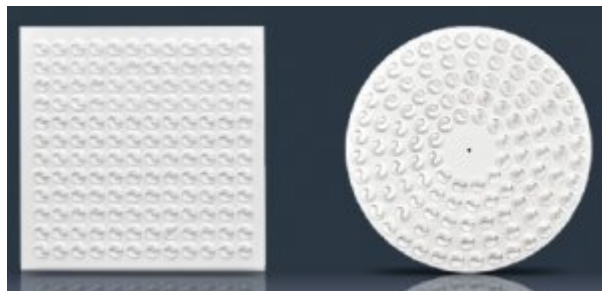

Nawiewnik kierunkowy AWK-D do nawiewu w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Możliwość uzyskania dowolnego profilu nawiewanego powietrza. Przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o wysokości 2,6 m-4,5 m.

Montaż:

- na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w panelu czołowym lub z mocowaniem śrubą centralną.

Budowa:

- panel stalowy z szeregowo i promieniowo rozmieszczonymi dyszami o sinusoidalnie ukształtowanym wylocie. Możliwość ustawienia różnych kierunków wypływu w zależności od odpowiedniego ustawienia dysz z tworzywa sztucznego.
- standardowe średnice dysz: 38 mm i 55 mm (wydajność dysz odpowiednio: 6,5 m³/h i 8 m³/h dla LWA = 30 [dB(A)])
- standardowy kolor dysz - biały. Dysze czarne lub bez dysz na zamówienie.

Materiał:

- blacha czarna, ocynkowana lub aluminium.

Wykończenie powierzchni:

- powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.


Regulacja przepływu:

- za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna
- Atest higieniczny


Dane techniczne

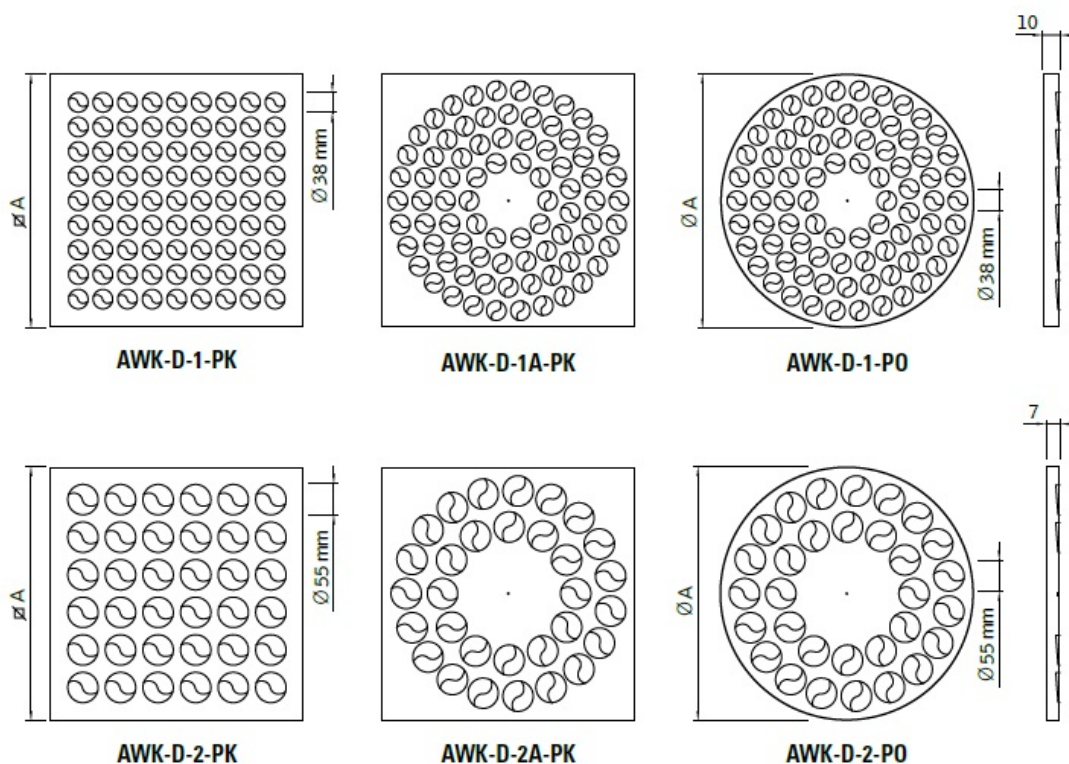


Wielkość	$\varnothing A$	$\varnothing D$	Ilość dysz $\varnothing 38$ mm	Ilość dysz $\varnothing 55$ mm	Typ nawiewnika
300	298	-	36	-	AWK-D-1-PK/300-36
			-	16	AWK-D-2-PK/300-16
			-	-	AWK-D-1A/300-25
	-	298	25	-	AWK-D-1-PO/300-25
			-	12	AWK-D-2-PO/300-12
			-	-	AWK-D-2A/300-12
400	398	-	64	-	AWK-D-1-PK/400-64
			-	25	AWK-D-2-PK/400-25
			-	-	AWK-D-1A/400-45
	-	398	45	-	AWK-D-1-PO/400-45
			-	24	AWK-D-2-PO/400-24
			-	-	AWK-D-2A/400-24
500	498	-	100	-	AWK-D-1-PK/500-100
			-	36	AWK-D-2-PK/500-36
			-	-	AWK-D-1A/500-79
	-	498	79	-	AWK-D-1-PO/500-79
			-	36	AWK-D-2-PO/500-36
			-	-	AWK-D-2A/500-36
600	595	-	144	-	AWK-D-1-PK/600-144
			-	48	AWK-D-2-PK/600-48
			-	-	AWK-D-1A/600-114
	-	595	114	-	AWK-D-1-PO/600-114
			-	58	AWK-D-2-PO/600-58
			-	-	AWK-D-2A/600-58

Kierunki wypływu


4 kierunki




zawierowanie




3 kierunki



2 kierunki (przeciwnie)



2 kierunki (narożne)



1 kierunek

