

NAWIEWNIK SZCZELINOWY PODŁOGOWY NSP



Nawiewnik podłogowy NSP do nawiewu i wyciągu powietrza w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Odpowiedni do nawiewu ciepłego lub zimnego powietrza.

Montaż:

- bezpośrednio w podłogach lub parapetach okiennych nie dalej od powierzchni szklanych niż 0,2 m, w miejscach nieprzewidzianych do częstego przebywania osób
- na etapie budowy montaż przez zalanie zaprawą murarską lub betonem.

Budowa:

- kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych
- skrzynka rozprężna wykonana z blachy ocynkowanej lub aluminiowej
- szerokość szczelin standardowo: 8 mm lub 12 mm.
- ilość szczelin: 1÷6
- długość standardowa: 1 mb
- maksymalna długość pojedynczego modułu: 2,5 mb.

Materiał:

- aluminium, stop 6063, blacha ocynkowana.



Wykończenie powierzchni:

- aluminium anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:

- bez możliwości regulacji

Dane techniczne

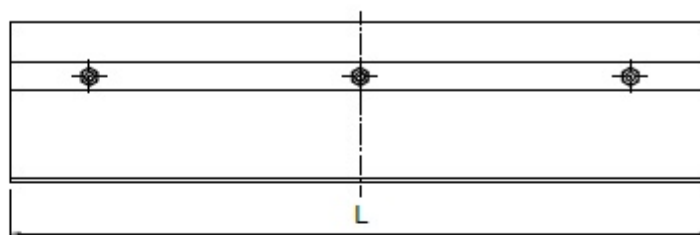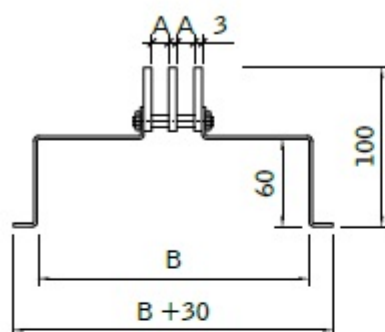

Ilość szczelin	Długość nawiewnika L [mm]	Szerokość szczelin A [mm]	
		8	12
		Szerokość skrzynki rozprężnej B [mm]	
1	500 1000 1500 2000 2500	114	118
2		125	133
3		136	148
4		147	163
5		158	178
6		169	193