

NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY AWR 1



Nawiewnik wirowy promieniowy AWR 1 do nawiewu powietrza w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Strumień nawiewanego powietrza wywołuje wysoką indukcję powietrza w pomieszczeniu i uzyskanie wentylacji pozbawionej ciągów. Przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o wysokości 2,6 m-4,5 m.

Montaż:

Na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w panelu czołowym lub z mocowaniem śrubą centralną.

Budowa:

panel stalowy z wytłoczonymi stałymi kierownicami oferowany w dwóch średnicach nawiewu Ø350, Ø540 w panelu kwadratowym AWR-1-PK lub kołowym AWR-1-PO.

Ø A	Ø D1	Ø D2	Ø D	A _{ef} (m²)
398	130	350	450	0,0138
498			500	
598			600	
623			625	
598	200	540	600	0,0367
623			625	

A_{ef} – powierzchnia czynna

Materiał:

Blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.

Wykończenie powierzchni:

Powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.


Regulacja przepływu:

Za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna
- Atest higieniczny

Dane techniczne

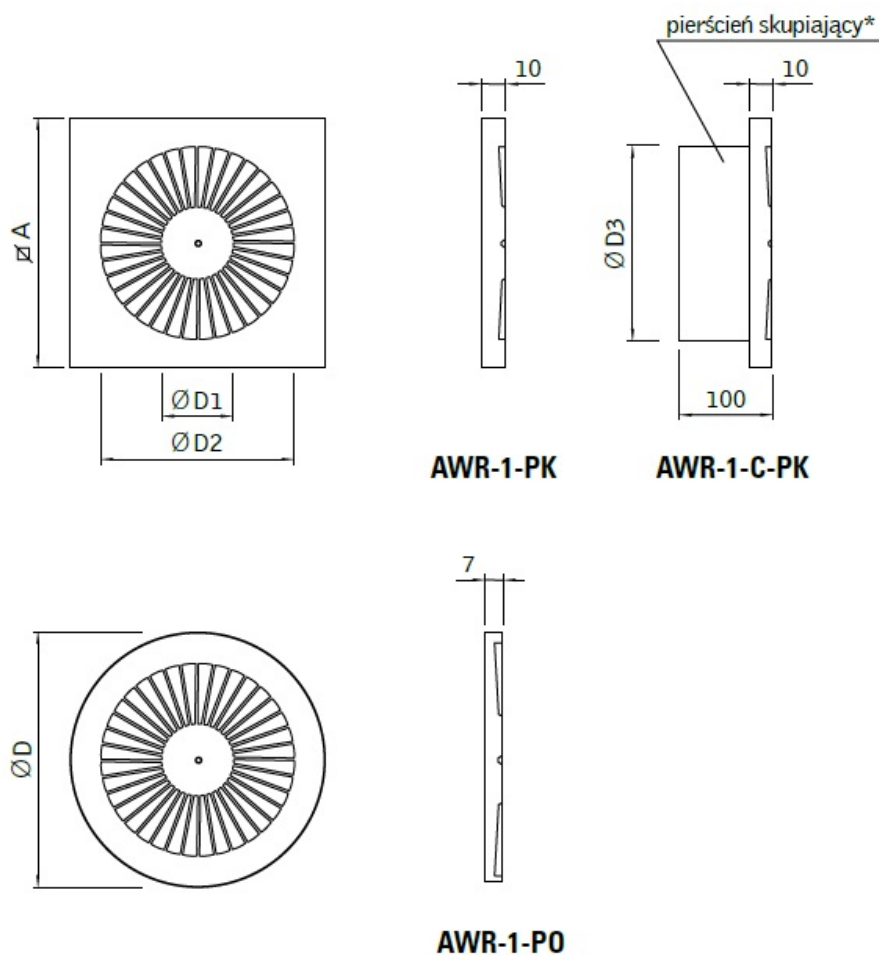

Zakres produkcji:

Wymiar nawiewnika		Średnica nawiewu		Średnica pierścienia
Ø A	Ø D	Ø D1	Ø D2	Ø D3
398 498 595 623 650	450 500 600 625 655	130	350	360
595 623 650	655	200	540	550

*) zalecany do montażu bez skrzynki rozprężnej.