

NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY AWR 3



Nawiewnik wirowy promieniowy AWR 3 do nawiewu w instalacjach nisko i średnio ciśnieniowych, w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Zalecany do nawiewu poziomego w pomieszczeniach o wysokości do ok. 4 m.

Montaż:

- na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą śruby centralnej.

Budowa:

- panel stalowy z wytłoczonymi stałymi kierownicami o średnicy nawiewu $\varnothing 350$ w panelu kwadratowym AWR-3-PK lub kołowym AWR-3-PO oraz z promieniowo rozmieszczonymi szczelinami (standardowe ilości 16, 24 i 32) o regulowanym położeniu (zalecane ustawienie pod kątem 45°).

Materiał:

- blacha czarna, ocynkowana lub aluminium.

Wykończenie powierzchni:

- powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.


Regulacja przepływu:

za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.


Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna
- Atest higieniczny

Dane techniczne

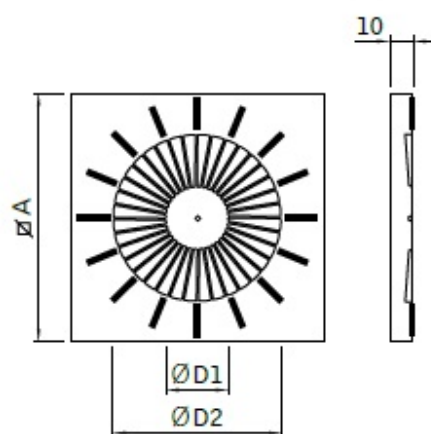


AWR-3-1-PK

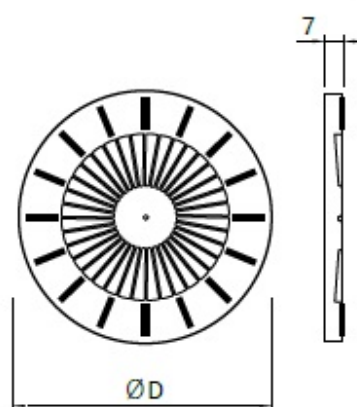


AWR-3-1-P0

Ø A	Ø D1	Ø D2	Ø D
595	130	350	600
623			625

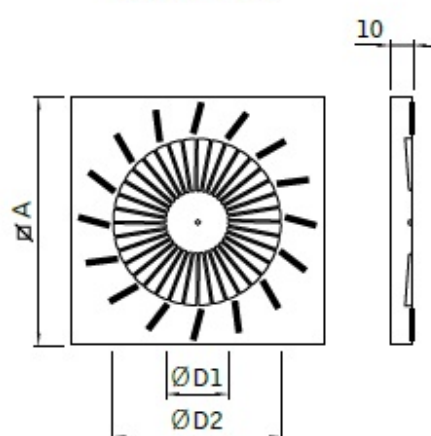

AWR-3-2-PK

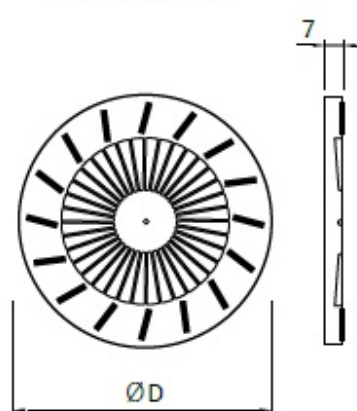

AWR-3-2-P0

Typ	600/625-16	600/625-24	600/625-32
A_{ef} (m ²)	0,0438	0,0496	0,0708

A_{ef} – powierzchnia efektywna całego nawiewnika w zależności od ilości szczelin


Warinaty



AWR-3-1-PK/600-16
/625-16*



AWR-3-1-PK/600-24
/625-24*



AWR-3-1-PK/600-32
/625-32*



AWR-3-2-PK/600-16
/625-16*



AWR-3-2-PK/600-24
/625-24*



AWR-3-2-PK/600-32
/625-32*



AWR-3-1-PO/600-16
/625-16*



AWR-3-1-PO/600-24
/625-24*



AWR-3-1-PO/600-32
/625-32*



AWR-3-2-PO/600-16
/625-16*



AWR-3-2-PO/600-24
/625-24*



AWR-3-2-PO/600-32
/625-32*