

NAWIEWNIK WIROWY PROMIENIOWY AWR 4



Nawiewnik wirowy promieniowy AWR 4 do nawiewu w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych w środowisku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Strumień nawiewanego powietrza wywołuje wysoką indukcję powietrza w pomieszczeniu i uzyskanie wentylacji pozbawionej ciągów. Przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o wysokości 2,6-4,5 m.

Montaż:

Na kanałach wentylacyjnych prostokątnych, w skrzynkach rozprężnych i w sufitach podwieszanych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w panelu czołowym lub mocowaniem śrubą centralną.

Budowa:

Panel stalowy z wytłoczonymi stałymi kierownicami oferowany w dwóch średnicach 350-540 mm w panelu kwadratowym AWR4-PK lub kołowym AWR4-PO.

Materiał:

Blacha czarna, ocynkowana lub aluminium.

Wykończenie powierzchni:

Powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.


Regulacja przepływu:

Za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Certyfikaty:

- Rekomendacja techniczna
- Atest higieniczny

Dane techniczne

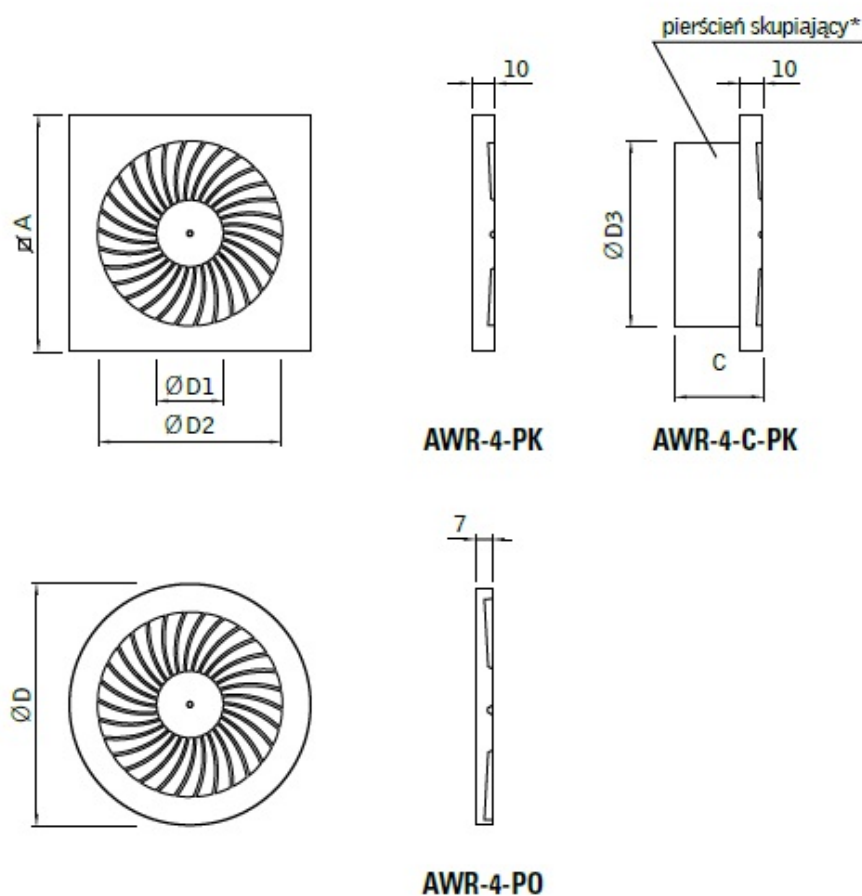

Wymiar nawiewnika		Średnica nawiewu		Średnica pierścienia
$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing D1$ [mm]	$\varnothing D2$ [mm]	$\varnothing D3$ [mm]
398 498 595 623	450 500 600 625	130	350	360
595 623	600 625	200	540	550

*) zalecany do montażu bez skrzynki rozprężnej oraz w celu uzyskania odpowiedniej charakterystyki nawiewu.