

PODSTAWA DACHOWA HAKOM PD-A/I, PD-A/II



PD-A - Podstawa dachowa.

Specyfikacja

Zastosowanie:

Podstawy dachowe typu A stosowane są jako elementy nośne czerpni i wyrzutni dachowych o przekroju prostokątnym. Wielkość podstawy typu A dobiera się w zależności od wielkości elementu współpracującego

Podstawy dachowe typu A opracowano w dwóch odmianach:

- A/I – stosowane dla instalacji bezkanałowych
- A/II - stosowane dla instalacji kanałowych

Długość prostki kanałowej w podstawach A/II określa się w zależności od konstrukcji i pochylenia dachu tak aby zapewnić dogodne warunki montażu

Podstawy dachowe typu A montowane są na poziomych cokołach, wykonanych w połaciach dachowych.

Konstrukcje i wymiary cokołów wymagają indywidualnego opracowania, zależnie od rodzaju dachu lub zastosowania cokołów CDS-A wg niniejszego katalogu.

Konstrukcja:

- Podstawy dachowe typu A/I składają się z płaszcza nośnego oraz kołnierza przyłącznego z profilem

kanałowego.

- Podstawy dachowe typu A/II składają się z płaszcza nośnego, prostki kanałowej oraz kołnierzy przyłącznych z profili kanałowych.

Wersje:

- PD-A/I - podstawa dachowa
- PD-A/II - podstawa dachowa z prostką

Materiał:

- ...-OC - blacha ocynkowana
- ...-OC-RAL... - blacha ocynkowana malowana RAL
- ...-KO - wykonanie kwasoodporne
- ...-AL - wykonanie z aluminium
- ...-MD - wykonanie z miedzi

Dobór:

Wielkość podstawy dachowej dobiera się w zależności od wielkości czerpni/wyrzutni dachowej lub innego elementu zakańczającego.

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać typ i wielkość podstawy dachowej (dla podstaw A/II również długość prostki kanałowej).

Przy nietypowej wielkości cokołu dachowego należy również podać wymiary cokołu w celu dostosowania wielkości płyty nośnej podstawy.

Przykład oznaczania:


Dla podstawy dachowej A/II o wielkości 250x250 malowana proszkowo na kolor RAL9007 z prostką długości 980 mm:

Podstawa dachowa typ PD-A/II-OC-RAL9007-250x250/980

Atesty i certyfikaty:

- Deklaracja zgodności

Wymiary

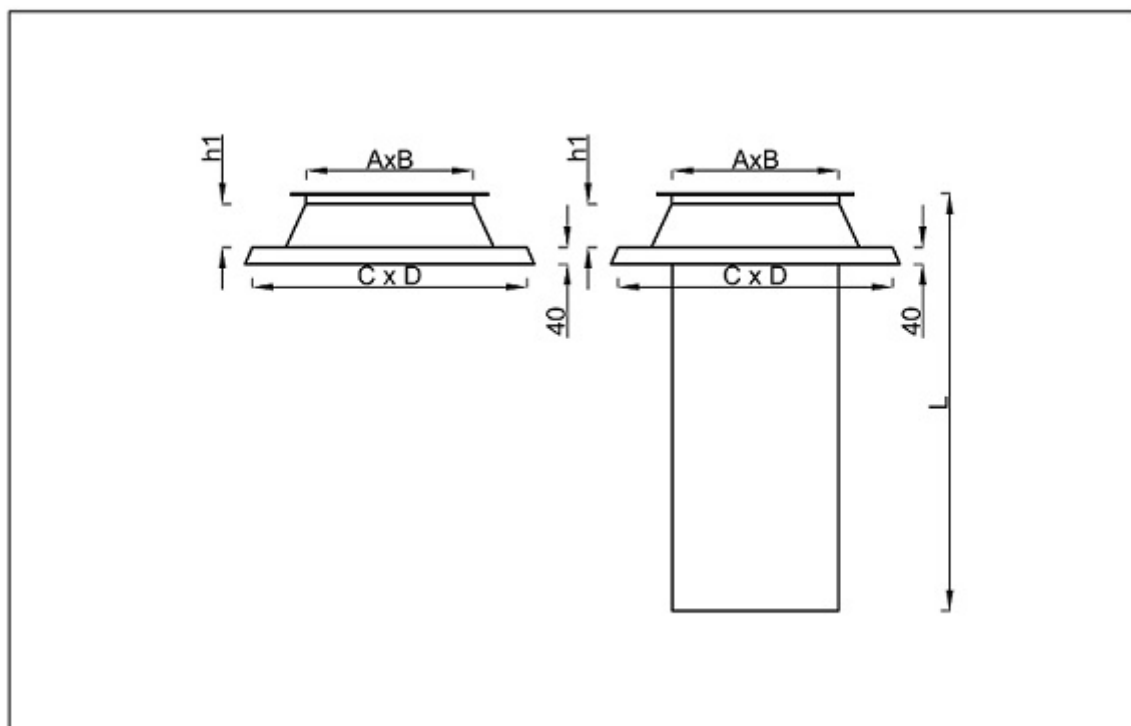

Wielkość A x B [mm]	Wymiary		
	C [mm]	D [mm]	h ₁ [mm]
0250x0250	473	473	90
0250x0400	473	660	90
0250x0630	473	948	90
0300x0300	535	535	90
0400x0400	660	660	115
0400x0630	660	948	115
0500x0500	785	785	115
0630x0630	948	948	165
0630x1000	948	1410	165
0630x1600	948	2160	165
0800x0800	1160	1160	225
1000x1000	1410	1410	265
1000x1600	1410	2160	265
1200x1200	1660	1660	265