

PRZEWÓD ECO SONOLIGHT SNL25W-200



Elastyczny przewód izolowany SNL25W-200 stosowany w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych w których transportowane powietrze nie zawiera substancji żrących i toksycznych.

Opakowanie 10mb

Przewód wewnętrzny: perforowana folia metalizowana


Izolacja termiczna i akustyczna 25 mm.

Płaszcz zewnętrzny: folia aluminiowo-poliestrowa.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Opakowanie	10 mb w kartonie 1,2 m
Elastyczność	minimum $R=0,75 D$
Zakres temperatur	od -30°C do $+120^{\circ}\text{C}$
Wilgotność	max 95%
Dopuszczalne podciśnienie	$1/3$ dla danej średnicy dopuszczalnego ciśnienia
Płaszcz zewnętrzny	folia aluminiowo-poliestrowa
Izolacja termiczna	25 mm, gdzie $LAMBDA=0,034\text{W/m}^{\circ}\text{K}$
Płaszcz wewnętrzny	perforowana folia metalizowana
Izolacja akustyczna	TAK
Klasyfikacja ogniowa	NIEPALNY
Atest higieniczny	TAK

Dane techniczne

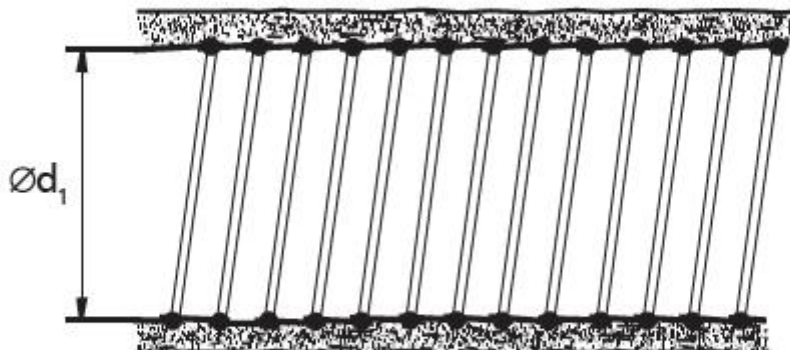

Wielkość [mm]	Średnica wewnętrzna d_1 [mm]	Tolerancja [mm]	Dopuszczalne ciśnienie [Pa]	Długość handlowa [m]
100	102	+1,5	2000	10
125	127	+1,5	2000	10
160	160	+2,0	2000	10
200	203	+2,0	2000	10
315	315	+3,0	2000	10



Charakterystyka

Poziom hałasu dla SNL

Grubość izolacji akustycznej 25 mm
Długość odcinka przewodu 500 mm

Poziom hałasu dla SNL

Grubość izolacji akustycznej 25 mm
Długość odcinka przewodu 1000 mm

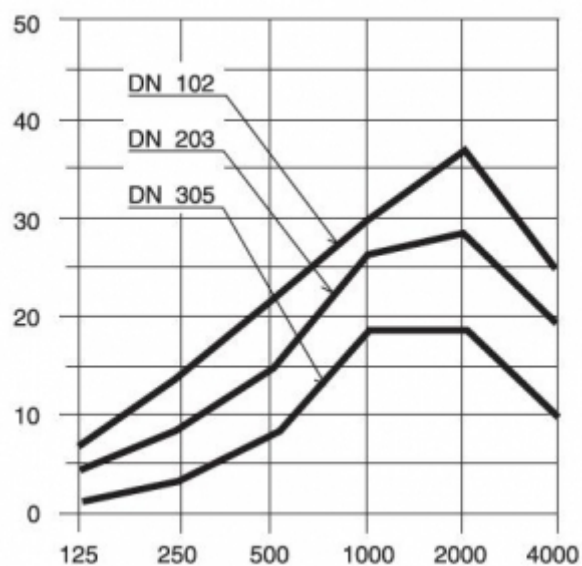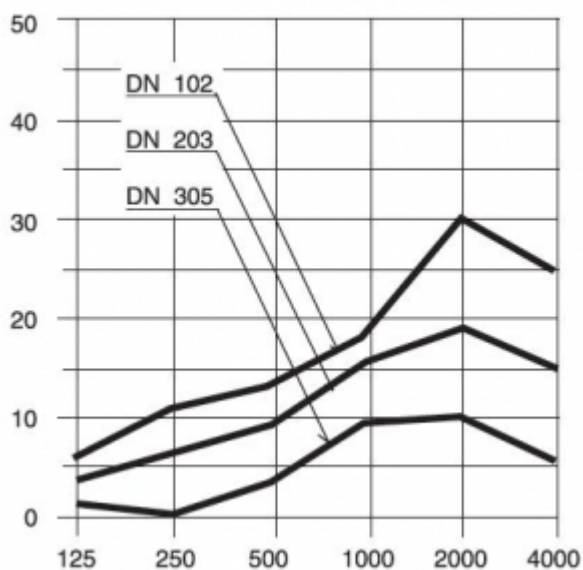

Poziom hałas dla SNL

Grubość izolacji akustycznej 25 mm

Długość odcinka przewodu 1500 mm

