PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 1AG13

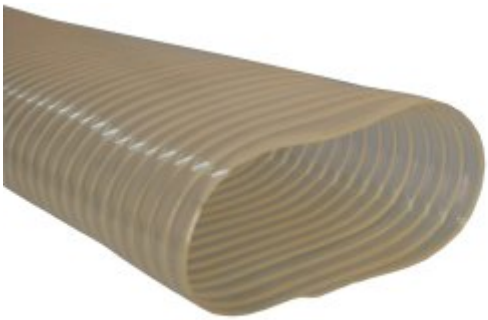

Przewód elastyczny techniczny 1AG13 jest stosowany do przesyłania pyłów, wiórów i trocin jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach i silosach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących na frakcje.

Materiał ścianki	specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego
Grubość ścianki	3,0 ÷ 4,0 mm
Długości handlowe	standardowo do 4 mb
Kolor	transparentny, przeźroczysty
Rezystancja powierzchniowa	10^{10}÷ 10^{12}Ohm, w zależności od wilgotności
Klasa palności	V – II zgodnie z UL 94
Współczynnik ścieralności	35 mm^3
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 30 ÷ +80 ^{O}C
Właściwości	bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę i mikroorganizmy
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów i trocin jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach i silosach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących na frakcje

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]
PET-1AG13-0100	100	108
PET-1AG13-0110	110	118
PET-1AG13-0120	120	128
PET-1AG13-0125	125	133
PET-1AG13-0130	130	138
PET-1AG13-0140	140	148
PET-1AG13-0145	145	153
PET-1AG13-0150	150	158
PET-1AG13-0160	160	168
PET-1AG13-0170	170	178
PET-1AG13-0180	180	188
PET-1AG13-0190	190	198
PET-1AG13-0200	200	208
PET-1AG13-0210	210	218
PET-1AG13-0220	220	228
PET-1AG13-0250	250	258
PET-1AG13-0280	280	288
PET-1AG13-0300	300	308
PET-1AG13-0315	315	323
PET-1AG13-0350	350	358
PET-1AG13-0400	400	408
PET-1AG13-0450	450	458

PET-1AG13-0090 90 98

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 90 ÷ 450 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.