


PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 1AS13

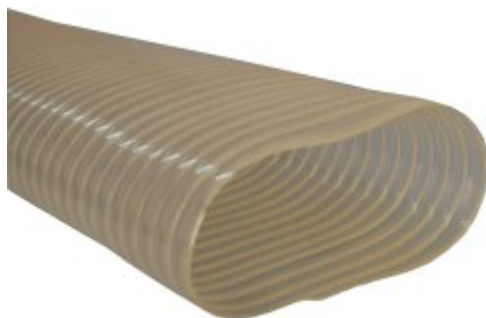

Przewód elastyczny techniczny 1AS13 do przesyłania pyłów, wiórów i trocin jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach i silosach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących na frakcje, w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Materiał ścianki	poliuretan poliestrowy antyelektrostatyczny
Grubość ścianki	3,0 ÷ 4,0 mm
Długości handlowe	standardowo do 4 mb
Kolor	transparentny, mleczny
Rezystancja powierzchniowa	10 ⁶ Ohm
Współczynnik ścieralności	30 mm ³
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 30 ÷ +75°C
Właściwości	bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów i trocin jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach i silosach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących na frakcje, w środowiskach zagrożonych wybuchem

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]
PET-1AS13-0090	90	98

PET-1AS13-0095	95	103
PET-1AS13-0100	100	108
PET-1AS13-0105	105	113
PET-1AS13-0110	110	118
PET-1AS13-0115	115	123
PET-1AS13-0120	120	128
PET-1AS13-0125	125	133
PET-1AS13-0127	127	135
PET-1AS13-0130	130	138
PET-1AS13-0135	135	143
PET-1AS13-0140	140	148
PET-1AS13-0145	145	153
PET-1AS13-0150	150	158
PET-1AS13-0160	160	168
PET-1AS13-0165	165	173
PET-1AS13-0170	170	178
PET-1AS13-0180	180	188
PET-1AS13-0185	185	193
PET-1AS13-0190	190	198
PET-1AS13-0200	200	208
PET-1AS13-0203	203	211
PET-1AS13-0210	210	218
PET-1AS13-0220	220	228
PET-1AS13-0226	226	234
PET-1AS13-0240	240	248
PET-1AS13-0250	250	258
PET-1AS13-0275	275	278
PET-1AS13-0280	280	288
PET-1AS13-0300	300	308
PET-1AS13-0315	315	323
PET-1AS13-0320	320	328
PET-1AS13-0350	350	358
PET-1AS13-0355	355	363
PET-1AS13-0400	400	408
PET-1AS13-0450	450	458

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 90 ÷ 450 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.