


PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY 1MB13

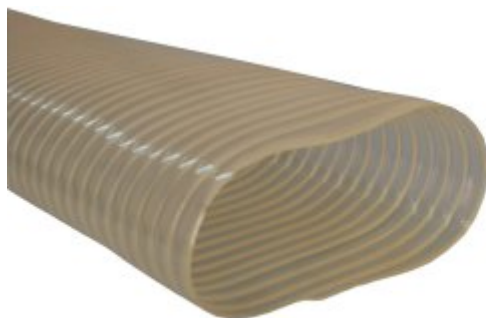

Przewód elastyczny techniczny 1MB13 do przesyłania pyłów, wiórów i trocin jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach i silosach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących na frakcje.

Materiał ścianki	specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego
Grubość ścianki	3,0 ÷ 4,0 mm
Długości handlowe	standardowo do 4 mb
Kolor	transparentny, przeźroczysty
Rezystancja powierzchniowa	10 ⁹
Klasa palności	V – II zgodnie z UL 94
Współczynnik ścieralności	30 mm ³
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 40 ÷ +75 °C
Właściwości	bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę
Zastosowanie	do przesyłania pyłów, wiórów i trocin jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach i silosach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących na frakcje

Wymiary

Kod wyrobu

Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna
[mm] [mm]

PET-1MB13-0090	90	98
PET-1MB13-0095	95	103
PET-1MB13-0100	100	108
PET-1MB13-0105	105	113
PET-1MB13-0110	110	118
PET-1MB13-0115	115	123
PET-1MB13-0120	120	128
PET-1MB13-0125	125	133
PET-1MB13-0127	127	135
PET-1MB13-0130	130	138
PET-1MB13-0135	135	143
PET-1MB13-0140	140	148
PET-1MB13-0145	145	153
PET-1MB13-0150	150	158
PET-1MB13-0160	160	168
PET-1MB13-0165	165	173
PET-1MB13-0170	170	178
PET-1MB13-0180	180	188
PET-1MB13-0185	185	193
PET-1MB13-0190	190	198
PET-1MB13-0200	200	208
PET-1MB13-0203	203	211
PET-1MB13-0210	210	218
PET-1MB13-0220	220	228
PET-1MB13-0226	226	234
PET-1MB13-0240	240	248
PET-1MB13-0250	250	258
PET-1MB13-0275	275	278
PET-1MB13-0280	280	288
PET-1MB13-0300	300	308
PET-1MB13-0315	315	323
PET-1MB13-0320	320	328
PET-1MB13-0350	350	358
PET-1MB13-0355	355	363
PET-1MB13-0400	400	408

PET-1MB13-0450

450

458

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 90 ÷ 450 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.