


PRZEWÓD ELASTYCZNY TECHNICZNY ISP13

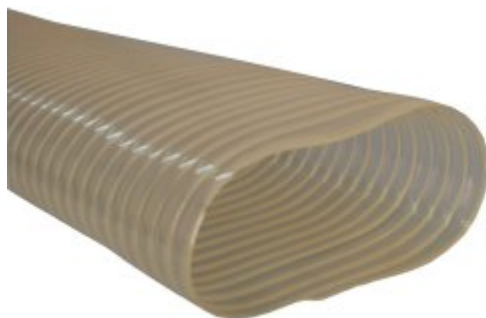

Przewód elastyczny techniczny ISP13 do przesyłania ziarna zbóż, cukru, mąki i innych suchych artykułów spożywczych jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach, silosach i elewatorach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących, w przemyśle spożywczym, tytoniowym, rolnictwie.

Atest PZH – Świadczenie Jakości Zdrowotnej

Materiał ścianki	poliuretan poliestrowy do kontaktu z żywnością
Grubość ścianki	3,0 ÷ 4,0 mm
Długości handlowe	standardowo do 4 mb
Kolor	transparentny, przezroczysty
Rezystancja powierzchniowa	10 ⁹ Ohm
Współczynnik ścieralności	30 mm ³
Klasa palności	V – II zgodnie z UL 94
Odporność chemiczna	patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna	- 40 ÷ +75 °C

Właściwości

bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, spełnia wymagania Dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenia PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych
A, B, C; nie może być stosowany do transportu tłuszczu

Zastosowanie

do przesyłania ziarna zbóż, cukru, mąki i innych suchych artykułów spożywczych jako końcówki instalacji odciągowych i odpylających, jako rękawy spustowe w zbiornikach, silosach i elewatorach, jako osłona ruchomych części maszyn, jako kompensatory, jako części maszyn i urządzeń przesiewających i sortujących, w przemyśle spożywczym, tytoniowym, rolnictwie.

Wymiary

Kod wyrobu	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]
PET-ISP13-0090	90	98
PET-ISP13-0095	95	103
PET-ISP13-0100	100	108
PET-ISP13-0105	105	113
PET-ISP13-0110	110	118
PET-ISP13-0115	115	123
PET-ISP13-0120	120	128
PET-ISP13-0125	125	133
PET-ISP13-0127	127	135
PET-ISP13-0130	130	138
PET-ISP13-0135	135	143
PET-ISP13-0140	140	148
PET-ISP13-0145	145	153
PET-ISP13-0150	150	158
PET-ISP13-0160	160	168
PET-ISP13-0165	165	173
PET-ISP13-0170	170	178
PET-ISP13-0180	180	188
PET-ISP13-0185	185	193
PET-ISP13-0190	190	198
PET-ISP13-0200	200	208
PET-ISP13-0203	203	211
PET-ISP13-0210	210	218
PET-ISP13-0220	220	228
PET-ISP13-0226	226	234
PET-ISP13-0240	240	248
PET-ISP13-0250	250	258
PET-ISP13-0275	275	278
PET-ISP13-0280	280	288
PET-ISP13-0300	300	308

PET-1SP13-0315	315	323
PET-1SP13-0320	320	328
PET-1SP13-0350	350	358
PET-1SP13-0355	355	363
PET-1SP13-0400	400	408
PET-1SP13-0450	450	458

Przewody elastyczne o innych średnicach z zakresu 90 ÷ 450 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.