PRZEWODY ELASTYCZNE Z FOLII ALUMINIOWEJ ALDW

Przewód elastyczny nieizolowany ALDW z folii aluminiowej o grubości 45 mikronów, wzmocnionej spiralnie zwiniętym stalowym drutem. Stosowany przy montażu instalacjach przemysłowych, biurowych i prywatnych.

Specyfikacja

Opakowanie	10 mb w kartonie 0,6 m
Elastyczność	minimum R=0,6 D
Zakres temperatur	od -20°C do +140°C
Wilgotność	max 95%
Atest higieniczny	TAK

Dane techniczne

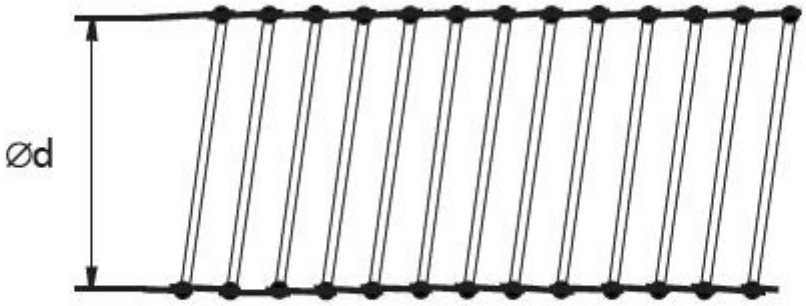

Wielkość [mm]	Średnica wewnętrzna d [mm]	Tolerancja [mm]	Dozwolone ciśnienie [Pa]	Długość handlowa [m]
***80**	82	+1,5	2500	10
***100**	102	+1,5	2500	10
***125**	127	+1,5	2500	10
HASH140	140	+1,5	2500	10
***150**	152	+1,5	2500	10
***160**	160	+2,0	2500	10
***180**	180	+2,0	2500	10
***200**	203	+2,0	2500	10
HASH225	229	+2,0	2500	10
***250**	254	+3,0	2500	10
HASH280	280	+3,0	2500	10
HASH300	305	+3,0	2500	10
***315**	315	+3,0	2500	10
HASH355	355	+3,0	2500	10
***400**	406	+4,0	2500	10
HASH450	457	+4,0	2500	10
HASH500	506	+4,0	2500	10

* - artykuł na stanie magazynu

HASH - artykuł na zamówienie