

REGULATOR 1F (1*230V) Z MODUŁEM TK STRS1



STRS1 - Regulator 1F (1*230V) z modułem TK.

Klasyczny transformatorowy 5-stopniowy regulator prędkości obrotowej (230V, 50Hz) do jednofazowych silników urządzeń rotacyjnych (wentylatory, pompy). Regulatory STRS1 są dodatkowo wyposażone w moduł do podłączenia styków TK do termicznej ochrony silnika. Montaż natynkowy.

Specyfikacja

Parametry techniczne:

- 230 VAC - 50/60 Hz
- obudowy: tworzywo sztuczne (R-ABS, UL94-V0, RAL 7035) lub blacha stalowa (RAL 7035)
- przełącznik: 5 pozycji z pozycji wyłączonej
- maksymalna temperatura pracy: 35°C
- możliwe kilka zakresów napięcia
- dioda sygnalizacyjna podłączenia napięcia
- bezpiecznik przepięciowy
- dodatkowe wyjście nieregulowane 230VAC
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, po podłączeniu styków TK silnika
- zerowanie ręcznym resetem po przekręceniu włącznik do pozycji zerowej
- gotowe zamontowane przepusty kablowe
- stopień ochrony: IP54

I5 – Ochrona przed koncentracją kurzu

Całkowita ochrona aktywnych lub ruchomych elementów. Ochrona przeciwko wpływom koncentracji kurzu. Ochrona przed kurzem nie jest kompletna, ale nie powinien on penetrować tych obszarów gdzie jest to niewskazane.

P4 – Ochrona przed rozbryzgami wody


Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów

Zastosowanie:

Ręczna regulacja silników wentylatorów w całym zakresie prędkości obrotowej za pomocą zmiany napięcia zasilającego. Możliwość wyłączenia urządzenia bez zmiany nastawień regulatora.

Dane techniczne

	$I_{\max}$ [A]	Bezpiecznik [A]	Wwaga [kg]
STRS1 15L22	1,5	2.0	2,1
STRS1 25L22	2,2	3.15	5,0
STRS1 35L22	3,5	5.0	4,7
STRS1 50L22	5,0	8.0	5,4
STRS1 75L22	7,5	12.5	8,1
STRS1 100L22	10,0	16.0	13,2
STRS1 130L22	13,0	20.0	16,9
STRS1 160L20	16,0	25.0	19,9
STRS1 200L20	20,0	30.0	21,5

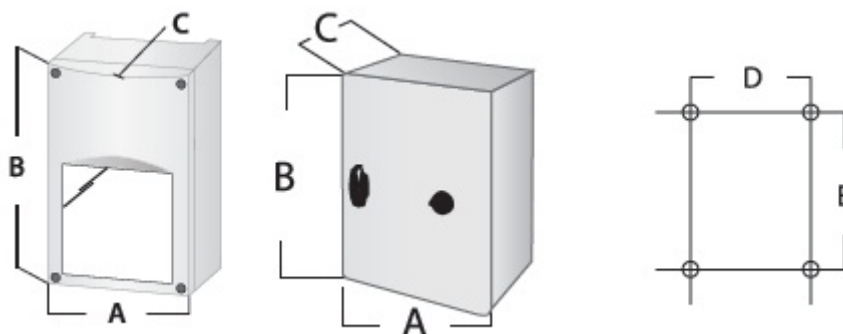

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
STR 1 15L22	115	205	100	98	140
STR 1 25L22	170	225	140	155	194
STR 1 35L22	170	255	140	155	194
STR 1 50L22	170	255	140	155	194
STR 1 75L22	200	305	140	183	236
STR 1 100L22	300	425	185	255	255
STR 1 130L22	300	325	185	255	255
STR 1 160L20	300	425	235	255	355
STR 1 200L20	300	430	235	255	355