REGULATOR 3F (3*400V) Z MODUŁEM TK STRS4

STRS4 - Regulator 3F (3*400V) z modułem TK.

Regulatory transformatorowe prędkości działają w oparciu o zasadę napięcia sterującego z autotransformatorów. Mają one zastosowanie do silników sterowanych napięciem (400 V, 50/60 Hz) do kontroli prędkości obrotowej (wentylatorów, pomp, itp.). Regulatory STRS4 są wyposażone dodatkowo w moduł do podłączenia styków TK do termicznej ochrony silnika. Montaż natynkowy.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

- 400 VAC - 50/60 Hz - od 1,5 do 18,0 A
- obudowa: blacha (RAL 7035)
- maksymalna temperatura otoczenia: 35 ° C
- przełącznik: 5 pozycji z pozycji wyłączonej
- kilka wartości napięcia możliwe
- lampka sygnalizacyjna
- nieregulowane wyjście 230 VAC
- zabezpieczenie termiczne silnika, po podłączeniu styków TK
- po przegrzaniu reset ręczny przekręcając włącznik do pozycji zerowej
- gotowe zamontowane przepusty kablowe
- Stopień ochrony: IP54

I5 – Ochrona przed koncentracją kurzu
Całkowita ochrona aktywnych lub ruchomych elementów. Ochrona przeciwko wpływom koncentracji kurzu.
Ochrona przed kurzem nie jest kompletna, ale nie powinien on penetrować tych obszarów gdzie jest to niewskazane.
P4 – Ochrona przed rozbryzgami wody
Bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów

Zastosowanie:

Ręczna regulacja silników wentylatorów w całym zakresie prędkości obrotowej.

Podłączenie

	I_{max} [A]	Waga [kg]	Obudowa
STRS1 015L40	1.5	13,2	STAL
STRS1 025L40	2.5	13,2	STAL
STRS1 040L40	4.0	18,2	STAL
STRS1 060L40	6.0	22,5	STAL
STRS1 080L40	8.0	36,4	STAL
STRS1 110L40	11.0	38,4	STAL
STRS1 140L50	14.0	43,0	STAL
STRS1 180L50	18.0	47,0	STAL

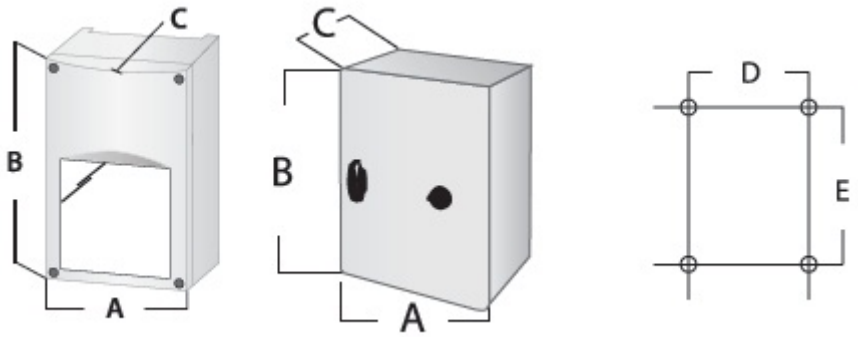

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
STR1 15L40	300	325	175	255	255
STR1 25L40	300	325	175	255	255
STR1 40L40	300	425	175	255	355
STR1 60L40	300	425	235	255	355
STR1 80L40	300	425	235	255	355
STR1 110L40	400	430	235	355	355
STR1 140L50	400	430	235	355	355
STR1 180L50	400	530	235	355	455