RURA TELESKOPOWA ZWR1-PT

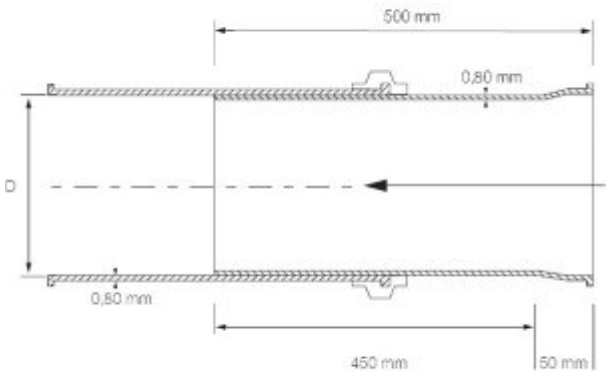

Informacje

Wykonanie:
standardowe - z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 mm - 0,90 mm

Połączenia systemowe:
za pomocą złączek OTW, OTS, OTU lub kołnierzy KS

Certyfikaty:
deklaracja zgodności

Dane techniczne

D [mm]	s [mm]%	L [mm]	A [mm]	L1 [mm]	Waga [kg]
80	0,75	500	50	450	0,99
100	0,75	500	50	450	1,20
120	0,75	500	50	450	1,39
125	0,75	500	50	450	1,45
140	0,75	500	50	450	1,60
150	0,75	500	50	450	1,70
160	0,75	500	50	450	1,80
180	0,75	500	50	450	2,07
200	0,75	500	50	450	2,29
225	0,75	500	50	450	2,53
250	0,75	500	50	450	2,78
275	0,75	500	50	450	3,07
300	0,75	500	50	450	3,37
315	0,75	500	50	450	3,58
350	0,75	500	50	450	3,95
400	0,90	500	50	450	5,00
450	0,90	500	50	450	5,70
500	0,90	500	50	450	6,30