

ŚCIENNA CZERPNIĄ LUB WYRZUTNIĄ BREEZE



Nowoczesna czerpnia lub wyrzutnia **BREEZE** montowana na elewacji budynku.

Produkt z blachy ocynkowanej. Króciec przyłączeniowy posiada uszczelkę z gumy odpornej na starzenie pod wpływem warunków zewnętrznych – odporna na mrozy i wysokie temperatury. Odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne minimalizują zacieki na elewacji. Estetyczny wygląd dzięki specjalnemu wzorowi kratki.

Wykonanie standardowe w kolorze antracytowym i białym. Inne kolory według palety RAL dostępne na zamówienie.

Zalety w stosunku do innych podobnych konstrukcji:

- Króćce przyłączeniowe stalowe z uszczelką
- Rozwiązania, które nie wpływają na użytkowanie po malowaniu proszkowym.
- System QRS - brak problemów ze śrubkami
- Kratka po bokach

Konstrukcja

QUICK RELEASE SYSTEM
FRONT DEMONTOWALNY
SZYBKO I BEZNARZĘDZI

275g/m²
wysoka gęstość
warstwy cynku

Nowoczesny wygląd

Dowolny RAL

Otwory na skropliny

Dodatkowa
perforacja frontu

Okapnik górny
(zabezpiecza elewację przed zaciekami)

Króciec przyłączeniowy
z uszczelką (nypłowy)


Ø160 Ø200 Ø250 Ø315

Ociekacz dolny
(zabezpiecza elewację przed zaciekami)



QRS - Quick Release System

Wymiary

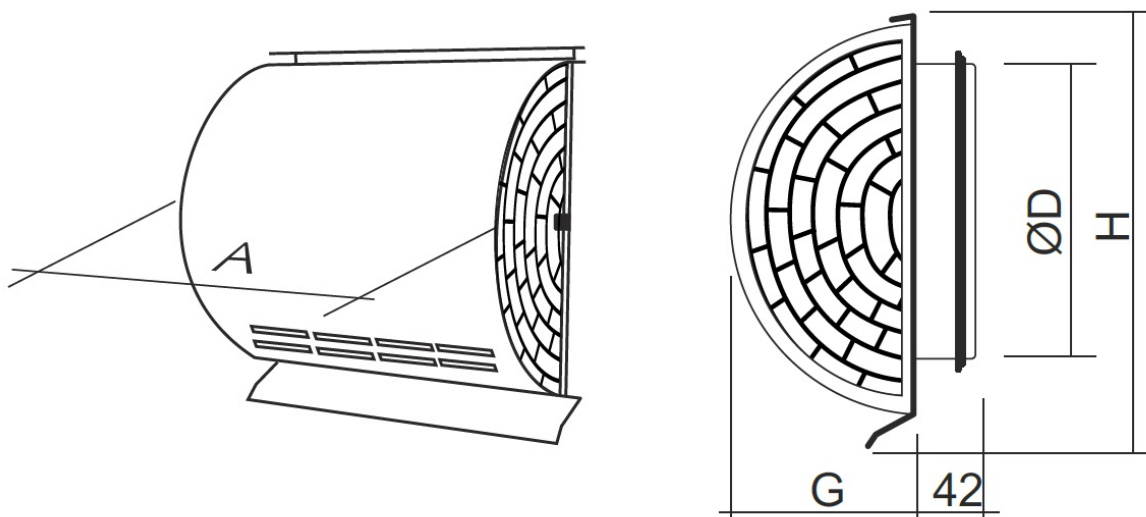

Symbol	D [mm]	A [mm]	H [mm]	G [mm]
BREEZE 160	157	290	300	130
BREEZE 200	197	290	300	130
BREEZE 250	247	390	400	180
BREEZE 315	313	390	400	180