

ŚCIENNA CZERPNIĄ POWIETRZA CWO STALOWA



Czerpnia ścienna okrągła CWO nawiewna (lub wywiewna) stosowana jest w instalacjach nisko i średniociśnieniowych, do powietrza zewnętrznego. Przeznaczona jest do montażu w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynku jako element zabezpieczający przewód wentylacyjny.

Konstrukcja:

Rama czołowa oraz kierownice wykonane są z walcowanych profili z blachy stalowej ocynkowanej. Osadzenie kierownic na stałe pod kątem 45°. Na zamówienie produkowane są czerpnie CWO malowane proszkowo na dowolny kolor RAL, a także w wersji aluminiowej i kwasoodpornej.

Wersje:

- **CWO** – blacha stalowa i profile gięte

Materiał:

- **...-P** - wykonanie z blachy malowanej proszkowo
- **...-OC** - wykonanie z blachy ocynkowanej
- **...-KO** - wykonanie kwasoodporne

Dobór:

- Zaleca się dobór możliwie największej wielkości czerpni ściennej typu CWO w zależności od ilości napływu powietrza na wyrzutnię.
- Zalecana prędkość optymalna: do 5 m/s
- Graniczna prędkość maksymalna: do 10 m/s

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać typ i wielkość czerpni, wariant materiałowy oraz symbol z niniejszej karty katalogowej.


Przykład oznaczania:

Czerpnię ścienną ocynkowaną o przekroju okrągłym typu CWO o wielkości 500 (d=496 mm) oznacza się:
Czerpnia ścienna CWO-OC-500

Atesty i certyfikaty:

- Deklaracja zgodności

Dane techniczne

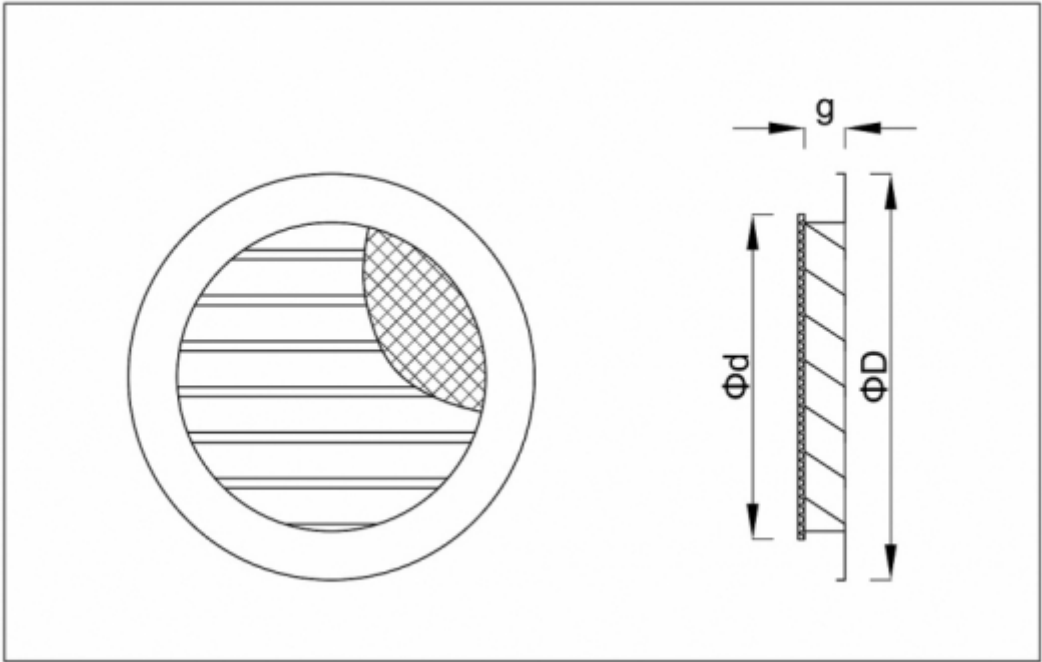

	d [mm]	D [mm]	H [mm]	A _{ef} [m ²]
160	157	200	60	0,013
200	197	240	60	0,020
250	247	290	60	0,032
300	297	340	60	0,046
315	312	355	60	0,051
350	346	390	60	0,063
400	396	440	60	0,082
450	445	490	60	0,104
500	495	540	60	0,128
630	625	670	60	0,203
800	795	840	60	0,327