

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA RSXD 1XD/100-125



Skrzynka rozprężna 1xd z krótkim przyłączem do anemostatu, do systemów rekuperacji, wyposażona w samo-uszczelniające króćce do rur karbowanych.


Króciec przyłączeniowy anemostatu:

- stalowy nyplowy z uszczelką wargową EPDM,
- standardowo Dn=100mm lub 125mm
- rura przyłączeniowa ocynkowana L=280mm


Króćce przyłącza rur karbowanych:

- II generacji z elastycznego tworzywa,
- uszczelnienie wewnętrzne i czołowe,
- samo-uszczelniające rurę karbowaną,
- posiada mocowania do montażu podłogowego i podstropowego,
- dostępne średnice Ø50, Ø63, Ø75 i Ø90.

Dane techniczne

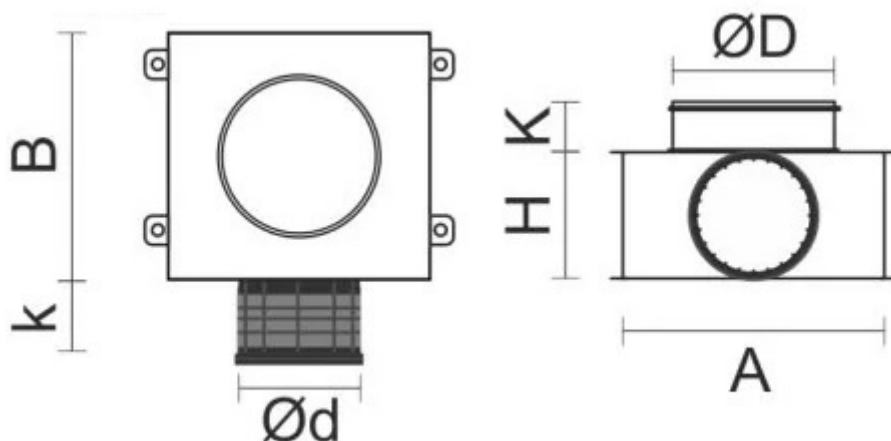

	1xØ50/100	1xØ63/100	1xØ75/100	1xØ90/100
Wymiary AxBxH [mm]	138x138x58	138x138x75	170x160x82	170x160x102
Króciec D [mm]	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Króciec d [mm]	1xØ50	1xØ63	1xØ75	1xØ90
Przepływ [m³/h]	~11	~20	~30	~45

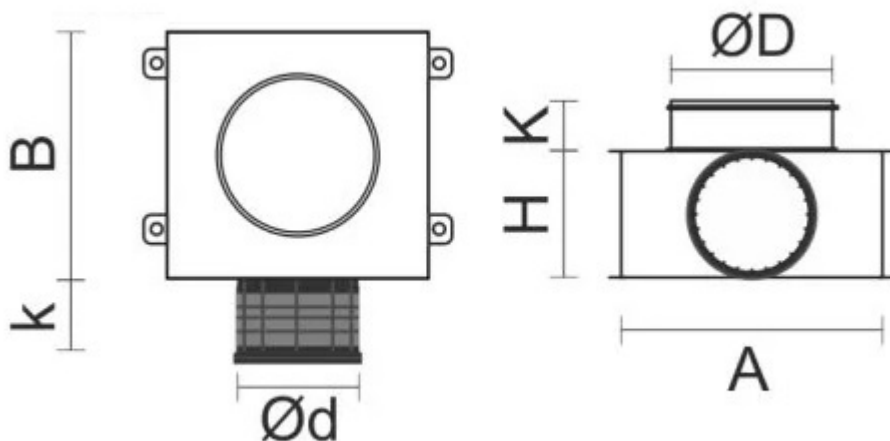

	1xØ50/125	1xØ63/125	1xØ75/125	1xØ90/125
Wymiary AxBxH [mm]	160x160x58	160x160x75	170x160x82	170x160x102
Króciec D [mm]	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125
Króciec d [mm]	1xØ50	1xØ63	1xØ75	1xØ90

Przepływ [m3/h]	~11	~20	~30	~45
-----------------	-----	-----	-----	-----