TRÓJNIK WENTYLACYJNY KĄTOWY TVU Z USZCZELKĄ EPDM

Trójnik segmentowy kątowy TVU z blachy stalowej ocynkowanej produkowany jest w zakresie średnic od 80 mm do 315 mm.

Materiał:

- stal ocynkowana Z275
- uszczelka gumowa EPDM

Dane ogólne:

- wersja segmentowa
- łączenie płaszcza zgrzewem liniowym
- połączenia uszczelniane masą
- uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki

HAKOM Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy
NIP: 5212800038

biuro@hakom.pl
www.hakom.pl

Dane techniczne

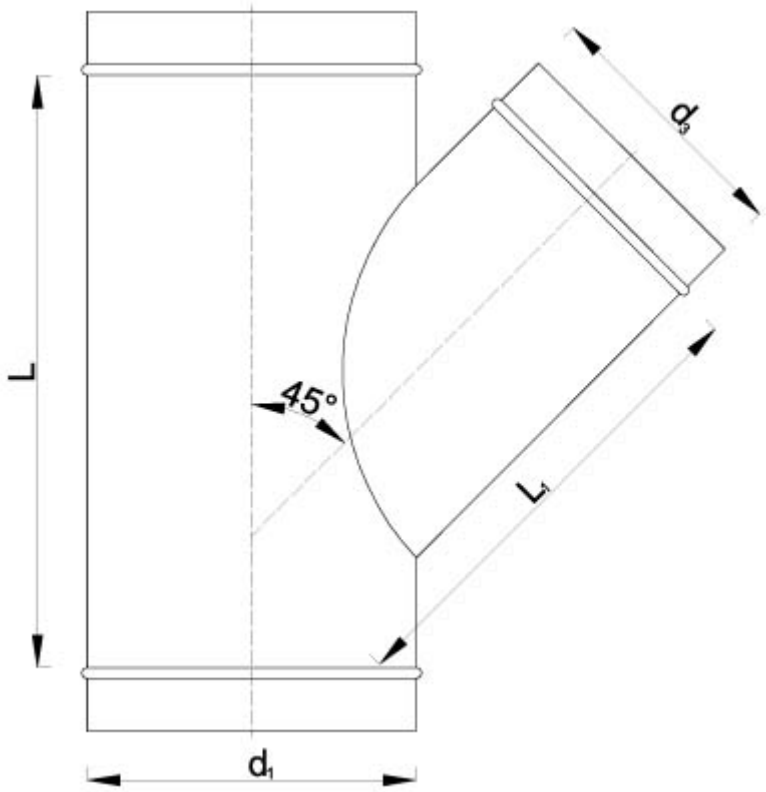

KOD	Kąt	Średnica przelotu	Średnica odnogi
TVU-	45	d_1	d_3

Zakres produkcji:

d_3 [mm]	100	125	160	200	250	315
d_1 [mm]						
100	✔	-	-	-	-	-
125	✔	✔	-	-	-	-
160	✔	✔	✔	-	-	-
200	✔	✔	✔	✔	-	-
250	✔	✔	✔	✔	✔	-
315	✔	✔	✔	✔	✔	✔