

TRÓJNIK WENTYLACYJNY TŁOCZONY TCU Z USZCZELKĄ EPDM



Trójnik tłoczony TCU z uszczelką EPDM z blachy stalowej ocynkowanej produkowany jest w zakresie średnic od 80/80 mm do 315/315 mm.

Materiał:


- stal ocynkowana Z275 (gr. 19 mikronów)
- uszczelka gumowa EPDM

Dane ogólne:

- wersja tłoczona
- łączenie obwodowe zgrzewem liniowym
- trójnik siodłowy mocowany za pomocą przetłoczeń uszczelnianych masą
- uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki

Specyfikacja

Dane techniczne

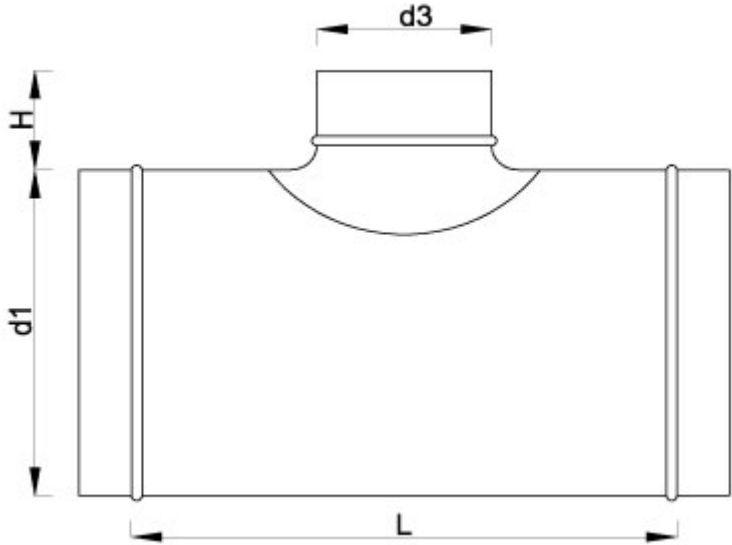

d ₁ d ₃	80	100	125	140	150	160	180	200	250	315	355	400	450
80	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	☑	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	☑	☑	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	-	-	-	-
160	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	-	-	-
180	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	-	-
200	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-	-
250	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-
315	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-
355	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-
400	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
450	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
500	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑