

# TRÓJNIK WENTYLACYJNY ORŁOWY TYU Z USZCZELKĄ EPDM



**Trójnik orłowy TYU60/TYU90 z uszczelką EPDM**, z blachy stalowej ocynkowanej produkowany jest w zakresie średnic od 80 mm do 315 mm.

## **Materiał:**


- stal ocynkowana Z275
- uszczelka gumowa EPDM

## **Dane ogólne:**

- wersja segmentowa
- łączenie obwodowe zgrzewem liniowym
- połączenia uszczelniane masą
- uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki

## Dane techniczne

### Sposób oznaczania TYU60:

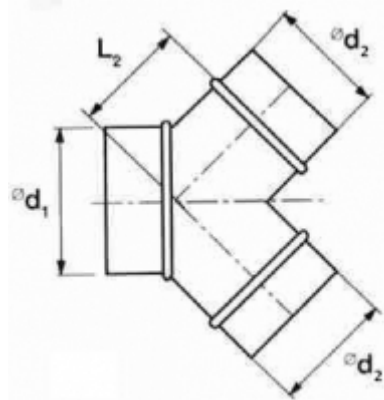

KOD	Średnica 1	Średnica 2
TYU60-	$d_1$	$d_2/d_3$

### Sposób oznaczania TYU90:



KOD	Średnica 1	Średnica 2
TYU90-	$d_1$	$d_2/d_3$

### Zakres produkcji:

$d_2/d_3$ [mm]	100	125	160	200	250	315
$d_1$ [mm]						
100	☑	-	-	-	-	-
125	☑	☑	-	-	-	-
160	☑	☑	☑	-	-	-
200	☑	☑	☑	☑	-	-
250	☑	☑	☑	☑	☑	-
315	☑	☑	☑	☑	☑	☑