TRÓJNIK WENTYLACYJNY SIODŁOWY TSP

Trójnik siodłowy TSP z blachy stalowej ocynkowanej produkowany jest w zakresie średnic od 80 mm do 400 mm na rury o średnicach od 80 mm do 630 mm.

Materiał:

- stal ocynkowana Z275 (gr. 19 mikronów)

Dane ogólne:

- wersja tłoczona
- bark połączeń - produkt 1-elementowy

Dane techniczne

KOD	Średnica przewodu głównego	Średnica odnogi
TSP	d_1	d_3

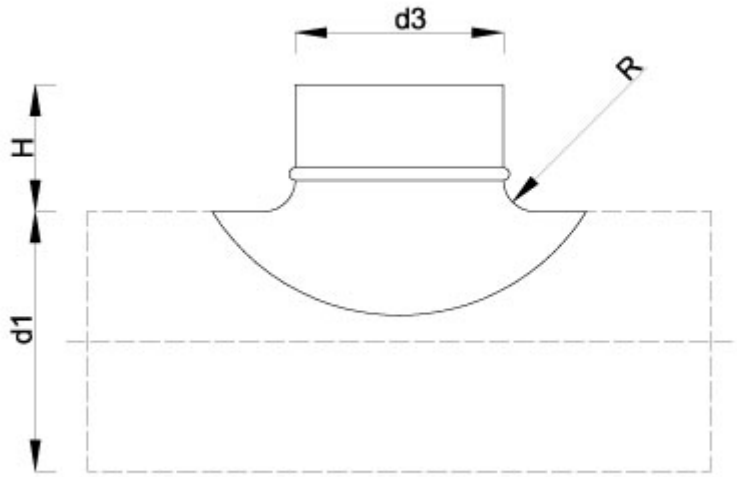

d_3 [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	250	315	400
d_1 [mm]											
80	✔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	✔	✔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	✔	✔	✔	-	-	-	-	-	-	-	-
140	✔	✔	-	✔	-	-	-	-	-	-	-
150	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-	-	-
160	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-	-
180	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-
200	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	-
250	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
315	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
355	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
400	-	✔	✔	-	-	✔	-	✔	✔	✔	✔
450	-	✔	✔	-	-	✔	-	✔	✔	✔	✔
500	-	✔	✔	-	-	✔	-	✔	✔	✔	✔
560	-	✔	✔	-	-	✔	-	✔	✔	✔	✔
630	-	✔	✔	-	-	✔	-	✔	✔	✔	✔