TULEJA KOTWIĄCA STALOWA TMS

TMS - Tuleja kotwiąca stalowa (zbijana).

Tuleja rozporowa stalowa stosowana do montażu w betonie o klasie B25 lub wyższej, litym kamieniu naturalnym lub przegrodach pełnych twardych. Dostępne tuleje dla gwintów metrycznych M6; M8; M10 i M12.

Informacje

Właściwości:

- bardzo szybki i prosty montaż przy pomocy osadzaka ręcznego i młotka,
- mała głębokość kotwienia skraca czas potrzebny na montaż,
- nadaje się do montażu przy pomocy śrub z gwintem metrycznym lub prętów gwintowanych,
- pozwala na wielokrotne użycie (demontaż elementu i ewentualny ponowny montaż),
- możliwość osadzania kotwy równo z powierzchnią podłoża lub też głębiej,

Materiał:

stal ocynkowana połyskowo, ocynk biały

Przykłady zastosowania:

mocowanie instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, sanitarnych, rurociągów, kanałów kablowych, rur, sufitów i konstrukcji podwieszanych, rusztowań, krat, barierek, bram, regałów, ekranów, konstrukcji stalowych, szyn, podpór, itp.

Specyfikacja

Zasada montażu:

Tuleja kotwiąca stalowa jest zaopatrzona w wewnętrzny stożek rozpierający, który podczas wbijania osadzakiem powoduje rozparcie tulei i zaklinowanie kotwy w otworze. Narzędzie do osadzania jest tak skonstruowane, że nie powoduje uszkodzenia gwintu wewnętrznego kotwy.

Po wbiciu stożka rozpierającego tuleja stalowa kotwiąca zostaje unieruchomiona i nie ulega dodatkowym ruchom w trakcie wkręcania lub wykręcania śruby lub innego elementu z gwintem metrycznym. Nacisk wywierany na ścianki boczne otworu przez rozpartą tuleję powoduje występowanie sił tarcia, które gwarantują bezpieczeństwo mocowania.

W zależności od potrzeb, kotwę można osadzać na równi z podłożem lub głębiej.

Certyfikaty:

- Deklaracja zgodności

Wymiary

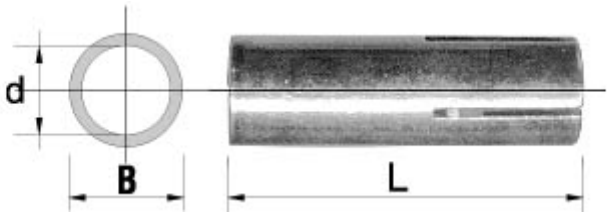

Typ	d [mm]	L [mm]	B [mm]	[szt/opak]
TMS-M06	M6	20	8	100
TMS-M08	M8	30	10	100
TMS-M10	M10	34	12	100
TMS-M12	M12	40	14	100