


USZCZELNIENIE PRZEPUSTÓW DACHOWYCH MF STANDARD

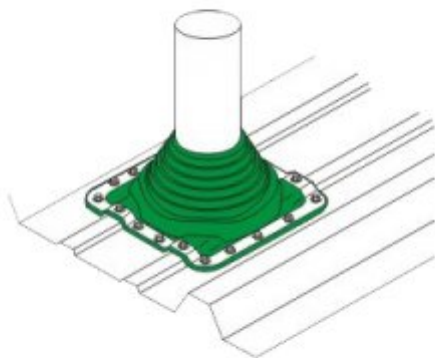

MF STANDARD - Uszczelnienie przepustów dachowych.

Produkty z rodziny MF gwarantują wodoodporne uszczelnienie wokół rur wychodzących na zewnątrz budynków. Kołnierze uszczelniające MF produkowane z materiału EPDM cechuje odporność na działanie wysokich temperatur, promieniowanie UV oraz wysoka wytrzymałość na rozciąganie, a kołnierze silikonowe wytrzymują temperatury nawet powyżej 250°C.

Zaprojektowany dla profilowanych pokryw dachowych MF można z łatwością dostosować do rur i wylotów o różnych średnicach.

Kompleksowość produktów MF umożliwia ich zastosowanie także do innych typów pokryw dachowych jak dachy ceramiczne lub dachówki cementowe, pokrycia z tworzyw sztucznych.

Specyfikacja

Zastosowanie:

Stosowany przy montażu umożliwiającym nasunięcie kołnierza na rurę.


Uwagi:

Pomimo zastosowania stabilizatorów koloru w materiałach wykorzystywanych na wykonanie kołnierza możliwa jest wraz z upływem czasu niewielka zmiana barwy, która jednak nie ma wpływu na parametry eksploatacyjne oraz gwarantowane właściwości zabezpieczające.

	Materiał	
	EPDM 500	SILICON
Odporność na działanie ozonu	70 h @ 500 pphm	70 h @ 500 pphm
Odporność na wysoką temperaturę		
test przerywany	+135°C (+275°F)	+260°C (+500°F)
test ciągły	+100°C (+212°F)	+225°C (+437°F)
Odporność na niską temperaturę	-55°C (-65°F)	-74°C (-100°F)
Test na maksymalną rozciągliwość	10MPa (1450 psi)	5MPa (700 psi)
Maksymalna możliwa kompresja	25%	50%

Dane techniczne

Uszczelnienie MF STANDARD (z podstawą kwadratową)

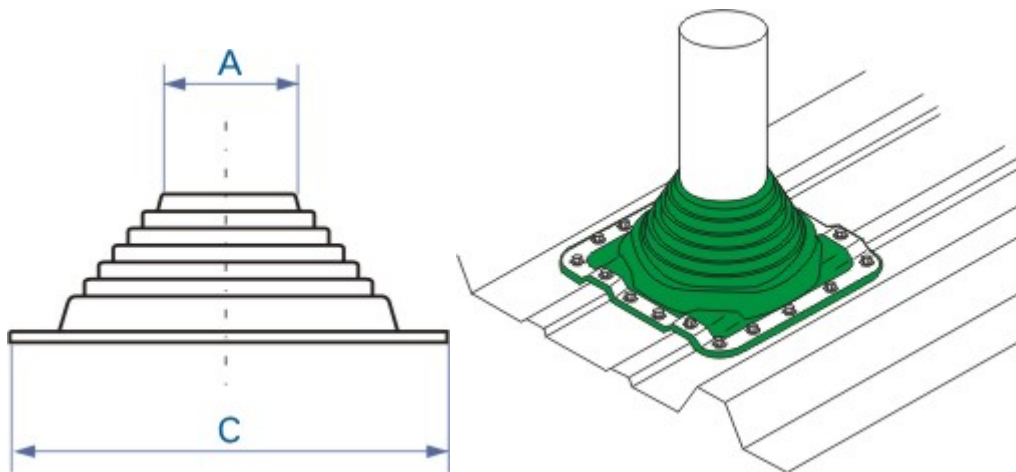

Wielkość	Średnica rury [A]	Materiał	Symbol katalogowy	Wymiar podstawy [C]
MINI	3,2 - 19,1 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STD0	57,2 mm
1	6,4 - 70,0 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STD1	114,3 mm
2	32,0 - 101,0 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STD2	152,4 mm
3	6,3-146,0 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STD3	203 mm
4	22,0 - 177,8 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STD4	254 mm
5	102,0 - 209,5 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STD5	280 mm
6	121,0 - 254,0 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STD6	305 mm
7	140,0 -292,0 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STD7	356 mm
8	171,4 - 343,0 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STD8	432 mm
9	241,0 - 520,0 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STD9	635 mm
Maxi	305,0 - 724,0 mm	CZARNY I KOLOROWY EPDM, SILIKON	MF-STDx	864 mm

Kolorystyka



Montaż

KROK 1



KROK 2



KROK 3



KROK 4



KROK 5

