WENTYLATOR DACHOWY KWASOODPORNY RUFINO B OH (DO 3200 M3/H)

Wentylatory dachowe RUFINO B OH to rodzina wentylatorów dachowych w wykonaniu kwasoodpornym. Stosowane wszędzie tam gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia powietrza przetłaczanego substancjami żrącymi itp.. Wentylatory te przystosowane są do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Wentylatory wyposażone w wirniki bębnowe, charakteryzujące się cichą pracą oraz małą odpornością na zanieczyszczenia mechaniczne. Temperatura czynnika przepływającego od -25stC do +60stC. Temperatura otoczenia od -15stC do +40stC.

Konstrukcja:

Obudowa wentylatora - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo.
Wirnik - stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo.
Pokrywa silnika (kapelusz) - stal malowana proszkowo.
Silnik jedno lub trójfazowy o stopniu ochrony IP55 przystosowany do regulacji obrotów.

Dane techniczne

	WYDAJNOŚĆ [m^3/h]	SPRĘŻENIE [Pa]	MOC [kW]	OBROTY [obr./min]	ZASILENIE [V]
RUFINO B OH-16A	480	200	0,12	1400	400
RUFINO B OH-16B	1425	450	0,55	2800	400
RUFINO B OH-18A	1220	250	0,25	1400	400
RUFINO B OH-18B	2700	650	1,5	2800	400
RUFINO B OH-20C	2050	300	0,37	1400	400
RUFINO B OH-20D	930	145	0,18	900	400
RUFINO B OH-25C	2430	330	0,75	1400	400
RUFINO B OH-31A	1800	190	0,75	900	400
RUFINO B OH-31B	2800	400	0,75	1400	400
RUFINO B OH-31C	3200	410	1,1	1400	400
RUFINO B OH-31D	1680	190	0,37	900	400

Charakterystyki

	✗		✗
	✗		✗
	✗		

Wymiary

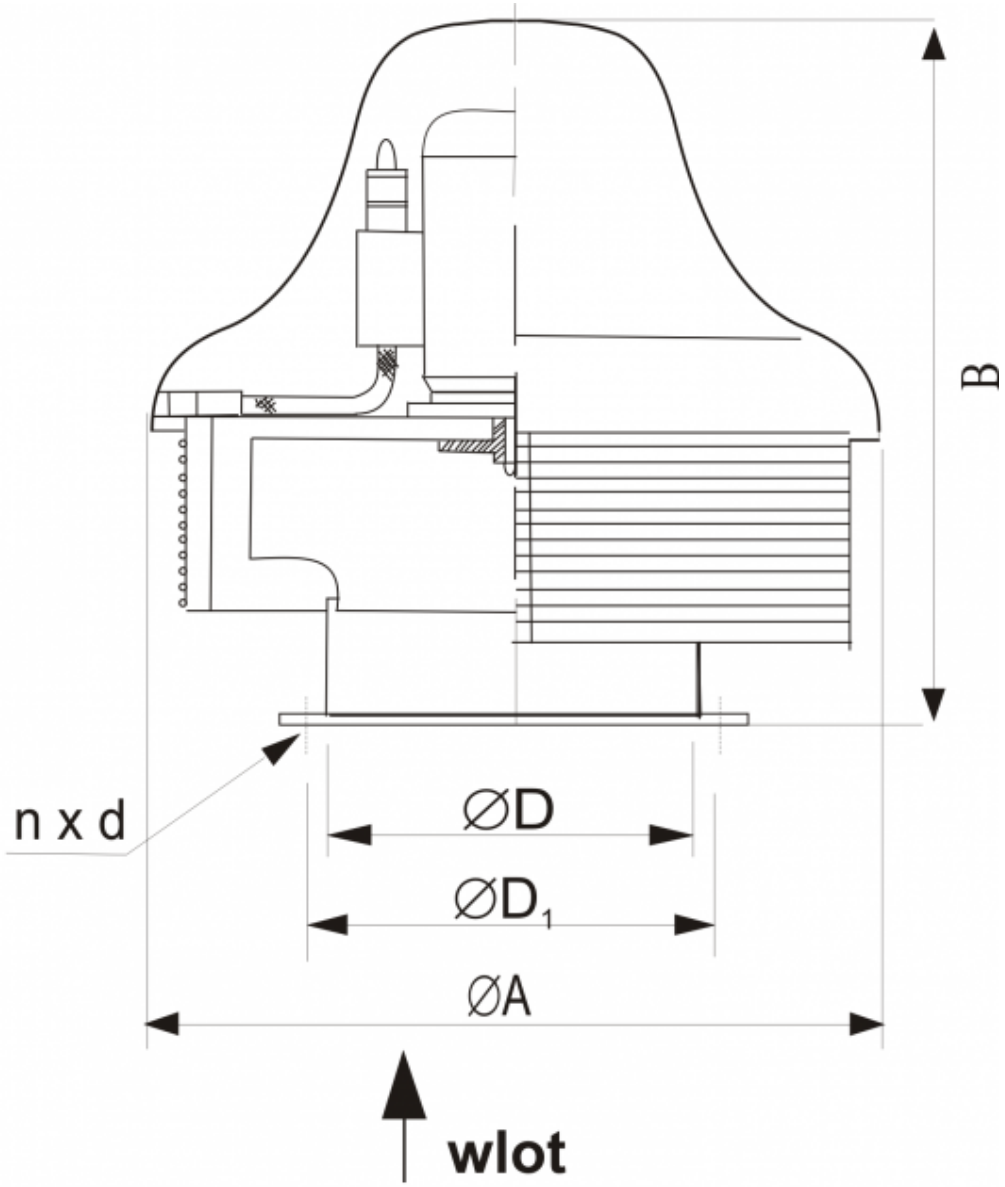

	ØD [mm]	ØD1 [mm]	ØA [mm]	B [mm]	n x ØD [mm]
RUFINO OH B-18	180	275	630	580	4x9,5
RUFINO OH B-16	160	185	440	450	4x7
RUFINO OH B-20	200	225	440	560	4x7
RUFINO OH B-20C	200	225	630	580	4x9,5
RUFINO OH B-25	250	275	630	580	4x9,5
RUFINO OH B-31	315	352	630	600	8x9,5

HAKOM Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy
NIP: 5212800038

biuro@hakom.pl
www.hakom.pl